



Floor & Ceiling Type **SKV SERIES**

ขนาด 13,000 - 40,000 บีทียู/ชม.

- SKV SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน ขนาด 13,000-40,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 ★★ ★★ ★★ ★★

รีโมทคอนโทรล



Standard
รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย



Option
รีโมทคอนโทรล
ชนิดมีสาย

Floor & Ceiling Type **SKVT SERIES**

ขนาด 13,200 - 60,000 บีทียู/ชม.

- SKVT SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน ขนาด 13,200-40,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 ★
- SKVT SERIES แบบแขวนเพดาน ขนาด 48,000-60,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5



มอก.2134



มอก.1529




รับประกัน
คอมเพรสเซอร์



รับประกัน
ชิ้นส่วนอะไหล่

ปั๊มน้ำซ่อนในเครื่อง

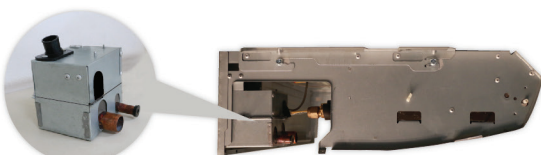

ตัวเครื่องสามารถติดตั้งปั๊มน้ำซ่อนภายในเครื่องได้ โดยปั๊มน้ำสามารถปั๊มน้ำได้สูงถึง 60 ซม. จากระดับตัวเครื่อง (กรณีต้องการปั๊มน้ำภายในเครื่องจะต้องทำการสั่งผลิตพร้อมเครื่องเท่านั้น)


ถาดน้ำหุ้มฉนวนอย่างดี



ถาดน้ำพลาสติกกรองรับด้วยฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ทั้ง 2 ส่วนฉนวนขึ้นรูปแบบสนิทเป็นชิ้นเดียวกัน แข็งแรงประกอบเข้ากับโครงสร้างได้ง่าย (สามารถสั่งผลิต แบบถาดน้ำเหล็ก Electro Galvanized หุ้มฉนวนโฟมทึบดำได้)

ปรับแรงลมได้ถึง 5 ระดับ

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ เหมือนแอร์ติดผนัง



สามารถปรับได้ 3 ระดับ
(สูง-กลาง-ต่ำ)



แรงลมเทอร์โบ
เย็นเร็วทันใจ




แรงลมเบาที่สุด
แอร์ทำงานเงียบพิเศษ



ฟังก์ชันพิเศษ
AUTO SELF CLEANING


เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทค้างไว้ 4 วินาที
โบลเวอร์จะหมุนทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที
เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น

ความเย็นสบายที่กระจายได้ทั่วถึงทุกจุด




ใบปรับลมยาว

สวิงขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ กว้างถึง 50 องศา
หรือเลือกตำแหน่งองศาจากรีโมทคอนโทรล



ใบปรับลมเล็กด้านในซ้าย-ขวา

ปรับด้วยมือตามตำแหน่งที่ต้องการได้มุมกว้าง
ส่งลมเย็นถึง 120 องศา



ส่งลมไกล
16 เมตร

OPTION ปรับทิศทางลมซ้าย-ขวาอัตโนมัติ


สามารถสั่งเพิ่ม ปรับทิศทางลมซ้าย-ขวา
ได้อัตโนมัติ โดยกดสั่งงานบนรีโมทคอนโทรล

ส่งลมไกลถึง 16 เมตร

ขณะแขวนเพดานกระจายลมได้ไกลถึง 16 เมตร
(รุ่น SKV/SKVT ขนาด 40,000 BTU ขึ้นไป ระดับ
แรงลม TURBO)

ความเย็นสบายที่มาพร้อมกับอากาศสะอาด

พรีฟิลเตอร์ ดีไซน์ใหม่แบบจับ ช่วยกรองอากาศและดักจับฝุ่นละออง เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า

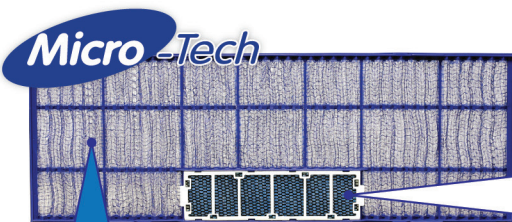


พรีฟิลเตอร์ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

พรีฟิลเตอร์ ดีไซน์ใหม่แบบจับ ช่วยกรองอากาศและดักจับฝุ่นละออง
เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า พร้อมพลาสม่าเทคโนโลยีไมโครเทค ลงใน
ทุกเส้นใยของพรีฟิลเตอร์ ช่วยยับยั้งแบคทีเรียลดอัตราการใช้งาน

เทคโนโลยีใน : Nano Silver Titanium กลอบลอย NANOTEC เอ็กสตรูดีท์ NCL-P004/AM56-055
: Nano Enzyme กลอบลอย น.ม.ค.เอ เอ็กสตรูดีท์ VIE12/2552

แผ่นฟอกอากาศ NANO Technology



NANO ENZYME FILTER



NANO SILVER TITANIUM FILTER



แผ่นฟอกอากาศ NANO ENZYME นาโนเอนไซม์
ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยอนุภาคนาโนเอนไซม์จะจับกับเชื้อแบคทีเรีย หรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ



แผ่นฟอกอากาศ Activated Carbon
มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ อับชื้นได้แก่
กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นสเปรย์ เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า



แผ่นฟอกอากาศ NANO SILVER Titanium
นาโนซิลเวอร์ไทเทเนียม ปฏิกริยาการเร่งทางเคมีของไททาเนียมออกไซด์
มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

เทคโนโลยีใน (Anti Plas Additive 3%) กลอบลอย MTEC เอ็กสตรูดีท์ MTEC 1044/59

OPTION ระบบฟอกอากาศ

IONIZER

ระบบฟอกอากาศ IONIZER

ระบบฟอกอากาศ IONIZER แบบปล่อยประจุไฟฟ้า
ช่วยดักจับฝุ่นละออง กำจัดกลิ่น , กำจัดแบคทีเรีย
และเชื้อไวรัส เปิด-ปิดการทำงานได้ผ่านรีโมทคอนโทรล

โครงตัวถังแผ่นคอยล์ยูนิต และ คอนเดนซิงยูนิต ผลิตจาก
Electro Galvanized Steel Sheet แข็งแรงทนทาน



Hydrophilic Fin (สีฟ้า) ป้องกันการเกิดคราบ



แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนทุกรุ่น
ทำจากท่อทองแดงและครีบอลูมิเนียม
สีฟ้า แบบ Hydrophilic Fin ป้องกันการ
เกิดคราบ

- SKV/SKVT13B-30B สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้น
หรือแขวนเพดาน
- SKV/SKVT35B-60B สามารถติดตั้งได้เฉพาะ
แบบแขวนเพดานเท่านั้น (เป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐ)



Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SKV13B-MNVKE	SKV18B-MNVKE	SKV24B-MNVKE	SKV30B-MNVJE	SKV35B-MNVJE	SKV35B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV13B-RSVKE	KCV18B-RSVKE	KCV24B-RSVKE	KCV30B-RSVJE	KCV35B-RSVJE	KCV35B-RSYJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	13,000	18,100	26,000	30,500	36,200	36,200
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	6,400-15,500	7,800-20,700	11,500-27,300	14,800-32,500	17,000-39,000	17,000-39,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน			 ☆☆☆	 ☆☆☆	 ☆☆☆	 ☆☆☆☆	 ☆☆☆	 ☆☆☆
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.	บาท		6,851	10,290	14,242	16,156	20,529	21,745
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		21.94	20.34	21.11	21.83	20.39	19.25
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		920	1,390	1,910	2,350	3,100	3,250
Power Consumption (Min-Max)	W		330-1,150	440-1,730	620-2,060	800-2,700	1,000-3,800	1,000-3,800
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529		ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529						
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		3,800	5,300	7,200	8,800	10,600	10,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.69	3.69	3.69	3.84	3.48	3.35
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		1,030	1,435	1,950	2,290	3,050	3,160
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50						380 / 3 / 50
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		4.90	6.70	9.00	10.65	13.40	6.00
Running Current (Min-Max)	A		2.70-5.80	3.05-8.20	3.70-9.60	4.30-12.30	5.10-16.70	2.10-7.00
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 1/2 / 1 ¹ ₁₆	1/4 / 1/2 / 1 ¹ ₁₆	1/4 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SKV13B-MNVKE	SKV18B-MNVKE	SKV24B-MNVKE	SKV30B-MNVJE	SKV35B-MNVJE	SKV35B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	400	600	800	1,000	1,200	1,200
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม	5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)						
Air direction control การควบคุมทิศทางลม	Up - Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual						
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	680 x 1,106 x 235			680 x 1,290 x 235		
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	25	27	33	35	35	35

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV13B-RSVKE	KCV18B-RSVKE	KCV24B-RSVKE	KCV30B-RSVJE	KCV35B-RSVJE	KCV35B-RSYJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					380 / 3 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY					
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	567 x 840 x 340			777 x 970 x 340		
Weight น้ำหนัก	Kg	37	40	48	53	53	53
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32					
ตำแหน่งตัวฉีดยา (EXV)		OUTDOOR UNIT					
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT					

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SKV36B-MNVJE	SKV36B-MNVJE	SKV40B-MNVJE	SKV40B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV36B-RSVJE	KCV36B-RSYJE	KCV40B-RSVJE	KCV40B-RSYJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	36,500	36,500	40,000	40,000
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	17,500-39,000	17,500-39,000	17,800-44,000	19,000-43,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน			 ☆☆☆☆	 ☆☆☆☆	 ☆☆☆☆	 ☆☆☆
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	19,594	19,522	21,384	23,080
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	21.54	21.62	21.63	20.04
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	2,900	2,750	3,200	3,250
Power Consumption (Min-Max)		W	1,000-3,200	1,000-3,200	1,050-4,400	1,100-3,700
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	10,700	10,700	12,000	12,000
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.84	3.80	3.50	3.80
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	2,790	2,815	3,430	3,160
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	12.80	5.20	15.55	6.00
Running Current (Min-Max)		A	5.10-13.90	2.00-5.60	5.00-18.80	2.40-6.70
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16
Liq / Gas / Drain		mm	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SKV36B-MNVJE	SKV36B-MNVJE	SKV40B-MNVJE	SKV40B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,200	1,200	1,400	1,400
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม	5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)				
Air direction control การควบคุมทิศทางลม	Up - Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual				
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	680 x 1,614 x 235			
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	45	45	45	45

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV36B-RSVJE	KCV36B-RSYJE	KCV40B-RSVJE	KCV40B-RSYJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์	ROTARY				
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm	777 x 970 x 340	980 x 970 x 340	777 x 970 x 340	980 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	59	68	59	68
Refrigerant สารทำความเย็น	R-32				
ตำแหน่งตัวฉีดยา (EXV)	OUTDOOR UNIT				
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง	OUTDOOR UNIT				

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SKVT13B-MNVTE	SKVT18B-MNVTE	SKVT24B-MNVTE	SKVT30B-MNVTE	SKVT36B-MNVTE	SKVT40B-MNVTE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV13B-RSVTE	KCV18B-RSVTE	KCV24B-RSVTE	KCV30B-RSVTE	KCV36B-RSVTE	KCV40B-RSVTE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	13,200	18,500	25,000	30,000	36,000	40,000
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	6,000-14,800	8,800-20,000	11,000-27,000	13,500-32,000	17,000-38,000	19,000-42,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน								
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	8,419	12,203	16,472	20,649	24,690	27,466
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	18.13	17.53	17.55	16.80	16.86	16.84
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	950	1,490	2,100	2,680	3,180	3,500
Power Consumption (Min-Max)		W	380-1,140	580-1,620	720-2,300	950-2,850	1,100-3,400	1,200-3,800
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529					
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	3,600	5,400	7,100	8,800	10,400	11,800
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.00	3.03	3.02	2.98	2.97	3.47
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	1,200	1,780	2,350	2,955	3,500	3,390
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	4.90	7.30	11.25	12.20	14.50	15.90
Running Current (Min-Max)		A	2.65-6.00	3.60-7.80	3.90-11.80	4.90-13.00	5.40-15.50	6.10-17.30
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	1/4 / 1/2 / 1 ¹ ₁₆	1/4 / 1/2 / 1 ¹ ₁₆	1/4 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆
Liq / Gas / Drain		mm	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SKVT13B-MNVTE	SKVT18B-MNVTE	SKVT24B-MNVTE	SKVT30B-MNVTE	SKVT36B-MNVTE	SKVT40B-MNVTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	400	600	800	1,000	1,200	1,400
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)					
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual					
Dimension Indoor (สูงxกว้างxWxลึ่D)	mm	680 x 1,106 x 235			680 x 1,290 x 235		680 x 1,614 x 235
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	25	25	27	30	32	42

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV13B-RSVTE	KCV18B-RSVTE	KCV24B-RSVTE	KCV30B-RSVTE	KCV36B-RSVTE	KCV40B-RSVTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY					
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	567 x 840 x 340		650 x 840 x 340	735 x 840 x 334	777 x 970 x 340	980 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	37	40	48	51	53	67
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32					
ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา (Fix Flow)		OUTDOOR UNIT					
ตำแหน่งเบนด์เข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT					

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SKVT36B-MNVTE	SKVT40B-MNVTE	SKVT48B-MNVTE	SKVT60B-MNVTE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV36B-RSYTE	KCV40B-RSYTE	KCV48B-RSYTE	KCV60B-RSYTE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	36,000	40,000	48,000	60,000
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	16,500-37,500	19,000-42,000	22,000-50,000	28,000-60,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน						
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.	บาท		24,942	27,696	34,538	45,704
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		16.69	16.70	16.07	15.18
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		3,200	3,500	4,600	6,000
Power Consumption (Min-Max)	W		1,100-3,400	1,200-3,800	1,400-5,030	1,860-5,750
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529		ได้รับมาตรฐาน มอก.1529	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		10,600	11,800	14,100	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		2.97	3.49	3.07	3.06
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		3,570	3,380	4,600	5,750
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		380 / 3 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		5.90	6.40	8.10	9.75
Running Current (Min-Max)	A		2.10-6.20	2.30-6.90	2.60-8.70	3.50-9.80
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	1/2 / 3/4 / 1 1/16
Liq / Gas / Drain	mm		9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SKVT36B-MNVTE	SKVT40B-MNVTE	SKVT48B-MNVTE	SKVT60B-MNVTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,200	1,400	1,600	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)			
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual			
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	680 x 1,290 x 235		680 x 1,614 x 235	
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	32	42	45	45

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV36B-RSYTE	KCV40B-RSYTE	KCV48B-RSYTE	KCV60B-RSYTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	380 / 3 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY			
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm	777 x 970 x 340	980 x 970 x 340		1,135 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	53	67	67	74
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32			
ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา (Fix Flow)		OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเบนด์เข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT			