




DECOR SERIES - Cassette

เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์ รุ่น CSQ-W

แบบ Cassette กระจายลมรอบทิศทาง มาพร้อมกับหน้ากาก 4 สี สามารถเลือกให้เหมาะกับ
สไตล์การตกแต่งของคุณ


การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่าย

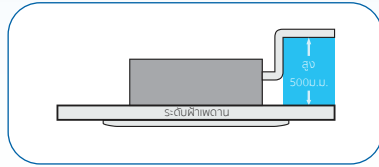


หมดกังวลเรื่องบิ๊มน้ำทิ้ง
บิ๊มน้ำทิ้งที่มาพร้อมเครื่อง สามารถบิ๊มน้ำได้สูงถึง 500 มม. จากระดับฝ้าเพดาน



ฝาตะแกรงลมกลับเปิดง่าย
เปิดฝาตะแกรงลมกลับง่ายโดยตะแกรงจะยึดห้อยติดกับตัวเครื่องสามารถถอดฟیلเตอร์ออกมาทำความสะอาดได้ง่าย

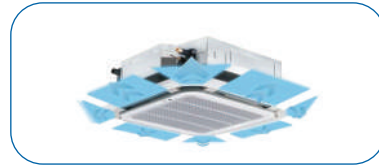


การกระจายลมแบบ Round Flow
เย็นสบายทุกทิศทาง ด้วยการกระจายลมแบบรอบทิศทาง

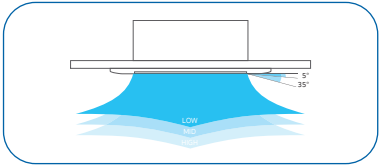

ระบบการกระจายลมแบบออโต้สวิท
ปรับใบกระจายลมในตำแหน่งที่คุณต้องการหรือปรับให้ส่ายเพื่อกระจายลมทั่วห้อง

เทคโนโลยีเพื่อความทนทาน และความสะอาด

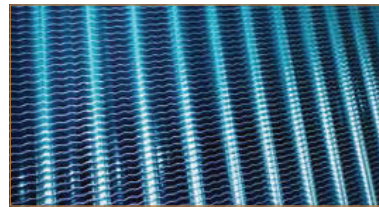

Hydrophilic Coil
พื้นสัฟฟา ช่วยให้ไม่เกาะที่ผิวพื้น ระบายน้ำได้ดี ลดความชื้น ลดการเกิดเชื้อราและช่วยประหยัดไฟ ลดการสึกกร่อนที่ผิวพื้นและยืดอายุการใช้งาน


DECOR SERIES หน้ากากสีต่างๆ



Decor-Vanilla milk - สีขาว
อุปกรณ์มาตรฐาน



Decor-Chacoal - สีดำ
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



Decor-Smoky - สีเทา
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



Decor-Cappuccino - สีน้ำตาล
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

SPECIFICATION MODEL : CSQ (CHILLED WATER COIL)								
MODEL			CSQ-18W	CSQ-25W	CSQ-30W	CSQ-36W	CSQ-40W	CSQ-50W
Nominal Cooling Capacity*		(BTU/Hr)	18,000	25,000	30,000	36,000	40,000	50,000
		(RT)	1.5	2.1	2.5	3.0	3.3	4.2
Power Supply (Volt/Phase/Hz)			220/1/50					
Air Flow Rated at High Speed (CFM)			600	800	1,000	1,200	1,400	1,600
Cooling Coil	Material		Aluminium Fin (Hydrophilic Coated) With Copper Tube (7 mm.)					
	Face Area (SQ.FT.)		3.62		5.42			
	Row/FIN		2/19					
	Water Flow Rate (GPM)		3.6	5.0	6.0	7.2	8.0	10.0
	Water Pressure Drop (FT.WG.)		5.3	7.7	6.1	7.7	8.4	18.4
Fan Set	Type		Centrifugal					
	Blower Quantity (Set)		1					
	Motor Quantity (PCS.)		1					
	Motor Power Output (Watt)		35		56	125		133
	Rated Current (Amp.)		0.45		0.62	1.12		1.22
Control Type			Wireless Remote Control					
Air Filter Type			Washable PP. Net					
Pipe Connection	Water Inlet	(Inch)(BSP)	3/4		7/8			
	Water Outlet	(Inch)(BSP)	3/4		7/8			
	Drain Pipe	(mm.)	16					
Body : Dimension	Width	(mm.)	830					
	Length	(mm.)	830					
	Height	(mm.)	230		290			
Body : Weight (kgs.)			37		50	51		53
Panel : Dimension	Width	(mm.)	950					
	Length	(mm.)	950					
	Height	(mm.)	40					
Panel : Weight (kgs.)			7					

*Nominal capacity based on : Entering Air temp. 80° F db /67°F wb
Chilled water temp inlet/outlet 45/55°F



บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร.02-312-4500, Email.localsale@uni-air.com

www.uni-air.com @uni-air Uni-Aire

