


Haier



PLAY WITH THE NUMBER ONES

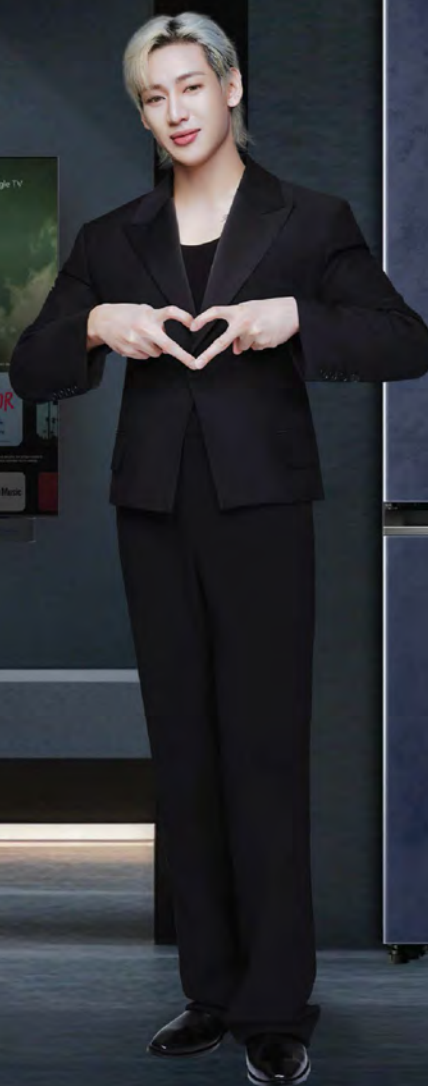

TITLE / SECTION

PAGE NO.

ABOUT Haier

COMPANY HISTORY
Haier BRANCHES
AWARDS (GLOBAL & THAILAND)

3

Haier GROUP BRAND PROFILE

4

SERVICE

EXCLUSIVE SERVICE CENTER
AUTHORIZED SERVICE CENTER
Haier BRAND SHOP

88
89
90

SMART HOME

91

C

ONTENTS

6



AIR CONDITIONER



36



REFRIGERATOR



58



WASHING MACHINE



78



WATER HEATER



PRODUCTS

46



FREEZER



72



TELEVISION



86



WATER DISPENSER





WORLD'S **NO.1** HOME APPLIANCES FOR
16 CONSECUTIVE YEARS

COMPANY HISTORY

ไฮเออร์ เป็นผู้ผลิต และผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยของโลก โดยมีพันธกิจในการสร้างสรรค์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้ตอบโจทย์ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

ไฮเออร์ ครองแชมป์เครื่องใช้ภายในบ้านอันดับ 1 ของโลก ติดต่อกัน 16 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2567 โดยการจัดอันดับของสถาบันยูโรโมนิเตอร์อินเตอร์เนชันแนล ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยข้อมูลทางการตลาด ที่น่าเชื่อถือที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ไฮเออร์ มีรายได้ 37.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีผลกำไร 4.54 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันไฮเออร์มีศูนย์วิจัยและพัฒนา 10 แห่ง สถาบันวิจัยอีก 71 แห่ง นิคมอุตสาหกรรม 35 แห่ง โรงงาน 143 แห่ง และเครือข่ายในการจำหน่ายกว่า 230,000 เครือข่ายกระจายอยู่ทั่วโลก และรางวัลการันตีต่าง ๆ อีกมากมาย จากสถาบันชั้นนำทั่วโลก อาทิ Boston Consulting Group ได้จัดอันดับให้ ไฮเออร์เป็น 1 ใน 10 บริษัทที่มีนวัตกรรมล้ำนำมากที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2558

มร.จาง รุ่ยหมิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไฮเออร์ ได้รับยกย่องจาก Fortune 500 ด้านธุรกิจใหญ่เป็นหนึ่งในสุดยอดซีอีโอของโลก ประจำปี 2560 และไฮเออร์ยังเป็น 1 ใน 50 แบรินด์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก ปี 2560 จัดอันดับโดย World Brand Lab อีกด้วย

ไฮเออร์ ประเทศไทย ได้คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจะสามารถให้การบริการที่ดีขึ้น และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย อาทิ เครื่องปรับอากาศ UVC Sterilization ตู้เย็นเทคโนโลยี Internet of Things เครื่องซักผ้า Self-Cleaning และผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย

ทำให้ **ไฮเออร์** สามารถเป็นแบรนด์ผู้นำที่มีความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันไฮเออร์มีการจัดจำหน่ายในประเทศไทย กว่า 1,000 ช่องทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยทุกประเภท

ในปี พ.ศ. 2562 ไฮเออร์ได้กำลังดำเนินกิจการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการเป็นเพียงเครื่องใช้ไฟฟ้าสู่ความเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Internet of Things (IoT) และจะดำเนินสู่การเป็นแบรนด์ผู้นำด้าน High-End Brand, Scenario Brand และ Ecosystem Brands ในตลาดประเทศไทยต่อไปในอนาคต




ไฮเออร์ ได้ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานไปทั่วโลก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา โรงงานการผลิต บริษัทตัวแทนจำหน่าย รวมถึงเครือข่ายร้านจำหน่ายสินค้า และอื่น ๆ ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาทั้ง 10 แห่งของไฮเออร์ทั่วโลก ได้เร่งเดินหนาส่งเสริมความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ระดับเพอร์สคลาส สถาบันการวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อสร้างระบบ Ecosystem ที่มีความล้ำหน้า ซึ่งขับเคลื่อนการทำงานโดยทีมวิทยาศาสตร์ และวิศวกรจากภายในและภายนอกที่เชื่อมโยงถึงกันด้วยระบบเครือข่ายทั้งแบบ Virtual และ Physical

HAIER GROUP BRAND PROFILE

HAIER, MORE CREATION, MORE POSSIBILITIES

ไอเออร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 ไอเออร์ เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชั้นนำของโลก ตลอดระยะเวลา 40 ปี ไอเออร์ ได้เป็นผู้นำในการปฏิวัติเทคโนโลยี และการพัฒนาสมัยใหม่เสมอมา โดยมีผลิตภัณฑ์ Haier Smart Home เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้บ้านอัจฉริยะเกินจินตนาการ และไลฟ์สไตล์ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เทคโนโลยีการตรวจจับเพื่อชีวิตที่ไร้กังวล เพื่อดำเนินความปลอดภัยเพื่อเครือข่ายการเชื่อมต่อที่ชาญฉลาด

โดย ไอเออร์ ได้ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานไปทั่วโลกเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา โรงงานการผลิต บริษัทตัวแทนจำหน่าย รวมถึงเครือข่ายร้านค้าปลีกสินค้า และอื่น ๆ ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาทั้ง 10 แห่งของไอเออร์ทั่วโลก ได้เร่งเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ระดับเวิร์ลคลาส สถาบันการวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อสร้างระบบ Ecosystem ที่มีความล้ำหน้าซึ่งขับเคลื่อนการทำงานโดยทีมวิทยาศาสตร์ และวิศวกรจากภายในและภายนอกที่เชื่อมโยงถึงกัน ด้วยระบบเครือข่ายทั้งแบบ Virtual และ Physical ซึ่งแบรนด์ภายใต้ ไอเออร์กรุ๊ป ประกอบด้วย Casarte, Fisher & Paykel, GE Appliances, AQUA, Leader, CANDY และล่าสุด เพิ่งเข้าสู่กิจการของ Carrier Commercial Refrigeration

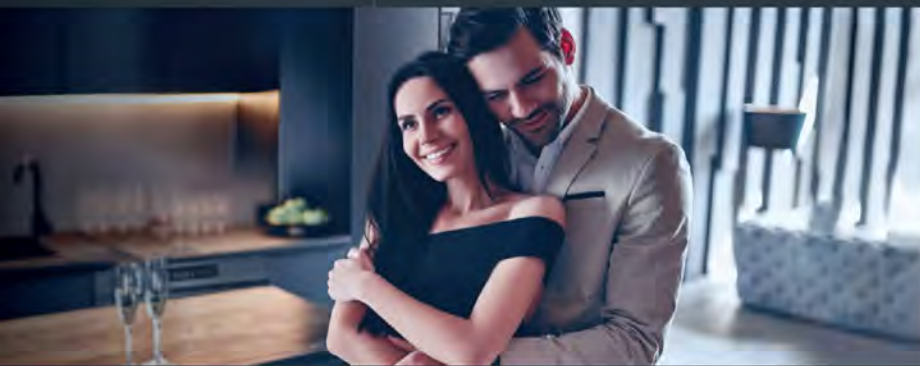

CASARTE, CASARTE LIFE, RESERVED FOR THE BELOVED

ชื่อแบรนด์ Casarte มาจากภาษาอิตาลี “La casa” หมายถึง “บ้าน” และ “arte” หมายถึง “ศิลปะ” เมื่อนำมารวมกัน Casarte จึงหมายถึง “ศิลปะแห่งบ้าน” นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2006 Casarte มุ่งมั่นในเป้าหมาย “ความสมบูรณ์แบบที่ไม่ประนีประนอม” โดยยึดมั่นในจิตวิญญาณแห่งความคิดสร้างสรรค์ และปรัชญาแบรนด์ “เครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งศิลปะ: ชีวิตที่สง่างาม” Casarte สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ประณีตด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีต้นแบบล้ำสมัยเข้ากับศิลปะอย่างลงตัว และเป็นผู้นำเทรนด์ศิลปะแห่งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จนกลายเป็นแบรนด์ระดับไอคอนที่ครองใจครอบครัวกว่า 40 ล้านครัวเรือนในประเทศจีน

FISHER & PAYKEL TURNING EVERYDAY ROUTINES INTO EXPERIENCE

Fisher & Paykel ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ปี 1934 และเติบโตจนเป็นบริษัทระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจ 50 ประเทศ และมีโรงงานผลิตในประเทศไทย จีน อิตาลี และเม็กซิโก วิธีการออกแบบได้ถูกถ่ายทอดที่มีพื้นฐานมาจากจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกและวัฒนธรรมแห่งความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งได้ถ่ายทอดรูปแบบการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง



GE APPLIANCES, GOOD THINGS, FOR LIFE

GE Appliances สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภคทุกคน ด้วยการออกแบบและผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีที่สุดในโลก ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต จนถึงบริการ เป้าหมายของเราคือช่วยให้ผู้คนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน เราให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม นวัตกรรม ความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็ว และเหนือสิ่งอื่นใด คือความหลงใหล ในการช่วยเหลือผู้คน

เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นของเราถูกออกแบบอย่างตั้งใจโดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน เราผลิตตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องทำอาหาร เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องปรับอากาศ ระบบกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำร้อน ตั้งแต่เตาอบทำความสะอาดตัวเอง ไปจนถึงเครื่องจ่ายน้ำแข็งและน้ำดื่ม เตาอบความเร็วสูงที่แม่นยำ และตู้เย็นที่ชงกาแฟได้ GE Appliances ได้ปฏิวัติและปรับปรุงชีวิตสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมมานานกว่า 100 ปี

เราลงทุนในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ของเรา เมื่อผู้คนซื้อสินค้าจากเรา พวกเขาไม่ได้เพียงแค่นำเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ซึ่งเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างกัน ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์



AQUA, ENABLE GLOBAL USERS TO ENJOY LIFE WITH A HIGHER QUALITY

AQUA หมายถึง "คำตามที่ต้องการ คำตอบที่เฉพาะ" มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ และมอบประสบการณ์ที่สะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ในฐานะแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เติบโตในประเทศญี่ปุ่น AQUA นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายตั้งแต่เครื่องใช้ในครัวเรือนจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยอิงจากเทคโนโลยี และคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น เพื่อเติมเต็มชีวิตของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น



LEADER, WE LEAD LIGHT FASHION APPLIANCE

Leader เป็นหนึ่งในแบรนด์ภายใต้ Haier Group ได้วางตำแหน่งเป็นแบรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคอินเทอร์เน็ต ด้วยปรัชญา "Light Fashion, Easy Life" Leader มุ่งเน้นสร้างไลฟ์สไตล์ที่มีความทันสมัย เรียบง่าย พ่อนคลาย และสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน


ผลิตภัณฑ์ของ Leader ประกอบด้วย 7 หมวดหมู่ ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ในครัว ตู้แช่ โกรทingk และอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบโดยวิศวกร และนักออกแบบชั้นนำระดับโลก ปัจจุบัน Leader มีฐานลูกค้าผู้ภักดีนับล้านคน และได้รับรางวัลในอุตสาหกรรมกว่า 30 รางวัล



CANDY, SIMPLIFY YOUR DAY

Candy มีแนวคิดที่ชาญฉลาดในการนำเสนอไอเดียที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ Candy มุ่งเน้นมอบความคุ้มค่าที่ดีที่สุด โดยพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย และใช้งานสะดวกในหลากหลายหมวดหมู่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ด้วยระบบการเชื่อมต่อของ Candy คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายและทันสมัยยิ่งขึ้น

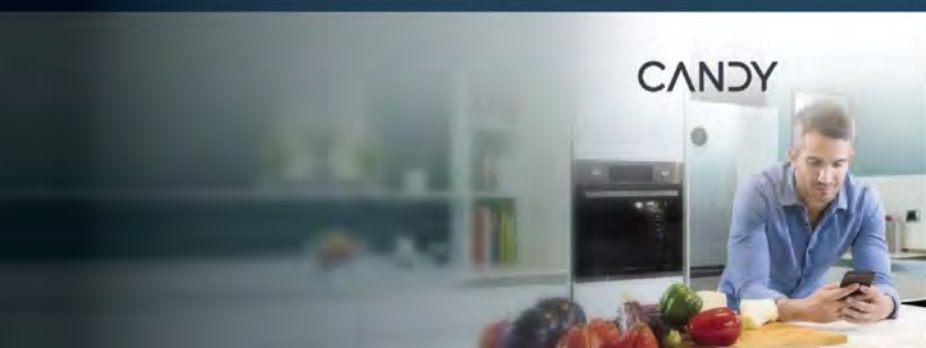

POWER ON
AIR CONDITIONER
ECO MODE



WIFI



< Rooms
25 °C
Temperature



AIR CONDITIONER

เครื่องปรับอากาศไฮเออร์

เย็นสบาย

และ เป็นมิตรต่อสุขภาพ

AVAILABLE NOW



GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the
App Store**






SERIES

10	UV COOL PREMIUM	11	UV COOL VOICE	12	UV COOL DELUXE	12	UV COOL SMART	13	UV COOL STANDARD
14	CLEAN COOL SMART	14	CLEAN COOL	15	ULTIMATE COOL	15	TURBO COOL	15	ALL COMFORT



HUMAN SENSOR

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวบุคคลภายในห้อง หากไม่มีความเคลื่อนไหว เครื่องปรับอากาศจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ

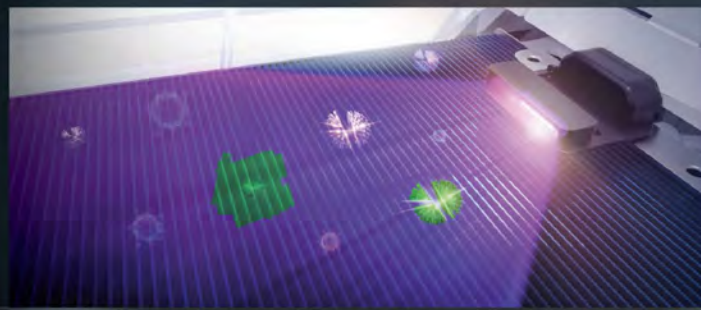

UVC STERILIZATION

ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง 99.99% ด้วยการปล่อยรังสี UVC
*ได้ผ่านการรับรองจากสถาบัน TEXCELL ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการทดสอบไวรัส

AIR

RESIDENTIAL CONDITIONER FEATURE




SELF-CLEANING

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายในและละลายน้ำแข็งออกเพียง 20 นาทีเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่แผงคอยล์เย็น สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน



AI ECO

โหมด ECO อัจฉริยะ: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตามต้องการ (ทีละวัตต์-ชั่วโมง)

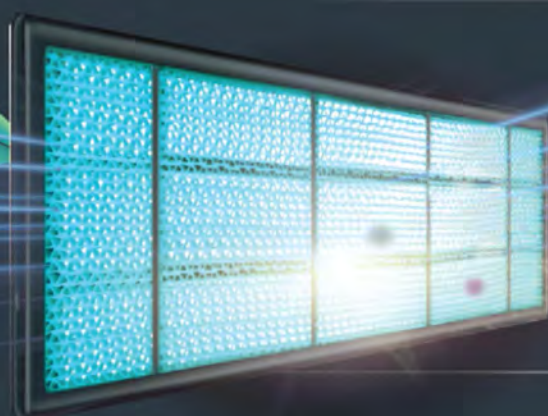


PM1.0 FILTER

แผ่นกรองละเอียด สามารถดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กถึง PM 1.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AI VOICE

ควบคุมเครื่องปรับอากาศอย่างง่ายดาย
ด้วยเทคโนโลยีการสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะ:

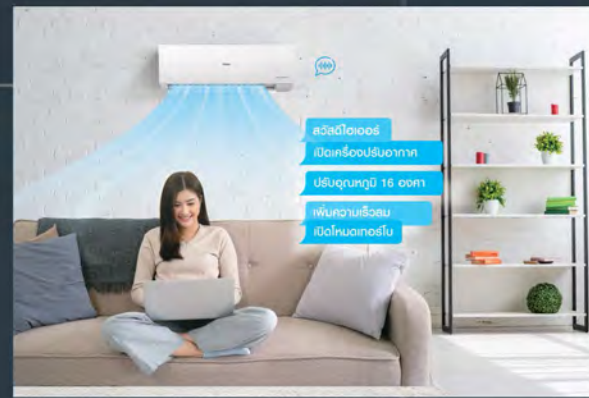

PRECISE HUMIDITY

สามารถตรวจวัดความชื้นได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้เครื่องปรับอากาศรักษาอุณหภูมิ
และความชื้นให้อยู่ในช่วงที่ร่างกายรู้สึกสบาย




SMART CONTROL

ควบคุมการทำงานของ
เครื่องปรับอากาศจากทุกที่
ด้วยระบบ WI-FI หรือ INTERNET
ผ่านทางสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
ด้วยแอปพลิเคชัน HAISmart



TRI-GUARD FILTER

แผ่นกรอง TRI-GUARD ช่วยขจัดอนุภาคที่เป็นอันตรายรวมถึงฝุ่น ไรฝุ่น และแบคทีเรีย
ช่วยให้อากาศภายในห้องสะอาด และปลอดภัย

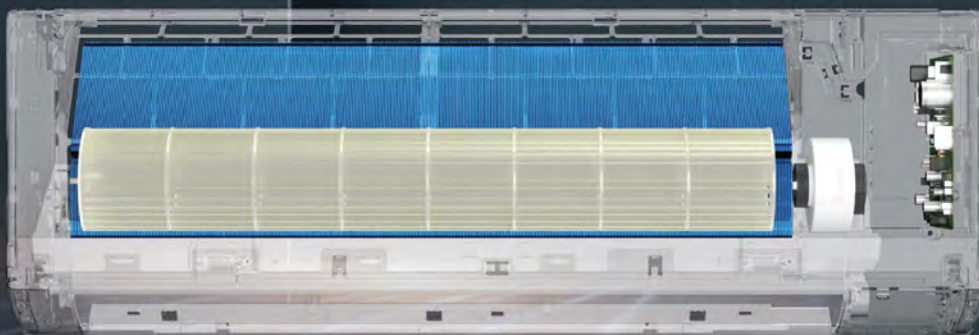


47%

TURBO COOL & TRIPLE AIRFLOW

สามารถเร่งความเย็นให้เร็วขึ้น 47% และเร่งแรงลมได้ไกล เร็ว และแรงขึ้น ส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึงทุกมุมห้อง
และไม่พัดเข้าสู่ร่างกายโดยตรง



SERIES UV COOL PREMIUM

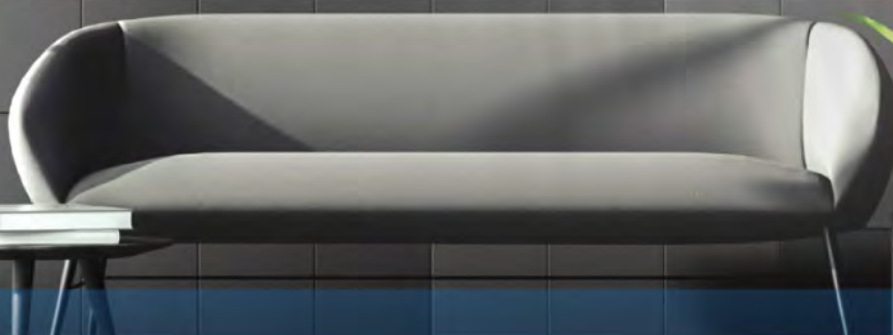

UVC Sterilization



Human Sensor



WIFI Smart Control



Precise Humidity



PM1.0 Filter




18K



13K



WARRANTY 10

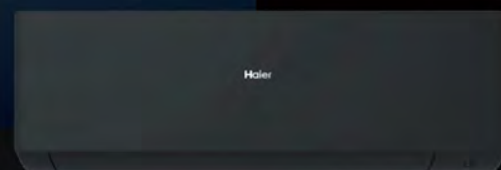


HSU-13VSWA03T

HSU-18VSWA03T

	HSU-13VSWA03T	HSU-18VSWA03T
BTU	13,300	18,000
ขนาด (กxลxส) มม.	895x236x313	895x236x313
สี	ดำ	ดำ
ราคา	37,990 ฿	45,990 ฿
Smart Control ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยระบบ WI-FI หรือ Internet ผ่านสมาร์ทโฟน และแอปพลิเคชัน	•	•
Human Sensor ตรวจจพบการเคลื่อนไหวของคน หากไม่มีการเคลื่อนไหวจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน	•	•
UVC Sterilization ยับยั้งเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส Covid-19 ถึง 99.99%	•	•
PM1.0 Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศสามารถดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กถึง PM1.0	•	•
PRECISE HUMIDITY สามารถตรวจวัดความชื้นได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้เครื่องปรับอากาศรักษาอุณหภูมิ และความชื้นให้อยู่ในช่วงที่ร่างกายรู้สึกสบาย	•	•
Self-Cleaning ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นให้สะอาดใช้เวลาเพียง 20 นาที	•	•
Eco Mode โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยให้ประหยัดพลังงานถึง 20-60%	•	•
Easy to Clean ก่อสร้างพัดลมโปรแกรมหักอย่างง่ายดายโดยไม่ต้อง	•	•
Anti-Corrosion เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันความเสียหาย เพิ่มความทนทาน	•	•
Hyper PCB ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าช่วง 130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร	•	•
Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ทั้งแผงคอยล์เย็น และแผงคอยล์ร้อน	•	•
Triple Airflow ระบบแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และแรงขึ้น เพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึง	•	•
Turbo Cool สามารถเร่งความเย็นให้เร็วถึง 47%	•	•

SERIES UV COOL VOICE

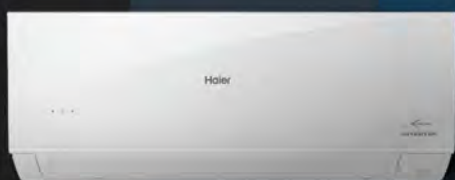

AI ECO



UVC Sterilization



PM1.0 Filter



Precise Humidity



Smart Control



AI VOICE



HS-13VRS05W HS-13VRS05P HS-13VRS05B

BTU	12,300	12,300	12,300
ขนาด (กxลxส) มม.	805x200x292	805x200x292	805x200x292
สี	ขาว	ชมพู	ฟ้า
ราคา	26,990 B	26,990 B	26,990 B
Smart Control ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยระบบ WI-FI หรือ Internet ผ่านสมาร์ตโฟน และแอปพลิเคชัน	•	•	•
AI VOICE ควบคุมเครื่องปรับอากาศอย่างง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยีการสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะ	•	•	•
UVC Sterilization ยับยั้งเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส Covid-19 ถึง 99.99%	•	•	•
PM 1.0 Filter ฟิลเตอร์กรองละออง สามารถดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กถึง PM 1.0	•	•	•
Self-Cleaning ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นให้สะอาด ไร้เวลาเพียง 20 นาที	•	•	•
AI ECO โหมด ECO อัจฉริยะ: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตามต้องการ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	•	•	•
Eco Mode โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยลดการประหยัดพลังงานถึง 20-60%	•	•	•
PRECISE HUMIDITY สามารถตรวจจับสนามความชื้นได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้เครื่องปรับอากาศรักษาอุณหภูมิ และความชื้นให้อยู่ในช่วงที่ร่างกายรู้สึกสบาย	•	•	•
Anti-Corrosion เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันความเสียหาย เพิ่มความทนทาน	•	•	•
Hyper PCB ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าช่วง 130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร	•	•	•
Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ทั้งแผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน	•	•	•
Triple Airflow ระบบแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และแรงขึ้น เพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึง	•	•	•
Turbo Cool สามารถเร่งความเย็นให้เร็วถึง 47%	•	•	•



AI ECO



UVC Sterilization



PM1.0 Filter



Precise Humidity



Smart Control




AI VOICE



HS-18VRS05W HS-18VRS05P HS-18VRS05B


BTU	18,200	18,200	18,200
ขนาด (กxลxส) มม.	1106x240x345	1106x240x345	1106x240x345
สี	ขาว	ชมพู	ฟ้า
ราคา	31,990 B	31,990 B	31,990 B
Smart Control ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยระบบ WI-FI หรือ Internet ผ่านสมาร์ตโฟน และแอปพลิเคชัน	•	•	•
AI VOICE ควบคุมเครื่องปรับอากาศอย่างง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยีการสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะ	•	•	•
UVC Sterilization ยับยั้งเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส Covid-19 ถึง 99.99%	•	•	•
PM 1.0 Filter ฟิลเตอร์กรองละออง สามารถดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กถึง PM 1.0	•	•	•
Self-Cleaning ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นให้สะอาด ไร้เวลาเพียง 20 นาที	•	•	•
AI ECO โหมด ECO อัจฉริยะ: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตามต้องการ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	•	•	•
Eco Mode โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยลดการประหยัดพลังงานถึง 20-60%	•	•	•
PRECISE HUMIDITY สามารถตรวจจับสนามความชื้นได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้เครื่องปรับอากาศรักษาอุณหภูมิ และความชื้นให้อยู่ในช่วงที่ร่างกายรู้สึกสบาย	•	•	•
Anti-Corrosion เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันความเสียหาย เพิ่มความทนทาน	•	•	•
Hyper PCB ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าช่วง 130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร	•	•	•
Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ทั้งแผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน	•	•	•
Triple Airflow ระบบแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และแรงขึ้น เพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึง	•	•	•
Turbo Cool สามารถเร่งความเย็นให้เร็วถึง 47%	•	•	•

SERIES UV COOL DELUXE

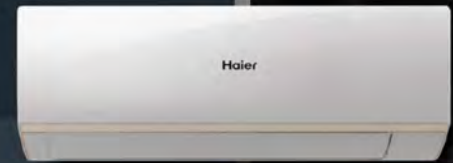

	HS-09VRWA05	HSU-13VRWA03T	HS-18VRWA05	HSU-24VRWA03T
BTU	9,200	12,000	18,200	24,000
ขนาด (กxลxส) มม.	805x200x292	805x200x292	1106x240x345	1106x240x345
สี	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว
ราคา	24,990 ฿	26,990 ฿	32,990 ฿	37,990 ฿
Smart Control ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยระบบ Wi-Fi หรือ Internet ผ่านสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต	•	•	•	•
UVC Sterilization ยับยั้งเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส Covid-19 ถึง 99.99%	•	•	•	•
PM1.0 Filter ฟิลเตอร์ละเอียดสามารถดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กถึง PM1.0	•	•	•	•
Smart Dry ช่วยให้อากาศปรับอากาศแห้งสนิท และความชื้นให้อยู่ในช่วงที่ร่างกายรู้สึกสบาย	•	•	•	•
AI ECO โหมด ECO อัจฉริยะ: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตามต้องการ (ที่ลัดตัด-เข้าใหม่)	•	•	•	•
Self-Cleaning ทำความสะอาดแผงคอยล์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 20 นาที	•	•	•	•
Eco Mode โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยให้ประหยัดพลังงานถึง 20-60%	•	•	•	•
Anti-Corrosion เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันความเสียหาย เพิ่มความทนทาน	•	•	•	•
Hyper PCB ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าช่วง 130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร	•	•	•	•
Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ทั้งแผงคอยล์เย็น และแผงคอยล์ร้อน	•	•	•	•
Triple Airflow ระบบเร่งแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และแรงขึ้น เพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึง	•	•	•	•
Turbo Cool สามารถเร่งความเย็นให้เร็วถึง 47%	•	•	•	•


SERIES UV COOL SMART

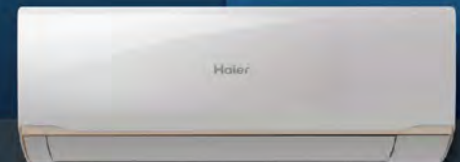

	HS-09VRR05	HS-12VRR05	HSU-18VRR03T	HSU-24VRR03T
BTU	9,200	12,300	18,000	23,200
ขนาด (กxลxส) มม.	805x200x292	805x200x292	875x217x307	975x220x318
สี	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว
ราคา	22,990 ฿	23,990 ฿	28,990 ฿	32,990 ฿
Smart Control ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยระบบ Wi-Fi หรือ Internet ผ่านสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต	•	•	•	•
UVC Sterilization ระบบ UV-C ยับยั้งเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส Covid-19 ถึง 99.99%	•	•	•	•
Tri-Guard Filter ช่วยขจัดอนุภาคที่เป็นอันตราย ฝุ่น ไวรัสและแบคทีเรีย	•	•	•	•
Smart Dry ช่วยให้อากาศปรับอากาศแห้งสนิทและความชื้นให้อยู่ในช่วงที่ร่างกายรู้สึกสบาย	•	•	•	•
AI ECO โหมด ECO อัจฉริยะ: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตามต้องการ (ที่ลัดตัด-เข้าใหม่)	•	•	•	•
Self-Cleaning ทำความสะอาดแผงคอยล์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 20 นาที	•	•	•	•
Eco Mode โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยให้ประหยัดพลังงานถึง 20-60%	•	•	•	•
Anti-Corrosion เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันความเสียหาย เพิ่มความทนทาน	•	•	•	•
Hyper PCB ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าช่วง 130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร	•	•	•	•
Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ทั้งแผงคอยล์เย็น และแผงคอยล์ร้อน	•	•	•	•
Triple Airflow ระบบเร่งแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และแรงขึ้น เพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึง	•	•	•	•
Turbo Cool สามารถเร่งความเย็นให้เร็วถึง 47%	•	•	•	•




SERIES UV COOL STANDARD

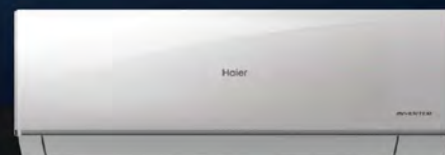

	HSU-09VQRC03T	HSU-12VQRC03T	HSU-15VQRC03T	HSU-18VQRC03T	HSU-24VQRC03T
BTU	9,200	12,300	14,700	18,000	23,200
ขนาด (กxลxส) มม.	805x200x292	805x200x292	875x217x307	875x217x307	975x220x318
สี	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว
ราคา	18,990 ฿	20,990 ฿	22,990 ฿	25,990 ฿	31,990 ฿
UVC Sterilization ยับยั้งเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส Covid-19 ถึง 99.99%	•	•	•	•	•
Self-Cleaning ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นให้สะอาด ใช้เวลาเพียง 20 นาที	•	•	•	•	•
Eco Mode โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยลดประหยัดพลังงานถึง 20-60%	•	•	•	•	•
Smart Dry ช่วยให้อุปกรณ์ปรับอากาศแห้งเร็ว และลดความชื้นให้อยู่ในช่วงที่ร่างกายรู้สึกสบาย	•	•	•	•	•
Anti-Corrosion เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันความเสียหาย เพิ่มความทนทาน	•	•	•	•	•
Hyper PCB ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าช่วง 130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร	•	•	•	•	•
Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ทั้งแผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน	•	•	•	•	•
Triple Airflow ระบบเร่งแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และแรงขึ้น เพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึง	•	•	•	•	•
Turbo Cool สามารถเร่งความเย็นให้เร็วถึง 47%	•	•	•	•	•

SERIES CLEAN COOL SMART


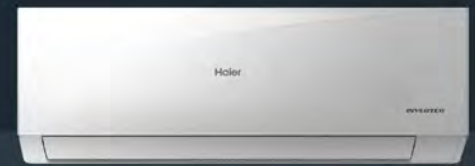


HS-12VQMC03

HS-18VQMC03

BTU	12,300	18,000
ขนาด (กxลxส) มม.	805x200x292	875x217x307
สี	ขาว	ขาว
ราคา	15,990 ฿	19,990 ฿
Smart Control ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยระบบ WI-FI หรือ Internet ผ่านสมาร์ทโฟน และเว็บเสิต	•	•
Self-Cleaning ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นให้สะอาด ใช้น้ำเพียง 20 นาที	•	•
Tri-Guard Filter ช่วยจับดอนุภาคที่เป็นอันตราย ฟัน ไวรัสและแบคทีเรีย	•	•
AI ECO โหมด ECO อัจฉริยะ: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตามต้องการ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	•	•
Eco Mode โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยลดประหยัดพลังงานถึง 20-60%	•	•
Smart Dry ช่วยให้อุปกรณ์ปรับอากาศรักษาอุณหภูมิ และความชื้นให้อยู่ในช่วงที่ร่างกายรู้สึกสบาย	•	•
Anti-Corrosion เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันความเสียหาย เพิ่มความทนทาน	•	•
Hyper PCB ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าช่วง 130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร	•	•
Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ทั้งแผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน	•	•
Triple Airflow ระบบเร่งแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และแรงขึ้น เพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึง	•	•
Turbo Cool สามารถเร่งความเย็นให้เร็วถึง 47%	•	•

SERIES CLEAN COOL





09K-24K BTU

30K BTU





	HSU-09VQAC03T	HSU-12VQAC03T	HSU-15VQAC03T	HSU-18VQAC03T	HSU-24VQAC03T	HSU-30VQAC03T
BTU	9,200	12,300	14,700	18,000	23,200	30,700
ขนาด (กxลxส) มม.	805x200x292	805x200x292	875x217x307	875x217x307	975x220x318	1316x275x365
สี	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว
ราคา	17,990 ฿	19,990 ฿	21,990 ฿	24,990 ฿	30,990 ฿	49,990 ฿
Self-Cleaning ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นให้สะอาด ใช้น้ำเพียง 20 นาที	•	•	•	•	•	•
Eco Mode โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยลดประหยัดพลังงานถึง 20-60%	•	•	•	•	•	•
Smart Dry ช่วยให้อุปกรณ์ปรับอากาศรักษาอุณหภูมิ และความชื้นให้อยู่ในช่วงที่ร่างกายรู้สึกสบาย	•	•	•	•	•	•
Anti-Corrosion เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันความเสียหาย เพิ่มความทนทาน	•	•	•	•	•	•
Hyper PCB ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าช่วง 130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร	•	•	•	•	•	•
Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ทั้งแผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน	•	•	•	•	•	•
Triple Airflow ระบบเร่งแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และแรงขึ้น เพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึง	•	•	•	•	•	•
Turbo Cool สามารถเร่งความเย็นให้เร็วถึง 47%	•	•	•	•	•	•

SERIES ULTIMATE COOL

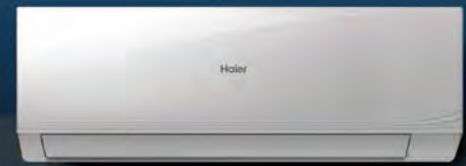

	HSU-10CQRC03T	HSU-13CQRC03T	HSU-18CQRC03T	HS-24CQRC05
BTU	9,200	12,000	18,000	24,200
ขนาด (กxลxส) มม.	805×200×292	805×200×292	975×220×318	1106×240×345
สี	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว
ราคา	15,990 ฿	17,990 ฿	22,990 ฿	28,990 ฿
Anti-Corrosion เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันความเสียหาย เพิ่มความทนทาน	•	•	•	•
Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ทั้งแผงคอยล์เย็น และคอยล์ร้อน	•	•	•	•
Triple Airflow ระบบแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และแรงขึ้น เพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึง	•	•	•	•
Turbo Cool สามารถเร่งความเย็นให้เร็วถึง 47%	•	•	•	•

SERIES TURBO COOL

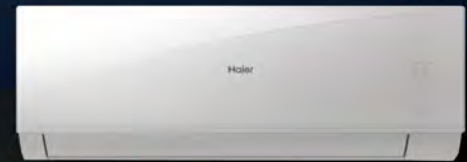

	HSU-10CQRD03T	HSU-13CQRD03T	HSU-18CQRD03T	HS-24CQRD05
BTU	9,200	12,000	17,000	24,200
ขนาด (กxลxส) มม.	805×200×292	805×200×292	975×220×318	1106×240×345
สี	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว
ราคา	15,990 ฿	17,990 ฿	22,990 ฿	28,990 ฿
Anti-Corrosion เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันความเสียหาย เพิ่มความทนทาน	•	•	•	•
Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ทั้งแผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน	•	•	•	•
Triple Airflow ระบบแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และแรงขึ้น เพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึง	•	•	•	•
Turbo Cool สามารถเร่งความเย็นให้เร็วถึง 47%	•	•	•	•

SERIES ALL COMFORT



	HPU-24FSE03T
BTU	24,500
ขนาด (กxลxส) มม.	423x443x1830
สี	ทองแบบเมทัล
ราคา	59,990 ฿
Smart Control ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยระบบ Wi-Fi หรือ Internet ผ่านสมาร์ทโฟน และแอปพลิเคชัน	•
Self-Cleaning ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นให้สะอาด ไร้กลิ่นเพียง 20 นาที	•
Anti-Corrosion เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันความเสียหาย เพิ่มความทนทาน	•
Hyper PCB ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าช่วง 130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร	•
Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ทั้งแผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน	•
Turbo Cool สามารถเร่งความเย็นให้เร็วถึง 47%	•
Dual NANO ช่วยกำจัดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส PM2.5 สารก่อภูมิแพ้ กลิ่นจากทั้งเครื่องปรับอากาศ และอากาศโดยรอบภายในห้อง	•

SUPERAIR



เครื่องปรับอากาศ

เซฟพาณิชย์
เพื่อธุรกิจ
ของคุณ

AVAILABLE NOW SERIES



GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

16

CEILING TYPE
INVERTER/R32

20

CEILING TYPE
FIXED SPEED

24

1-WAY CASSETTE
INVERTER
/R32

26

ROUND FLOW
PREMIUM
CASSETTE TYPE
INVERTER/R32

29

ROUND FLOW
PREMIUM
CASSETTE TYPE
FIXED SPEED/R32

32

DUCT
INVERTER
INVERTER
(R32)



PM 2.5 FILTER

มีฟิลเตอร์กรองอากาศ ป้องกันฝุ่น PM 2.5

**ตัวอย่างรุ่น HCFI-36ETR32 HCFI-40ESR32 HCFI-40ETR32
HCFI-48ESR32 และ HCFI-48ETR32



SELF-CLEANING

ทำความสะอาด

เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิ

ให้ลดต่ำลง จนเกิดเป็นเกล็ดน้ำแข็ง

บนคอยล์เย็น และขจัดสิ่งสกปรกออกไป
ด้วยการละลายน้ำแข็ง



HUMAN SENSOR

เซนเซอร์อัจฉริยะที่ตรวจจับความเคลื่อนไหว

เมื่อมีการเข้า-ออกจากห้อง จึงสามารถเปิด-ปิดได้อย่างอัตโนมัติ

ช่วยประหยัดไฟอย่างสูงสุด

*ตัวอย่างรุ่น HCFI-36ETR32 HCFI-40ESR32 HCFI-40ETR32
HCFI-48ESR32 และ HCFI-48ETR32

SMART CONTROL

ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ทุกเวลา
ผ่านสมาร์ตโฟนด้วยแอปพลิเคชัน HAISMAART

*ตัวอย่างรุ่น HCFI-36ETR32 HCFI-40ESR32 HCFI-40ETR32
HCFI-48ESR32 และ HCFI-48ETR32



CEILING TYPE

INVERTER/R32



100%
COPPER
AIR PIPE

ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจอปน
อะลูมิเนียม ออกแบบให้มีรอยต่อเป็นร่องคล้ายขดลวด
ช่วยเพิ่มพื้นที่ เนื้อผิวสัมผัสของทองแดง
กับน้ำยาทำความเย็นช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพ
ในการถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

*ใช้กับเครื่องปรับอากาศโอเออร์กรุ๊ป

DC INVERTER

เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และการประหยัด
พลังงานจึงใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ DC ที่มีประสิทธิภาพ



CEILING TYPE INVERTER / R32



18K, 25K

30K, 36K

*HUMAN SENSOR Down: HCFI-36ETR32

40K, 48K

60K

Model		Set	HCFI-18PSR32	HCFI-25PSR32	HCFI-30PSR32	HCFI-36PSR32
		Indoor	HCFI-18PSR32F	HCFI-25PSR32F	HCFI-30PSR32F	HCFI-36PSR32F
		Outdoor	1U-18S1R32CP	1U-25S1R32CP	1U-30S1R32CP	1U-36S1R32CP
Power supply		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Rated cooling	Capacity	KW	5.3(2.2-5.8)	7.3(2.6-8.0)	8.8(3.6-10.0)	10.5(4.0-11.2)
	Capacity	Btu/h	19,461(7,500-19,800)	25,000(9,000-27,300)	30,070(12,200-34,100)	36,915(13,600-38,200)
	Input	W	1480	2320	2610	3330
	Running current	A	6.80	10.65	11.98	15.29
	SEER	/	19.62	17.23	17.88	16.38
	Egat	/	5	5	5	5
Max. input consumption		W	2000	3000	3400	4100
Max. current		A	9.18	12.40	15.61	18.82
Min. input consumption		W	490	500	770	228
Operation Control (Standard)		Remote	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01
Operation Control (Optional)		Wired	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
WIFI Control / Human Sensor			ไม่ใช้ / ไม่ใช้	ไม่ใช้ / ไม่ใช้	ไม่ใช้ / ไม่ใช้	ไม่ใช้ / ไม่ใช้
Indoor air flow (SH/H/M/L)		m3/h	1000/760/600/500	1050/800/700/550	1400/1300/1180/1060	1600/1400/1280/1160
Indoor noise level (SH/H/M/L)		dB(A)	43/40/38/35	45/42/39/36	45/43/40/37	47/43/41/37
Indoor dimension	Unit (LxWxH)	(mm)	1000*230*680	1000*230*680	1325*230*680	1325*230*680
	Packing (LxWxH)	(mm)	1100*305*779	1100*305*779	1425*305*779	1425*305*779
Drainage pipe (material,I.D/O.D)		Ø(mm)	16/20	16/20	16/20	16/20
Indoor weight	Net/Gross weight	(Kg)	26/32	27/33	33.5/41.9	33.5/41.9
Compressor	Brand		MitsubishiElectric	MitsubishiElectric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Outdoor air flow		m3/h	2500	2500	3500	3800
Outdoor noise level		dB(A)	54	54	57	59
Outdoor dimension	Unit (LxWxH)	mm	820x338x614	820x338x614	920 x 372 x 760	920 x 372 x 760
	Packing (LxWxH)	mm	977x400x735	977x400x735	1085 x 487 x 843	1085 x 487 x 843
Outdoor weight		kg	38/42	38/42	52/57	57/62
Refrigerant	Type		R32	R32	R32	R32
	Charge	g	970	1130	1280	1500
	Additional weight	g/m	20	45	45	45
Refrigerant pipe	Liquid/Gas side	mm	6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
	Max. length	m	20	20	25	30
	Max. height	m	10	10	10	20
	Min. length	m	5.00	5.00	5.00	5.00
Operation temperature range		°C	16~30	16~30	16~30	16~30



18K, 25K



30K, 36K



40K, 48K



60K



YL-HQS01
(STANDARD)



YR-E17A
(OPTIONAL)

HCFI-36ETR32	HCFI-40ESR32	HCFI-40ETR32	HCFI-48ESR32	HCFI-48ETR32	HCFI-60ETR32
HCFI-36ETR32F	HCFI-40ESR32F	HCFI-40ETR32F	HCFI-48ESR32F	HCFI-48ETR32F	HCFI-60ETR32F
1U-36T3R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C	1U-60T3R32C
380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
10.2(5.0-11.2)	11.6(5.7-13.0)	11.6(5.7-13.0)	14.1(6.2-14.7)	14.1(6.2-14.7)	16.0(4.5-16.5)
38,000(17,100-38,200)	40,900(19,500-44,000)	40,900(19,500-44,000)	50,880(21,200-51,000)	51,225(21,200-52,000)	57,832(15,400-58,000)
3300	4100	4100	5714	5263	5390
5.48	18.65	6.58	26.20	8.70	9.10
17.15	17.15	18.27	14.77	15.25	17.03
5	5	5	5	5	5
4000	5100	5100	7000	7000	6500
6.54	23.6	8.42	32.4	11.68	10
830	950	950	1000	1000	1000
YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01
YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
□ / □	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2250/2000/1850/1650
47/43/41/37	48/44/42/38	48/44/42/38	50/46/43/40	50/46/43/40	52/48/45/42
1325 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	1650 x 230 x 680
1425 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	1750 x 305 x 779
16/20	16/20	16/20	16/20	16/20	16/20
33.5/41.9	41.8/49.5	41.8/49.5	41.8/49.5	41.8/49.5	44/51.5
Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
3800	5000	5000	5500	5500	7400
56.00	58.00	58.00	59.00	59.00	59.00
920 x 372 x 760	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 1350
1085 x 487 x 843	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 485 x 1500
60/65	76/86	76/86	76/86	76/86	101/116
R32	R32	R32	R32	R32	R32
1650	1900	1900	1900	1900	3500
45	45	45	45	45	45
9.52 /15.88	9.52 /15.88	9.52 / 15.88	9.52 /15.88	9.52 /15.88	9.52 /19.05
30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00
20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30

SUPERAIR



CEILING TYPE


FIXED SPEED
NEW





ELEGANT AND FASHIONABLE DESIGN

โค้งมน กระทัดรัด และบางกว่าเดิม
รูปลักษณ์ดีไซน์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงาม
พร้อมด้วยหน้าจอแสดงพลติดิจิทัล

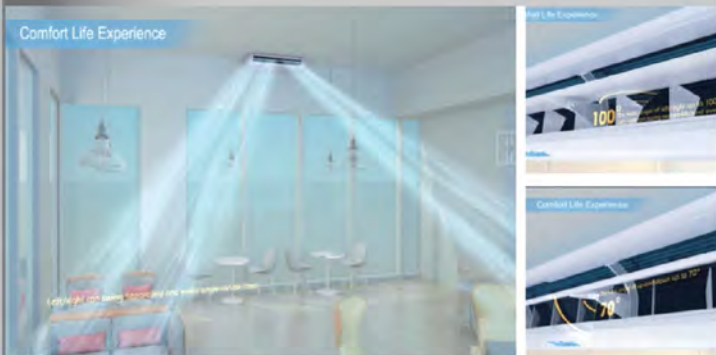

SUPER COMFORT

บานสวิงอัตโนมัติแยกอิสระ บน-ล่าง
สามารถทำมุม 70 องศา จึงเย็นสบาย
เพราะกระจายลมได้อย่างทั่วถึง



SMART CONTROL (OPTIONAL)

ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ทุกเวลา
ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน HAISmart



100% COPPER AIR PIPE

ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปนอะลูมิเนียม
ออกแบบให้มีลวดลายเป็นร่องคล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่
เนื้อผิวสัมผัสของทองแดงกับน้ำยาทำความเย็น
ช่วยกระตุ้น ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน
ได้สูงขึ้น 30-50%

EASY INSTALLATION

ด้วยโหมดพลังเทอร์โบ
ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งที่ความสูง
4.2 เมตร (12.5/14KW)



15M LONG PIPE

เดินท่อน้ำยาแอร์ 5 เมตร โดยไม่ต้องเติมน้ำยาแอร์เพิ่ม

5M Long Piping
No Add More Refrigerant



15M



CEILING TYPE

FIXED SPEED



18K, 25K



30K, 36K, 40K



48K

Model		Set	HCFU-18ASR32	HCFU-25ASR32	HCFU-30ASR32
		Indoor	HCFU-18ASR32F	HCFU-25ASR32F	HCFU-30ASR32F
		Outdoor	1C-18S1R32C	1C-25S1R32C	1C-30S1R32C
Power supply		Ph/V/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Rated cooling	Capacity	kW	5.30	7.30	8.80
	Capacity	Btu/h	18,000	25,478	31,690
	Power Input	kW	1.45	1.82	2.53
	Rated Current	A	6.66	8.36	11.62
	Seer		13.38	13.41	13.07
	Egat		5	5	5
Maximum fuse amps (MFA)		A	14.46	16.5	24
Minimum circuit amps (MCA)		A	9.64	11	16
Maximum power input (Cooling)		kW	2.1	2.5	2.9
Operation Control (Standard)		Remote	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01
Operation Control (Optional)		Wired	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
Air flow (SH/H/M/L)		m³/h	1050/930/660/600	1050/800/700/550	1600/1400/1280/1160
Sound pressure level (SH/H/M/L)		dB(A)	43/40/38/35	45/42/39/36	47/43/41/37
Indoor	Unit (LxWxH)	mm	1000*230*680	1000*230*680	1325*230*680
Dimension	Packing (LxWxH)	mm	1100*305*779	1100*305*779	1425*305*779
Drainage pipe (material, I.D./O.D.)		mm	16/20	16/20	16/20
Weight	Net weight	kg	27.0	27.0	33.5
	Gross weight	kg	33.0	33.0	41.9
Compressor	Brand		HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
	Type		Rotary	Rotary	Rotary
Outdoor Dimension	Air flow (H)	m³/h	2,300	2,000	3,500
	Outdoor noise level	dB(A)	53.00	54.00	55.00
	Unit (W/D/H)	mm	890x340x705	890x340x705	920x372x760
	Packing (W/D/H)	mm	1046x460x780	1046x460x780	1085x487x843
	Net/Gross weight	kg	46.0 / 49.5	49.5 / 53.0	54.0 / 59.0
Refrigerant	Type		R32	R32	R32
	Refrigerant charge quantity for extra length	g/m	120g+(B-10)×45g	120g+(B-10)×45g	120g+(B-10)×45g
	Liquid/Ga spipe	mm	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
	Maximum pipe length (sign:B)	m	20.00	20.00	20.00
	Maximum drop between indoor/outdoor unit	m	10.00	10.00	10.00
Working temp.	Cooling (Min-Max)	°C	18-43	18-43	18-43



18K, 25K



30K



36K



40K, 48K



YL-HQS01
(STANDARD)



YR-E17A
(OPTIONAL)

HCFU-36ASR32	HCFU-36ATR32	HCFU-40ASR32	HCFU-40ATR32	HCFU-48ATR32
HCFU-36ASR32F	HCFU-36ATR32F	HCFU-40ASR32F	HCFU-40ATR32F	HCFU-48ATR32F
1C-36S1R32C	1C-36T3R32C	1C-40S1R32C	1C-40T3R32C	1C-48T3R32C
220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
10.80	10.80	11.90	11.90	14.10
39,287	39,257	40,913	40,944	48,529
3.11	3.11	3.43	3.43	4.63
14.28	5.25	15.75	5.79	7.82
12.76	12.66	13.10	13.14	10.82
5	5	5	5	5
27	9.75	32.25	11.7	13.2
18	6.5	21.5	7.8	8.8
3.9	3.9	4.7	4.8	5.3
YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01
YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
2150/2000/1850/1650	2150/2000/1850/1650	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
52/48/45/42	52/48/45/42	50/46/43/40	50/46/43/40	50/46/43/40
1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680
1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779
16/20	16/20	16/20	16/20	16/20
46.8	46.8	41.8	41.8	41.8
54.5	54.5	49.5	49.5	49.5
HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
5,000	5,000	7,000	7,000	7,000
59.00	59.00	59.00	59.00	60.00
950x370x965	950x370x965	950x370x1350	950x370x1350	950x370x1350
1050x450x1095	1050x450x1095	1050x485x1500	1050x485x1500	1050x485x1500
74.0 / 85.0	74.0 / 85.0	89.0 / 103.0	91.0 / 105.0	91.0 / 105.0
R32	R32	R32	R32	R32
340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g
9.52 / 19.05	9.52 / 19.05	9.52 / 19.05	9.52 / 19.05	9.52 / 19.05
30.00	30.00	30.00	50.00	50.00
15.00	15.00	15.00	20.00	20.00
18-43	18-43	18-43	18-43	18-43

SUPERAIR




SELF-CLEANING

ทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิ
ให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
บนคอยล์เย็น และขจัดสิ่งสกปรกออกไป
ด้วยการละลายน้ำแข็ง

ULTRA-THIN UNIT

ดีไซน์บางเฉียบ มีความหนาเพียง
185 มม.

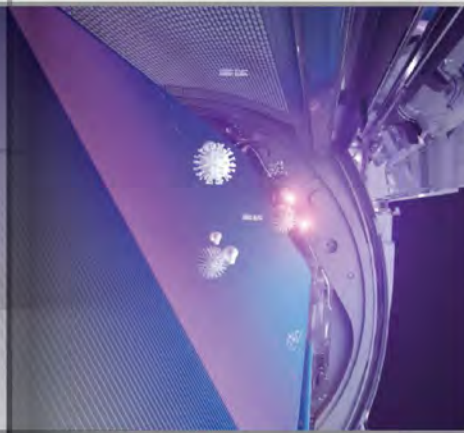


UVC STERILIZATION

ยับยั้งเชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัสโควิด 19
ได้ถึง 99.99%

*โดยได้ใบรับรองจากสถาบัน TEXCELL
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการทดสอบการ ยับยั้งเชื้อโควิด 19

ANTIBACTERIAL FILTER

แผ่นกรองอากาศเคลือบสารยับยั้ง
แบคทีเรีย 99.99 %

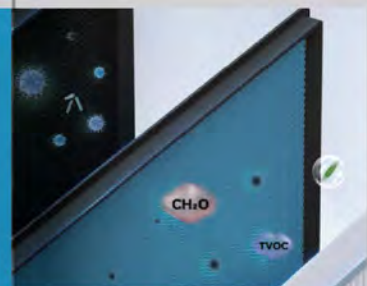

1-WAY CASSETTE INVERTER/R32



LED HIDDEN DISPLAY

หน้าจอแสดงอุณหภูมิ LED
ปรับอุณหภูมิได้ครั้งละ 0.5 องศาเซลเซียส



3.5M HIGH CEILING

ติดตั้งบนเพดานได้สูงถึง
3.5 เมตร


SMART CONTROL

ควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ทุกเวลา
ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน HAISmart



HIGH LIFT-UP DRAIN PUMP

มีปั๊มน้ำติดตั้งในตัวเครื่อง
สามารถส่งได้สูงสุด 60 ซม. ในแนวตั้ง





รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก*
*ฟรีค่าบริการ 5 ปีแรกตามเงื่อนไขบริษัท



18K, 25K



18K, 25K



YL-HQS01
(STANDARD)

MODEL		SET	HCS11-18ASR32	HCS11-25ASR32
		ID / OD	HCS11-18ASR32F / 1U-18S1R32C	HCS11-25ASR32F - 1U-25S1R32C
Power supply		PH/v/HZ	1/220/50	1/220/50
Rated cooling	Capacity	Btu	18,000 (6,820 – 19,110)	25,000 (9,550 – 27,300)
	Power Consumption	W	1538	2367
	Running current	A	7.06	10.86
	SEER	btu/Hr/W	17.81	17.13
	Energy Class		5	5
Start current		A	10.65	13.45
Remote Controller (S)			YL-HQS01	YL-HQS01
Wired Controller (O)			YR-E17A	YR-E17A
Indoor	Indoor air flow (SH/H/M/L)	m ³ /h	850/700/550	900/700/600
	Indoor noise level (SH/H/M/L)	dB(A)	44/39/34	45/40/35
Panel	Panel Model		P1B-1348IB	P1B-1348IB
	External dimensions (W/D/H)	mm	1348/600/45	1348/600/45
	Shipping dimensions (W/D/H)	mm	1463/688/170	1463/688/170
	Panel Net/Shipping Weight	KG.	5.1/9.8	5.1/9.8
Indoor dimension	Unit (L/W/H)	mm	1170/540/185	1170/540/185
	Packing (L/W/H)	mm	1363/648/270	1363/648/270
	Net/Gross weight	KG.	26/31	27/32
Outdoor	Outdoor air flow	m ³ /h	2500	2500
	Outdoor noise level	dB(A)	54	54
	Tube Material		Inner grooved	Inner grooved
	Compressor	Type	Rotary	Rotary
	Compressor	Brand	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Unit (L/W/H)	mm	820/338/614	820/338/614
	Packing (L/W/H)	mm	977/400/735	977/400/735
Outdoor dimension	Net/Gross weight	Kg.	38/42	38/42
	Type		R32	R32
Refrigerant	Charge	g	1200	1200
	Additional weight	g/m	20	45
	Liquid side	mm	Ø6.35	Ø9.52
	Gasside	mm	Ø12.7	Ø15.88
	Max. length	m	20	20
Refrigerant pipe	Max. height	m	10	10
	Min. length	m	5	5
Operation temperature range		°C	16B 30	16B 30
Ambient temperature range		°C	18B 43	18B 43

SUPERAIR

4-WAY INDEPENDENT AIRFLOW

ด้วยสวิตช์มอเตอร์ถูกออกแบบให้มีการแยก
อิสระต่อกัน จึงสามารถควบคุมความเย็น
ได้ตามทิศทางที่ต้องการ



4 way airflow



Unique round way air flow design

360° AIRFLOW

มีสวิตช์ด้วยระบบกระจายความเย็น
รอบตัวทำให้สบายทุกมุมห้อง
โดยไร้จุดอับความเย็นหน้ามาก
ขนาด กxลxส 950X950X60
(25-60K)

ROUND FLOW PREMIUM CASSETTE TYPE INVERTER/R32




ABS MATERIAL

วัสดุพิเศษกับพานาล
โดยเป็นวัสดุ ABS เช่นเดียวกับ
เปียโนไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง
เมื่อนำมาใช้งานมานาน
กว่า 10 ปี

100% COPPER AIR PIPE

ท่อน้ำยาผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปน
อะลูมิเนียม ออกแบบให้มีลวดลายเป็นร่อง
คล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่เนื้อผิวสัมผัส
ของทองแดงกับน้ำยาทำความเย็น ช่วยกระตุ้น
ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สูง
ขึ้น 30-50%

*ใช้กับเครื่องปรับอากาศไออินเวอร์เตอร์



100%
Copper

COMFORTABLE

1. ดีไซน์แบบ "เกลียวลมพายุ"
2. DISPLAY LED ซ่อนในพานาล
ช่วยเพิ่มความเรียบหรู
3. มานสวิงปิดแบบสติกอัตโนมัติ
เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ





รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตู้ตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก*
*ฟรีค่าทุกรายการ 5 ปี แรกตามเงื่อนไขบริษัท



18K



25K, 30K, 36K, 40K, 48K, 60K



NEW
หน้าทาสีดำ
PB-9580KB(B)



หน้าทาสีขาว
PB-950KB

Model		Set	HCSI-18PSR32	HCSI-25PSR32	HCSI-30PSR32	HCSI-36PSR32
		Indoor	HCSI-18PSR32F	HCSI-25PSR32F	HCSI-30PSR32F	HCSI-36PSR32F
		Outdoor	1U-18S1R32CP	1U-25S1R32CP	1U-30S1R32CP	1U-36S1R32CP
Powersupply		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Normal Performance	Cooling Capacity	Min-Max	18,813(6,800-20,100)	26,082(9,500-27,300)	30,806(11,900-34,000)	36,528(13,600-38,900)
	Cooling Capacity	KW	5.3(2.0-5.9)	7.3(2.8-8.0)	8.8(3.5-9.9)	10.5(4.0-11.4)
	Power Consumption					
	Runningcurrent	A	6.80	10.65	12.12	15.29
	SEER	/	16.24	17.13	17.78	17.33
	EnergyClass		-	5	5	5
Operation Control		Standard	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)
		Optional	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)
Indoor	Indoorairflow (H/M/L)	CMH	760/700/620/500	1260/1070/820/680	1470/1260/1050/940	1680/1530/1320/1190
	Indoor noiselevel (H/M/L)	dB(A)	40/37/35/32	36/33/29/26	41/36/33/29	45/42/38/34
	PanelModel	White	PB-620KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
	PanelModel	Black	-	PB-950KB(B)	PB-950KB(B)	PB-950KB(B)
Indoor Dimension	Unit (LxWxH)	Body (mm)	570*570*260	840*840*204	840*840*246	840*840*246
	Packing (LxWxH)	Body (mm)	718*680*380	990*990*310	990*990*310	990*990*310
	Net/Shippingweight	Body (KG)	19/22	27/32	31/36	31/36
	Externaldimensions (L/W/H)	Panel (mm)	620*620*60	950*950*50	950*950*50	950*950*50
	Shippingdimensions (L/W/H)	Panel (mm)	660*660*115	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110
	Net/Grossweight	Panel (KG)	2.8/4.5	6.5/9	6.5/9	6.5/9
Outdoor	Outdoorairflow	CMH	2500	2500	3,500	3800
	Outdoorairflow	CFM	1,475	1,475	2,064	2,240
	Outdoornoiselevel	dB(A)	54.00	54.00	57.00	59.00
Outdoor Dimension	Unit (LxWxH)	mm	820x338x614	820x338x614	920x372x760	920x372x760
	Packing (LxWxH)	mm	977x400x735	977x400x735	1085x487x843	1085x487x843
	Net/GrossWeight	kg	38/42	38/42	52/57	57/62
Compressor	Brand		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerant	Type		R32	R32	R32	R32
	Charge	g	970	1130	1280	1500
	Additionalweight	g/m	20	45	45	45
Refrigerant pipe	Liquidside	Ømm	6.35	9.52	9.52	9.52
	Gasside	Ømm	12.70	15.88	15.88	15.88
	Max.length	m	20.00	20.00	25.00	30.00
	Max.height	m	10.00	10.00	10.00	20.00
Operationtemperaturerange		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Ambienttemperature range		°C	18~43	18~43	18~43	18~43



18K, 25K



30K, 36K



40K, 48K



60K

YL-HQS01
(STANDARD)YR-E17A
(OPTIONAL)

Model		Set	HCSI-36BTR32	HCSI-40BSR32	HCSI-40BTR32	HCSI-48BSR32	HCSI-48BTR32	HCSI-60BTR32
		Indoor	HCSI-36BTR32F	HCSI-40BSR32F	HCSI-40BTR32F	HCSI-48BSR32F	HCSI-48BTR32F	HCSI-60BTR32F
		Outdoor	1U-36T3R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C	1U-60T3R32C
Powersupply		V/Ph/Hz	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
Normal Performance	Cooling Capacity	Min-Max	39,000 (13,600-40,800)	40,800 (15,300-41,500)	40,800 (15,300-41,500)	48,410 (17,700-49,000)	49,545 (17,700-50,000)	60,960 (15,300-61,000)
	Cooling Capacity	KW	10.3(4.0-11.8)	11.3(4.5-12.3)	11.3(4.5-12.3)	14.1(5.2-14.1)	14.1(5.2-14.1)	15(4.5~16.0)
	Power Consumption							
	Running current							
	SEER							
	Energy Class							
		Startcurrent	A	2	5	3	5	3
Operation Control		Standard	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)
		Optional	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)
Indoor	Indoor airflow (SH/H/M/L)	CMH	1680/1530/ 1320/1190	1950/1600/ 1440/1200	1950/1600/ 1440/1200	1950/1600/ 1440/1200	1950/1600/ 1440/1200	2050/1600/ 1440/1220
	Indoor noise level (SH/H/M/L)	dB(A)	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	49/46/41/37
	Panel Model	White	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
Indoor Dimension	Panel Model	Black	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)
	Unit (LxWxH)	Body(mm)	840*840*246	840*840*288	840*840*288	840*840*288	840*840*288	840*840*288
	Unit (LxWxH)	Body(mm)	990*990*310	990*990*380	990*990*380	990*990*380	990*990*380	990*990*380
	Net/Shipping weight	Body(KG)	31/36	32/38	32/38	32/38	32/38	32/38
	External dimensions (L/W/H)	Panel (mm)	950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50
	Shipping dimensions (L/W/H)	Panel (mm)	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110
	Net/Gross weight	Panel(KG)	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9
Outdoor	Outdoor airflow	CMH	3800	5,000	5,000	5,500	5,500	7,400
	Outdoor airflow	CFM	2,235	2,941	2,941	3,235	3,235	4,353
	Outdoor noise level	dB(A)	56.00	58.00	58.00	59.00	59.00	59.00
Outdoor Dimension	Unit (LxWxH)	mm	920x372x760	950x370x965	950x370x965	950x370x965	950x370x965	950x370x1350
	Packing (LxWxH)	mm	1085x487x843	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x485x1500
	Net/Gross Weight	kg	61/70	76/88	76/88	76/88	76/88	101/116
Compressor	Brand		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerant	Type		R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Charge	g	1650	1900	1900	1900	1900	3500
	Additional weight	g/m	45	45	45	45	45	45
Refrigerant pipe	Liquid side	Ømm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Gas side	Ømm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	19.05
	Max.length	m	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00
Operation temperature range		°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
	Ambient temperature range	°C	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43

**ภายใน R32 คืออยู่ในหรือต่ำกว่ามาตรฐานคือมีค่าเท่ากับ 10 และ ในรูป 18,000-30,000 BTU หรือ 15 และ ในรูป 36,000-48,000 BTU ค่าความยาวท่อที่มาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามขนาดของท่อ

SUPERAIR



uon. 2134-2553



uon. 1529-2561



4-WAY INDEPENDENT AIRFLOW

ด้วยสวิตช์มอเตอร์ถูกออกแบบให้มีการแยก
อิสระต่อกัน จึงสามารถควบคุมความเย็น
ได้ตามทิศทางที่ต้องการ



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรีบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก*
*ฟรีค่าการย้าย 5 ปี แรกตามเงื่อนไขบริษัท



4 way airflow



Unique round way air flow design

360° AIRFLOW

มีสวิตช์ด้วยระบบกระจายความเย็น
รอบตัวทำให้ลมหายใจทุกมุมห้อง
โดยไร้จุดอับความเย็น
หน้าทากขนาด กวXลXส 950X950X60
(25-60K)

ROUND FLOW PREMIUM CASSETTE TYPE FIXED SPEED/R32 NEW



ABS MATERIAL

วัสดุพิเศษกับพานาล
โดยเป็นวัสดุ ABS เช่นเดียวกับ
เปียโนไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง
แม้เมื่อผ่านการใช้งานมานาน
กว่า 10 ปี



100%
Copper

100% COPPER AIR PIPE

ท่อน้ำยาผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปน
อะลูมิเนียม ออกแบบให้มีลวดลายเป็นร่อง
คล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่เนื้อผิวสัมผัส
ของทองแดงกับน้ำยาทำความเย็น ช่วยกระตุ้น
ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สูง
ขึ้น 30-50%

*ใช้กับเครื่องปรับอากาศโอเอซีทุกรุ่น

COMFORTABLE

1. ดีไซน์แบบ "เกสสิวลมพายุ"
2. DISPLAY LED ซ่อนในพานาล
ช่วยเพิ่มความเรียบหรู
3. มานสวิงปิดแบบสติกอต์โนบิต
เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ

ROUND FLOW CASSETTE TYPE FIXED SPEED/R32 NEW

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก*
*ฟรีค่าการยก 5 ปีแรกตามเงื่อนไขบริษัท



18K, 25K



30K, 36K



40K, 48K

Model		Set	HCSU-18BSR32	HCSU-25BSR32	HCSU-30BSR32
		Indoor	HCSU-18BSR32F	HCSU-25BSR32F	HCSU-30BSR32F
		Outdoor	1C-18S1R32C	1C-25S1R32C	1C-30S1R32C
Power supply		Ph/v/Hz	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Rated cooling	Capacity	Btu/h	18,000	25,000	30,000
	Power Consumption	W	1450	1820	2530
	Running current	A	6.66	8.36	11.62
	SEER	BTU/hr/W	13.41	13.48	12.97
	Energy Class		5	5	5
Maximum fuse amps (MFA)		A	14.46	16.50	24.00
Remote Controller (S)			YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01
Wired Controller (O)		\	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
Indoor	Indoor air flow (SH/H/M/L)	m ³ /h	1050/930/660/600	1300/1000/800/600	1600/1400/1280/1160
	Indoor noise level (SH/H/M/L)	dB(A)	45/42/39/35	47/44/41/37	49/46/43/39
Panel	Panel Model		PB-950QB	PB-950QB	PB-950QB
	External dimensions (WxDxH)	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50
	Shipping dimensions (WxDxH)	mm	1013x1035x125	1013x1035x125	1013x1035x125
	PanelNet/Shipping Weight	kg	5.5/8.5	5.5/8.5	5.5/8.5
Indoor Dimension	Unit (LxWxH)	mm	840x840x202	840x840x244	840x840x244
	Packing (LxWxH)	mm	978x978x269	978x978x312	978x978x312
	Net/Gross weight	kg	22/27	25/30	25/30
Outdoor	Outdoor air flow	CFM	2000	2000	3500
	Outdoor air flow	m ³ /h	1177	1177	2060
	Outdoor noise level	dB(A)	53	54	55
	Tube Material		Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary
	Compressor	Brand	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Outdoor Dimension	Unit (LxWxH)	mm	890x340x705	890x340x705	920x372x760
	Packing (LxWxH)	mm	1046x460x780	1046x460x780	1085x487x843
	Net/Gross weight	kg	46/49.5	49.5/53	54/59
	Type		R32	R32	R32
Refrigerant	Additional weight	g/m	120g+(B-10)×45g	120g+(B-10)×45g	120g+(B-10)×45g
	Liquid side	mm	9.52	9.52	9.52
Refrigerant pipe	Gas side	mm	15.88	15.88	15.88
	Max. length	m	20	20	20
	Max. height	m	10	10	10
	Min. length	m	5	5	5
Operation temperature range		°C	16-30	16-30	16-30
Ambient temperature range		°C	18-43	18-43	18-43

**เป็น R32 ที่อยู่ในเครื่องตามมาตรฐาน EN14942:2010 10 บาร์ ในรุ่น 18,000-30,000 BTU และ 15 บาร์ ในรุ่น 36,000-48,000 แต่หากความยาวท่อเกินกว่านี้ จะต้องเพิ่มน้ำหนักท่อตามข้อกำหนด



18K, 25K



30K



36K



40K, 48K



YL-HQS01
(STANDARD)



YR-E17A
(OPTIONAL)


HCSU-36BSR32	HCSU-36BTR32	HCSU-40BSR32	HCSU-40BTR32	HCSU-48BTR32
HCSU-36BSR32F	HCSU-36BTR32F	HCSU-40BSR32F	HCSU-40BTR32F	HCSU-48BTR32F
1C-36S1R32C	1C-36T3R32C	1C-40S1R32C	1C-40T3R32C	1C-48T3R32C
1/220/50	3/380/50	1/220/50	3/380/50	3/380/50
36,000	36,000	40,000	40,000	48,000
3020	3020	3370	3370	4630
13.87	5.10	15.47	5.69	7.82
12.62	13.03	13.31	13.00	12.11
5	5	5	5	5
27.00	9.75	32.25	11.70	13.20
YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01
YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
1800/1600/1500/1250	1800/1600/1500/1250	1950/1800/1600/1300	1950/1800/1600/1300	2100/1980/1800/1600
50/47/44/40	50/47/44/40	52/49/46/42	52/49/46/42	53/50/47/42
PB-950QB	PB-950QB	PB-950QB	PB-950QB	PB-950QB
950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
1013x1035x125	1013x1035x125	1013x1035x125	1013x1035x125	1013x1035x125
5.5/8.5	5.5/8.5	5.5/8.5	5.5/8.5	5.5/8.5
840x840x286	840x840x286	840x840x286	840x840x286	840x840x286
978x978x353	978x978x353	978x978x353	978x978x353	978x978x353
26/32	26/32	26/32	26/32	26/32
5000	5000	7000	7000	7000
2943	2943	4120	4120	4120
59	59	59	59	60
Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
950x370x965	950x370x965	950x370x1350	950x370x1350	950x370x1350
1050x485x1095	1050x485x1095	1050x485x1095	1050x485x1500	1050x485x1500
74/85	74/85	89/103	91/105	91/105
R32	R32	R32	R32	R32
340g+(B-15)x45g	340g+(B-15)x45g	340g+(B-15)x45g	340g+(B-15)x45g	340g+(B-15)x45g
9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
30	30	50	50	50
15	15	20	20	20
5	5	5	5	5
16-30	16-30	16-30	16-30	16-30
18-43	18-43	18-43	18-43	18-43

SUPERAIR



SELF-CLEANING

ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลง จนเกิด
เป็นเกล็ดน้ำแข็งบนคอยล์เย็น
และขจัดสิ่งสกปรกออกไปด้วยการ
ละลายน้ำแข็ง

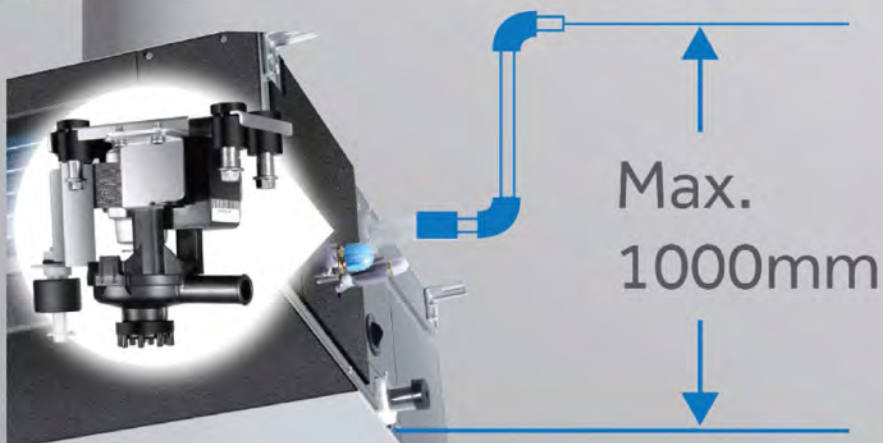

BUILD-IN DRAIN PUMP

ปั๊มน้ำติดตั้งในเครื่อง
สามารถส่งได้สูงสุด 100 ซม.
ในแนวตั้ง

DUCT INVERTER INVERTER (R32)




SMART CONTROL

ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน
ด้วยแอปพลิเคชัน HAISMART

STEP PRESSURE CHOICE

สามารถเลือกแรงดันได้สูงสุดที่ 100 PA

*ตั้งโหมด 30,000 BTU ขึ้นไป

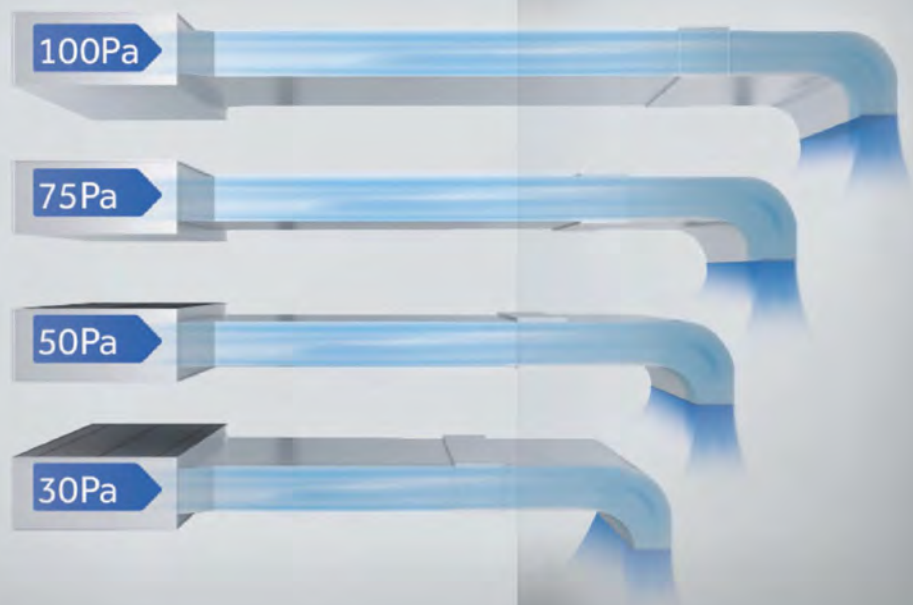

100% COPPER AIR PIPE

ท่อน้ำยาผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปน อะลูมิเนียม ออกแบบให้มีรอยต่อหลายเป็นร่อง คล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่เนื้อผิวสัมผัสของทองแดงกับน้ำยาทำความเย็น ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

*ใช้กับเครื่องปรับอากาศไอเออร์กลุ่ม

EXTRA LARGE PANEL DESIGN

ด้วยระบบกระจายความเย็นรอบตัว ทำให้สบายทุกมุมห้อง โดยไร้จุดอับความเย็น



DUCT INVERTER INVERTER (R32A)

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
พร้อมบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก*
*ฟรีค่าการบริการ 5 ปี แรกตามเงื่อนไขการใช้งาน




18K, 25K



30K, 36K, 40K, 48K, 60K

Model		Set	HDI-18PSR32	HDI-25PSR32	HDI-30PSR32	HDI-36PSR32
		Indoor	HDI-18PSR32F	HDI-25PSR32F	HDI-30PSR32F	HDI-36PSR32F
		Outdoor	1U-18S1R32CP	1U-25S1R32CP	1U-30S1R32CP	1U-36S1R32CP
Power supply		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Normal Performance	Cooling Capacity	Min-Max	18,001(8,200-20,500)	25,007(8,200-20,500)	30,000(12,900-32,400)	36,864(13,300-38,200)
	Cooling Capacity					
	Power Consumption	KW	5.3(2.4-6.0)	7.3(2.6-7.8)	8.8(3.8-9.5)	10.5(3.9-11.2)
	Running current	A	7.64	10.88	13.36	15.75
	SEER	/	16.28	15.97	14.67	16.00
	Energy Class		-	-	-	-
Operation Control	Start current	A	3	3	4	4
	Wired	Standard	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK
	Wireless	Optional	RE-02+YL-HQS01	RE-02+YL-HQS01	RE-02+YL-HQS01	RE-02+YL-HQS01
Indoor	Indoor air flow (H/M/L)	CMH	900/750/600	1000/850/750	1400/1300/1180	1500/1400/1280
		CFM (Max)	529	588	824	882
	External static Pressure	Pa	0(default)/10/20/30	0(default)/10/20/30	37(default)/100	37(default)/100
	Indoor noise level (H/M/L)	dB(A)	45/40/37	45/41/38	49/46/43	50/47/43
Indoor Dimension	Unit (LxWxH)	(mm)	1170*420*185	1170*420*185	1100*700*248	1100*700*248
	Packing (LxWxH)	(mm)	1365x540x270	1365x540x270	1332x835x280	1332x835x280
	Net/Gross weight	(Kg)	22.5/28	23.5/29	36.5/42	38/44
Outdoor	Outdoor air flow	CMH	2500	2500	3500	3800
	Outdoor air flow	CFM	1475	1475	2064	2240
	Outdoor noise level	dB(A)	54	54	57	59
	Tube material		Innergrooved	Innergrooved	Innergrooved	Innergrooved
Outdoor Dimension	Unit (LxWxH)	mm	820x338x614	820x338x614	920x372x760	920x372x760
	Packing (LxWxH)	mm	977x400x735	977x400x735	1085x487x843	1085x487x843
	Net	kg	38	38	52	57
	Gross	kg	42	42	57	62
Compressor	Brand		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerant	Type		R32	R32	R32	R32
	Charge	g	970	1130	1280	1500
	Additional weight	g/m	20	45	45	45
Refrigerant pipe	Liquid side	Ømm	6.35	9.52	9.52	9.52
	Gas side	Ømm	12.70	15.88	15.88	15.88
	Max. length	m	20.00	20.00	25.00	30.00
	Max. height	m	10.00	10.00	10.00	20.00
Operation temperature range		°C	16~30	16~30	16~30	16~30

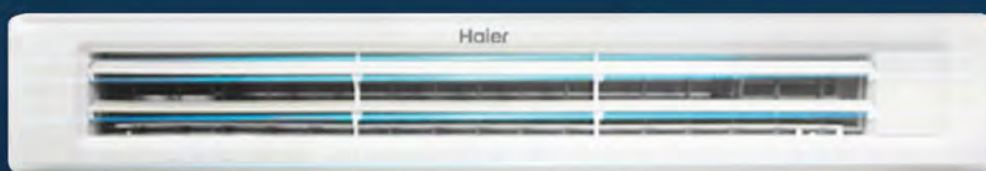

18K, 25K



30K, 36K



40K, 48K



60K



YL-HQS01
(STANDARD)



YR-E17A
(OPTIONAL)

HDI-36ATR32	HDI-40ASR32	HDI-40ATR32	HDI-48ASR32	HDI-48ATR32	HDI-60ATR32
HDI-36ATR32F	HDI-40ASR32F	HDI-40ATR32F	HDI-48ASR32F	HDI-48ATR32F	HDI-60ATR32F
1U-36T3R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C	1U-60T3R32C
380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
36,325(17,100-38,200)	40,944(19,500-47,800)	40,943(19,500-47,800)	48,442(21,200-52,500)	48,174(21,200-52,500)	60,300(15,400-61,000)
10.3(5.0-11.2)	12.0(5.7-13.0)	12.0(5.7-13.0)	14.1(6.2-15.4)	14.1(6.2-15.4)	16.0(4.5-16.5)
5.86	21.20	7.80	25.25	8.95	9.27
16.45	14.06	14.30	13.20	14.13	15.42
5	-	-	-	5	5
2	5	3	5.0	3	3
HW-BA216ABK(Wired)	HW-BA216ABK(Wired)	HW-BA216ABK(Wired)	HW-BA216ABK(Wired)	HW-BA216ABK(Wired)	HW-BA216ABK(Wired)
RE-02+YL-HQS01	RE-02+YL-HQS01	RE-02+YL-HQS01	RE-02+YL-HQS01	RE-02+YL-HQS01	RE-02+YL-HQS01
2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500	2050/1900/1600/1400	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780
882	1324	1206	1471	1471	1471
37(default)/100	37(default)/100	37(default)/100	37(default)/100	37(default)/100	37(default)/150
49/46/44/42	48/44/42/38	48/44/42/38	50/46/43/40	50/46/43/40	50/46/43/40
1100*700*248	1500*700*248	1500*700*248	1500*700*248	1500*700*248	1500*700*248
1315x858x320	1710x870x330	1710x870x330	1710x870x330	1710x870x330	1710x870x330
38/44	47/54	47/54	50.5/58	50.5/58	48/57
3800	5000	5000	5500	5500	7400
2235	2941	2941	3235	3235	4353
56	58	58	59	59	59
Copper/InnerGrooved	Copper/InnerGrooved	Copper/InnerGrooved	Copper/InnerGrooved	Copper/InnerGrooved	Copper/InnerGrooved
920x372x760	950x370x965	950x370x965	950x370x965	950x370x965	950x370x1350
1085x487x843	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x485x1500
61	76	76	76	76	101
70	88	88	88	88	116
Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
R32	R32	R32	R32	R32	R32
1650	1900	1900	1900	1900	3500
45	45	45	45	45	45
9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	19.05
30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00
20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30



REFRIGERATOR


เทคโนโลยี

ช่วยคง

ความสด

ให้กับ วัตถุดิบของคุณ

AVAILABLE NOW





SKU SERIES

40

MULTI DOORS

42

SIDE BY SIDE

43

BOTTOM
MOUNT

43

2 DOORS

45

1 DOOR

45

MINIBAR

SERIES MULTIDOOR SMART COOLING



ENERGY SAVING

เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ช่วยรักษาเสถียรภาพ
การจ่ายแรงดันไฟฟ้าและการใช้งาน
และช่วยประหยัดพลังงาน และเงินในระยะยาว



MULTI AIR FLOW



สร้างสภาพแวดล้อมการเก็บรักษา
อาหารในอุดมคติ ระบบทำความเย็น
หลายทิศทาง ช่วยให้อากาศไหลเวียน
สม่ำเสมอไปทั่วทุกมุม และช่วยให้
อากาศเย็นไหลเวียนอย่างทั่วถึง

DIGITAL TOUCH SCREEN



ควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย หน้าจอทัชสกรีน
ดิจิทัลที่สวยงามและใช้งานง่ายช่วยให้
ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นได้โดยไม่ต้อง
เปิดประตูสามารถเลือกโหมดต่าง ๆ
ได้ด้วยการสัมผัสง่าย ๆ

FLEXIBLE SHELVES



สามารถปรับระดับความสูง
ชั้นวางของ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการจัดเก็บที่แตกต่างกัน
สามารถจัดระเบียบของโปรดปราน
และทำความสะอาดได้ง่าย

TOTAL NO FROST

เทคโนโลยี TOTAL NO FROST
ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีปัญหา
ในการขนานน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง
และแก้ปัญหาอาหารแห้งในตู้เย็น
ทำให้มีสภาพการจัดเก็บที่ดีขึ้น



MAGIC ZONE

ช่องเก็บวัตถุดิบที่สามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะ
กับประเภทอาหารสามารถปรับอุณหภูมิได้
0°C 2°C และ 4°C

RESIDENTIAL REFRIGERATOR FEATURE

TWIN INVERTER COMPRESSOR

อินเวอร์เตอร์คู่ใช้พัดลมแบบแรงเหวี่ยง
11 ใบพัด ดังนั้นการไหลเวียนของอากาศ
ผ่านเข้าเสียซึ่งนุ่มนวลกว่าเมื่อเทียบกับ
พัดลมธรรมดา 4-6 ใบพัด



H-DEO FRESH

เทคโนโลยีกำจัดกลิ่น ช่วยยับยั้ง
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายใน
ตู้เย็น และกำจัดกลิ่น อันไม่พึงประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนผสมอาหารจะไม่
ดูดซับกลิ่น และรสชาติไม่พึงประสงค์

HCS HUMIDITY ZONE



ด้วยฟังก์ชัน HCS สามารถรักษาความชื้น
ของผักและผลไม้ได้ถึง 90% สามารถควบคุม
ออกซิเจนเพื่อยืดอายุความสดของอาหาร
พร้อมทั้งรักษารสชาติ และคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหาร

PRECISE MULTI FLOW



เทคโนโลยีการแบ่งปันกระจายทั่ว
ทุกพื้นที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถ
เก็บรักษาอาหารได้ยาวนานขึ้น



SERIES SIDE BY SIDE

SERIES 2 DOORS MAGIC PRO



H-DEO FRESH ระบบ DEODORIZER

กำจัดกลิ่น และยับยั้งแบคทีเรีย



SMART CONTROL SMART LIFE

เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน
ควบคุมการทำงานของตู้เย็นได้จากระยะไกล



DOUBLE HEALTH ZONE

รักษาประสิทธิภาพของเครื่องให้อ่าง
และอาหารเสริมของคุณให้มีประสิทธิภาพยาวนานยิ่งขึ้น

TWIN INVERTER TECHNOLOGY

ทำงานเสียงเงียบ
ประหยัดพลังงาน



AUTO ICE MAKER

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ



DOUBLE MAGIC ZONE

ช่องปรับอุณหภูมิ
0°C & 2°C & 4°C



ช่องแช่แข็งแบบเปิด-ปิดได้ และช่องแช่เย็นแบบปรับได้

มีระบบอุณหภูมิ 4 ระดับเพื่อตอบสนองความ
ต้องการการจัดเก็บที่แตกต่างกัน เช่น ไอศกรีม
อาหารแช่แข็ง ช่องแช่เย็นเหมาะสำหรับนม
อาหารพร้อมรับประทาน สามารถทำเบียร์
และ เครื่องดื่มเกล็ดน้ำแข็งได้



ละลายน้ำแข็ง แบบสัมผัสเดียว

กดปุ่มเพื่อเริ่มโหมดละลายน้ำแข็ง
และ จะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิภายในถึง
6°C ช่วยขจัดปัญหาในช่องแช่แข็ง
สามารถจัดเก็บได้ดียิ่งขึ้น



SERIES 1 DOOR



กระจายความเย็น อย่างรวดเร็ว

มีระบบระบายความร้อนทั้ง 4 ด้าน ช่วยลด
อุณหภูมิได้รวดเร็วเพื่อป้องกันการสูญเสีย
สารอาหารในอาหาร สามารถทำน้ำแข็งและ
เครื่องดื่มเย็นได้อย่างรวดเร็ว

SERIES MINIBAR



ประตูแบบพลิก กลับได้

พื้นที่วางและลักษณะการใช้งานจะไม่ถูกจำกัด
เพราะมีคุณสมบัติประตูสลับซ้าย-ขวาได้



ชั้นวางขวด ขนาด 2 ลิตร

ชั้นวางขวดขนาดใหญ่
มีพื้นที่จัดเก็บที่ประมุกขึ้น
สามารถใส่ขวดขนาด 2 ลิตร
ได้อย่างง่ายดาย


Haier

SERIES MULTI DOORS



REFRIGERATOR

SERIES MULTI DOORS



HRF-MD679GB

ขนาดความจุ (ลิตร/คิวบิกฟุต)	655 / 23.5
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	908x748x1905
ประตู	Piano Black Glass
ราคา	45,990 ฿
Smart Colorful AI Screen หน้าจอที่มีสีสันช่วยให้คุณปรับอุณหภูมิได้อย่างง่ายดาย	•
Smart Control Smart Life เพียงแค่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน ทำให้คุณสามารถควบคุมการทำงานของตู้เย็นได้จากระยะไกล	•
Multi-Zone Air Cooling ช่วยให้อากาศภายในตู้เย็นไหลเวียนได้ดีขึ้น และลดความแห้งในอาหาร	•
Twin Inverter ทำจากชิ้นส่วนด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ และยังมีประสิทธิภาพสูง	•
Fresher Shield เทคโนโลยีช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และช่วยลดความชื้นที่เข้าสู่ช่องแช่แข็งระหว่างการละลายน้ำแข็ง	•
Day Light ระบบถนนสายตาไฟใช้พลังงานด้วยการปรับแสงค่อย ๆ สว่างขึ้นเมื่อเปิดตู้เย็น	•
Door Alarm ระบบแจ้งเตือนเมื่อเปิดประตูทิ้งไว้	•
Fresh Box & HCS Zone ยืดอายุความสด สละสลวย และคุณภาพของอาหาร	•
ABT Pro เทคโนโลยีช่วยยับยั้งแบคทีเรีย และกลิ่นได้ถึง 99.99%	•
Aluminum Handle พื้นผิวสัมผัสที่เย็นกว่าด้านจับปกติ เมื่อใช้สภาพแวดล้อมที่ร้อน ทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนานอีกด้วย	•

SERIES MULTI DOORS



HRF-MD539 IW(GL)U1 HRF-MD539 GBT HRF-MD469 WG HRF-MD469G HRF-MD469M HRF-MD419M

ขนาดความจุ (ลิตร/คิวบิกฟุต)	522 / 18.4	529 / 18.7	456 / 16.1	456 / 16.1	456 / 16.1	410 / 14.5
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	686x833x1920	686x833x1920	833x666x1807	833x666x1804	833x666x1804	675x700x1775
ประตู	Crystal Blue	Piano Black Glass	White Glass	Piano Black Glass	Black	Black Slate
ราคา	33,990 ฿	26,990 ฿	23,990 ฿	22,990 ฿	20,990 ฿	17,990 ฿
ประหยัดพลังงาน ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ (Twin Inverter)	•	•	•	•	•	•
Multi Air Flow เทคโนโลยีกระจายความเย็นทั่วทั้ง 360 องศา	•	•	•	•	•	•
H-DEO ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในตู้เย็น	•	•	•	•	•	•
Cold LED พื้นผิวแสงสว่างภายในตู้เย็นด้วยไฟ LED	•	•	•	•	•	•
NO Frost ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•
Tempered Glass ชั้นวางกระจกมีรอย ร่องรับน้ำหนักได้ถึง 120 กก.	•	•	•	•	•	•
HCS ช่องเก็บของสำหรับวัตถุดิบที่อ่อนไหวกับรสชาติในสภาวะความชื้นพิเศษ	•	•	•	•	•	•
Magic Zone ช่องเก็บของที่สามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร	•	•	•	•	•	•
Aluminum Handle พื้นผิวสัมผัสที่เย็นกว่าด้านจับปกติ เมื่อใช้สภาพแวดล้อมที่ร้อน ทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนานอีกด้วย	•	•	•	•	•	•
Water dispenser ที่กดน้ำดื่มแบบประตู	•	•	•	•	•	•
Auto Ice maker ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•
Smart Control Smart Life เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน ควบคุมการทำงานของตู้เย็นได้จากระยะไกล	•	•	•	•	•	•
Magic Pitcher เครื่องน้ำที่กดออกได้พร้อมใช้งานที่เย็นเย็น ช่วยลดการปนเปื้อน	•	•	•	•	•	•

SERIES SIDE BY SIDE



SERIES SIDE BY SIDE



	HRF-SBS636 IW(SLB)U1	HRF-SBS636 MS	HRF-SBS569 MS
ขนาดความจุ (ลิตร/คิวบิกฟุต)	616 / 21.8	616 / 21.8	569 / 20.1
ขนาด (gxhxsd) มม.	905x726x1775	905x726x1775	905x656x1775
ประตู	Silk Blue	Black Slate	Porcelain Blue
ราคา	37,990 ฿	27,990 ฿	20,990 ฿
ประหยัดพลังงาน ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ (Twin Inverter)	•	•	•
Multi Air Flow เทคโนโลยีกระจายความเย็นทั่วทั้ง 360 องศา	•	•	•
H-DEO ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในตู้เย็น	•	•	•
NO Frost ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	•	•	•
HCS ยึดอายุความสด แร่ธาตุ และคุณค่าของอาหาร	•	•	•
Tempered Glass ชั้นวางกระจกนิรภัย รองรับน้ำหนักได้ถึง 120 กก.	•	•	•
Water Dispenser ใช้น้ำดื่ม	•		
Auto Ice Maker ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	•		
Smart Control Smart Life เพียงแค่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน สามารถควบคุมการทำงานได้จากระยะไกล	•		

SERIES

BOTTOM MOUNT



HRF-BM329MI

ขนาดความจุ (ลิตร/คิวบิกฟุต)

324 / 11.4

ขนาด (กว้างxสูง) มม.

598x681x1775

ประตู

Flash Black

ราคา

13,990 ฿

Magic Room ช่องแช่เย็นและแช่แข็งแยกอิสระ สามารถปรับอุณหภูมิ ตั้งแต่ 5 ถึง -18 องศาเซลเซียส

•

Snow Beverage ฟังก์ชันทำเครื่องดื่มเกล็ดหิมะ

•

Tempered Glass ชั้นวางกระจกรักษา รองรับน้ำหนักได้ถึง 120 กก.

•

Twin Inverter ทำงานเสียงเงียบ พร้อมประหยัดพลังงานได้อย่างยิ่ง

•

Deo Fresh ระบบ Deodorizer ทำจืดกลิ่นและยับยั้งแบคทีเรีย

•

Precise Cooling กระจายลมเย็น 360 องศา เย็นเร็ว ทิ้งทิ้ง เก็บความสดได้นานกว่า



•

Moist Fresh Box กล่องแช่ผักผลไม้ จุได้เยอะ

•

SERIES

2 DOORS : MAGIC PRO



HRF-490IWMGU1

HRF-490MGI

HRF-460IMGU1

HRF-460MGI

ขนาดความจุ (ลิตร/คิวบิกฟุต)

472 / 16.7

472 / 16.7

452 / 16

452 / 16

ขนาด (กว้างxสูง) มม.

700x695x1850

700x695x1850

700x695x1775

700x695x1775

ประตู

CRYSTAL BLUE

WHITE GLASS

WHITE GLASS

WHITE GLASS

ราคา

21,990 ฿

18,990 ฿

18,990 ฿

16,990 ฿

Temp Control System (Mechanic / Electronic) ระบบควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ

Electronic

Electronic

Electronic

Electronic

Deo Fresh ระบบ Deodorizer ทำจืดกลิ่น และยับยั้งแบคทีเรีย

•

•

•

•

Multi Airflow กระจายลมเย็น 360 องศา เย็นเร็ว ทิ้งทิ้ง เก็บความสดได้นานกว่า

•

•

•

•

Fresh Box กล่องเก็บผักผลไม้ ขนาดใหญ่

•

•

•

•

Tempered Glass ชั้นวางกระจกรักษา รองรับน้ำหนักได้ถึง 120 กก.

•

•

•

•

Twin Inverter Technology ทำงานเสียงเงียบ ประหยัดพลังงาน

•

•

•

•

Water Dispenser ที่กดน้ำดื่ม

•

•

•

•

Auto Ice Maker ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

•

•

•

•

Double Magic Zone ช่องปรับอุณหภูมิ 0°C & 2°C & 4°C

•

•

•

•

Sensor Light

•

•

•

•

Adjustable HCS Fruit & vegetable box ช่องแช่ผัก และผลไม้สามารถปรับความชื้นได้อย่างเหมาะสม

•

•

•

•

Health Zone รักษาประสิทธิภาพของเครื่องสำอาง และอาหารเสริมของคุณให้มีประสิทธิภาพยาวนานยิ่งขึ้น

•

•

•

•

Smart Control Smart Life เพียงแค่เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน สามารถควบคุมการทำงานได้จากมือถือ

•

•

•

•

Magic Pitcher เหยือกน้ำที่ถอดออกได้เพื่อการใช้น้ำที่สะอาด ช่วยลดการปนเปื้อน

•

•

•

•

SERIES 2 DOORS




	HRF-350MNI	HRF-320MNI	HRF-285MNI
ขนาดความจุ (ลิตร/คิวบิกฟุต)	357/12.6	333/11.8	283/10
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	598x675x1725	598x675x1630	548x645x1630
ประตู	Flash Black	Flash Black	Black Silver
ราคา	10,990 ฿	10,490 ฿	9,490 ฿
Smart PCB Temp Control ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ	•	•	•
Chiller Box Room ช่องแช่เย็นขนาดใหญ่ จูบองโต้เยอะเย็น	•	•	•
Deo Fresh ระบบ Deodorizer ทำลายกลิ่น และยับยั้งแบคทีเรีย	•	•	•
Precise Cooling กระจายลมเย็น 360 องศา เย็นเร็ว ทั้งถึงถึงตู้ เก็บความสดได้นานกว่า	•	•	•
Fresh Box ถังช่องเก็บผัก ฟรุ๊ต ขนาดใหญ่	•	•	•
Tempered Glass กระจกนิรภัยกระจกนิรภัย สองชั้นน้ำหนักได้ถึง 120 กก.	•	•	•
Twin Inverter Technology ทำงานเสียงเงียบ ประหยัดพลังงาน	•	•	•

SERIES 2 DOORS



	HRF-239MNI	HRF-209MNI	HRF-245MN	HRF-215MN	HRF-185MN
ขนาดความจุ (ลิตร/คิวบิกฟุต)	235/8.3	216/7.6	235/8.3	216/7.6	187/6.6
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	545x567x1558	545x567x1459	545x567x1558	545x567x1459	548x565x1355
ประตู	PURE BLACK	PURE BLACK	DARK GRAY	DARK GRAY	FLASH BLACK
ราคา	9,290 ฿	8,590 ฿	8,790 ฿	8,290 ฿	6,290 ฿
Smart PCB Temp Control ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ	•	•	•	•	•
Chiller Box Room ช่องแช่เย็นขนาดใหญ่ จูบองโต้เยอะเย็น	•	•	•	•	•
Deo Fresh ระบบ Deodorizer ทำลายกลิ่น และยับยั้งแบคทีเรีย	•	•	•	•	•
Precise Cooling กระจายลมเย็น 360 องศา เย็นเร็ว ทั้งถึงถึงตู้ เก็บความสดได้นานกว่า	•	•	•	•	•
Fresh Box ถังช่องเก็บผัก ฟรุ๊ต ขนาดใหญ่	•	•	•	•	•
Tempered Glass กระจกนิรภัยกระจกนิรภัย สองชั้นน้ำหนักได้ถึง 120 กก.	•	•	•	•	•
Twin Inverter Technology ทำงานเสียงเงียบ ประหยัดพลังงาน	•	•	•	•	•

SERIES 1 DOOR



	HR-SD199F CS/BE	HR-SD159F CS/BE	HR-SD199C BG/CS/BE	HR-SD159C BG/CS/BE
ขนาดความจุ (ลิตร/คิวบิกฟุต)	187 / 6.6	149 / 5.3	187 / 6.6	149 / 5.3
ขนาด (กxลxส) มม.	548x547x1263	548x547x1053	548x547x1241	548x547x1031
ประตู	Grey / Black	Grey / Black	Dark Blue / Grey / Black	Dark Blue / Grey / Black
ราคา	5,590 ฿	5,190 ฿	5,190 ฿	4,790 ฿
วัสดุ PCM พร้อมทั้งสแตนเลสและยาง	•	•	•	•
ชั้นวางกระจก แข็งแรง รับน้ำหนักได้ถึง 120 กก.	•	•	•	•
ประหยัดพลังงานด้วยเบอร์ R600a เป็นมิตรกับธรรมชาติ	•	•	•	•
ช่องแช่ฟอกขนาดใหญ่ รองรับการแช่ได้มาก	•	•	•	•
ช่องบรรจุไข่จำนวน 10 ฟอง	•	•	•	•
สามารถปรับอุณหภูมิเพื่อทำเครื่องดื่มน้ำเย็นได้: โดยใช้เวลา 8-12 ชั่วโมง	•	•	•	•
Snow Beverage ฟังก์ชันทำเครื่องดื่มน้ำเย็น:	•	•	•	•

SERIES MINIBAR



	HR-SD95	HR-SD55
ขนาดความจุ (ลิตร/คิวบิกฟุต)	92/ 3.2Q	43.5 / 1.5Q
ขนาด (ก x ล x ส) มม.	452x479x850	452x478.5x510
ประตู	Black	Black
ราคา	3,990 ฿	2,990 ฿
Reversible Door Design DIY สลับประตูซ้าย-ขวาได้	•	•
Full Width Door Rack ชั้นวางรองรับขวดน้ำดื่มขนาด 2 ลิตร และขวดทรงสูง	•	•
Low-Noise ตัวเครื่องทำงานเสียงเงียบ ให้ความเย็นสบาย	•	•
ชั้นวางกระจกนิรภัย แข็งแรง กระจายลมเย็นทั่วถึง	•	•
ปรับความเย็น 5 ระดับ	•	•
กล่องเก็บฟอก ฟอกใบขนาดใหญ่แบ่งเก็บได้เป็นสัดส่วน	•	•
Activated carbon (AC) purification: ระบบกำจัดสารอินทรีย์โดยของแบคทีเรีย แลกล้างไม่พึ่งประสงค์จากอาหารด้วย metal ions	•	•
Cold LED ไฟส่องสว่างภายในตู้เย็นด้วยไฟ LED	•	•



FREEZER

ตู้แช่ไฮเออร์
คู่คิด
การใช้ชีวิต
คู่ธุรกิจคุณ

AVAILABLE NOW



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store





SERIES

54 SNOW
BEVERAGE
CHEST

48 -60 °C
DEEP FREEZING

54 GLASS FREEZER
CURVE & FLAT

50 WINE CELLAR

54 MULTI
TEMPERATURE &
CHEST FREEZER

51 UPRIGHT
VERTICAL
FREEZER

55 BEVERAGE
COOLER

53 CHEST
FREEZER

S E R I E S

-60°C DEEP FREEZING

LONG-TERM FRESH
STORAGE OF LUXURY
INGREDIENTS





HIGH PRESSURE MICRO-CELLULAR FOAMING TECHNOLOGY

เทคโนโลยีโฟมไมโครเซลลูลาร์ระดับสูง
ที่ให้อุ่น ภายในโฟมมีขนาดเล็ก พ่นด้านนอกหนา
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเป็นฉนวนดีเยี่ยม



STAINLESS STEEL LINER

พ่นภายในสแตนเลสทนสนองความต้องการ
เก็บปลาทะเลน้ำลึก พรีเมียม แข็งแรงไม่เป็นสนิม



HIGH FREEZING POWER

พลังการแช่แข็งประสิทธิภาพสูง
17KG / 12H เก็บรักษาความเย็น
ได้ยาวนาน ถึง 150 ชั่วโมง
หลังจากไฟฟ้าดับ

RESIDENTIAL
-60°C

DEEP FREEZING FEATURE



LARGE REFRIGERATION CAPACITY COMPRESSOR

คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่สามารถทำความเย็น
อุณหภูมิต่ำพิเศษระดับมืออาชีพ ที่ -15°C ถึง -60°C



HCF-200DP60

ขนาดความจุ (ลิตร / คิวบิกฟุต)	151 / 5.3
ขนาด (กว้างxสูงxลึก) มม.	940x560x880
วัสดุ	White
ราคา	49,990 ฿
ตู้แช่แข็งพวกรับ สามารถแช่แข็งในอุณหภูมิต่ำ ทำความเย็นได้ถึง -60°C	•
พ่นภายในตู้เป็นสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน เก็บความเย็นได้ดี ทำความสะอาดได้	•
ตู้มีมือจับ เปิด-ปิดประตูได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน	•
แผงระบายความร้อนแบบกริลล์ ระบายความร้อนได้ดีมาก	•
พ่นตู้เสริมฉนวนกันความร้อน ประหยัดพลังงาน	•
ล้อในล้อ เคลื่อนย้ายง่ายและความสะดวกสบายสูง	•
Digital Controller สำหรับตั้งค่าอุณหภูมิ และ สวิตช์	•
ท่อคอยล์เย็นทองแดง ป้องกันการเกิดร้อนได้ดี	•



PROFESSIONAL HUMIDITY RETAINING

ช่วยคงระดับ ความชื้นที่ 50% และ 70%



UVC STERILIZATION

ชั้นไม้นิซเทก ที่มีความยืดหยุ่น
ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน



INDEPENDENT TWO-TEMPERATURE ZONE


สามารถควบคุมอุณหภูมิแยก 2 โซน
เหมาะสำหรับแยกไวน์ในอุณหภูมิที่เหมาะสม

ANTI-VIBRATION AND LOW-NOISE

ทำงานเงียบ คอมเพรสเซอร์ทำงาน
เงียบเพียง 37 DB ช่วยประหยัดพลังงาน



SERIES WINE CELLAR



JC-366DZ

JC-360

JC-198

JC-116

ขนาดความจุ (ลิตร / คิวบิกฟุต)	366 / 13	360 / 13	198 / 7	116 / 4.2
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	597x594x1925	595x639x1850	497x585x1270	497x585x820
วัสดุ	ดำ	ดำ	ดำ	ดำ
ราคา	31,990 ฿	29,490 ฿	25,990 ฿	17,290 ฿
จำนวนชั้นวาง/การจุขวดไวน์	5 / 201	7 / 171	7 / 84	3 / 49
ระบบควบคุมอุณหภูมิแยก 2 โซนอิสระ: แยกจัดเก็บไวน์แดง ไวน์ขาว และแบบเบญจในอุณหภูมิที่เหมาะสมแต่ละประเภท	•			
ดีไซน์มีวอร์ทอินโรยต่อ ช่วยประหยัดพื้นที่และติดตั้งได้อย่างสวยงามและกลมกลืน	•			
ตู้เซวีนทำความเย็นตั้งแต่ 5°C ถึง 20°C เก็บได้ทั้งไวน์แดง และไวน์ขาว	•	•	•	•
ชั้นวางทำจากไม้จริง ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้ดี และชั้นวางขวดเรียงขึ้นเดียว และวางซ้อนขวดได้	•	•	•	•
จอสัมผัสทำงานผ่านจอ LED ควบคุม อุณหภูมิได้แม่นยำ ภายในตู้ไฟส่องสว่าง	•	•	•	•
ประตูกระจกนิรภัย Low-E 3 ชั้น ลดความสูญเสียความร้อน การเกาะของหยดน้ำ และป้องกัน รังสี UV	•	•	•	•
คอมเพรสเซอร์ทำงานเงียบ (เดซิเบล)	37	38	37	37
กล่องควบคุมความชื้นภายในตู้ช่วยรักษาระดับความชื้นภายในตู้	50-70%	50-80%	50-70%	50-70%
ความปลอดภัย ด้วยระบบกันไฟล๊อค	•	•	•	•



ENERGY
SAVING

ประหยัดพลังงาน

SMART DIGITAL
CONTROL

ควบคุมอุณหภูมิผ่านจอ LED
ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำ

UPRIGHT VERTICAL
F R E E Z E R
HIGHLIGHT



SHELF AND
BOTTLE HOLDER
ADJUSTABLE

ชั้นวาง และที่วางขวดสามารถปรับได้

EASY-HANDLE
TO OPEN DOOR
EASILY



มือจับ ออกแบบให้สะดวกในการเปิด-ปิดมากยิ่งขึ้น

Haier



การตั้งค่าอุณหภูมิได้ง่าย เพียงปุ่มเดียว

การตั้งค่าอุณหภูมิได้ง่ายเพียงปุ่มเดียวได้ทันที
เพื่อเข้าสู่โหมดต่าง ๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส



NO FROST TECHNOLOGY

ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ สะดวกต่อการใช้งาน

SERIES

UPRIGHT VERTICAL FREEZER



NEW



NEW



	BD-151B	BD-276B
ขนาดความจุ (ลิตร / คิวบิกฟุต)	151 / 5.3	276 / 9.7
ขนาด (กว้างxสูงxลึก) มม.	502 x 596 x 1302	600 x 737 x 1775
วัสดุ	สแตนเลส	สแตนเลส
ราคา	13,290 ฿	22,390 ฿
ตู้แบ่งช่อง 2 ระบบ ปรับได้ทั้งแช่แข็ง หรือแช่เย็น	-14 ถึง -22°C	8 ถึง -25°C
No Frost Technology ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ สะดวกต่อการใช้งาน	•	•
ช่องแช่แข็งเป็นสัดส่วนแยกกันแช่แข็ง สะดวกต่อการใช้งาน	•	•
ควบคุมอุณหภูมิ Smart Digital Control ฟังก์ชัน LED ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำ พร้อม Function SuperFrz แช่แข็งเร็วเพียงปุ่มเดียว	•	•
ระบบเสียงแจ้งเตือน เมื่อมีการเปิดประตูทิ้งไว้นานเกินไป หรือสัมผัสประตู	•	•



MULTI SYSTEM

ตู้แช่ระบบมัลติสติกแช่เย็น หรือแช่แข็ง
เปลี่ยนการใช้งานได้ตามต้องการ

ใช้งานได้ โดยง่าย

ด้วย DIGITAL CONTROL
& DIGITAL DISPLAY



REMOVE ANTI-BACTERIA

พ่นภายใน และขอบยาง
เคลื่อนสารยับยั้งแบคทีเรีย
ANTI BACTERIA
สะอาด ปลอดภัย

COUNTER BALANCED HINGE

บานพับที่ถูกรออกแบบให้เปิด-ปิดสะดวก
ไม่ต้องคอยจับในขณะใช้งาน



5S COOLING CHEST SYSTEM

ทำความเย็นได้ 5 ด้าน

F R E E Z E R H I G H L I G H T

S E R I E S

SNOW BEVERAGE CHEST



	HCF-SB208	HCF-SB228
ขนาดความจุ (ลิตร/คิวบิกฟุต)	142 / 5	198 / 7
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	720x550x845	940x550x845
วัสดุ	สีขาว	สีขาว
ราคา	9,990 ฿	11,590 ฿
ตู้แช่เครื่องดื่ม สำหรับทำเครื่องดื่มเคทีเอ็ม และเครื่องดื่มปั่น ทำความเย็นได้ตั้งแต่ 10°C ถึง -30°C	•	•
โหมดทำเครื่องดื่มเคทีเอ็มได้ตั้งใจถึงอุณหภูมิที่ -10°C ถึง -12°C	•	•
เพียงกดปุ่ม Snow Frz. เข้าโหมดเครื่องดื่ม แช่ต่อได้นาน 9-18 ชั่วโมง จะเย็นเป็นฉ่ำ	•	•
ตัวสร้างใหม่ ใช้งานง่าย สะดวกสบายด้วยปุ่มล็อกด้านบน ภายในตู้บรรจุ	3 ตัว และ 1 เป็นแผงแสดงอุณหภูมิถึง 43 องศา	4 ตัว และ 1 เป็นแผงแสดงอุณหภูมิถึง 64 องศา
ใช้งานง่ายด้วยแผงควบคุมแบบดิจิทัลแบบใหม่ พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ	•	•
เปิด-ปิด ประตู ได้สะดวกสบายด้วยมือจับ พร้อมกุญแจล็อกมีล้อเลื่อน ไม้ไฟ ไม้พิคเซล	•	•

SERIES

CHEST FREEZER



HCF-108C2



HCF-208C2




HCF-228C2


ขนาดความจุ (ลิตร/คิวบิกฟุต)	100 / 3.7	142 / 5	200 / 7
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	545x500x870	630x565x870	820x565x870
วัสดุ	สีขาว	สีขาว	สีขาว
ราคา	5,290 ฿	6,990 ฿	7,990 ฿
ตู้แช่ฟรีซ 2 ระบบ เลือกแช่เย็นหรือแช่แข็ง เปลี่ยนการใช้งานได้ตามต้องการ	•	•	•
ทำความเย็น 10°C ถึง -30°C เลือกปรับแช่เย็นหรือแช่แข็งได้ตามการใช้งาน	•	•	•
ฟังก์ชันในตู้ PCM แข็งแรง ทนทาน เก็บความเย็นได้ดียิ่งขึ้นพร้อมทำความสะอาดได้ง่าย	•	•	•
ตู้ไม่รบกวนจอจับ เปิด-ปิดประตูได้ง่าย สะดวกสบายต่อการใช้งาน ขอบตู้ไร้รอยต่อ ความเย็นไม่รั่วไหล	•	•	•



HCF-350DP



HCF-478DP



HCF-568DP



HCF-728DP




HCF-1028DP

ขนาดความจุ (ลิตร/คิวบิกฟุต)	306 / 10.8	429 / 15.2	519 / 18.4	719 / 25.4	1028 / 36.4
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	1110x620x845	1410x745x845	1650x745x845	1860x861x846	2680x850x905
ตัวเครื่อง	สีขาว	สีขาว	สีขาว	สีขาว	สีขาว
ราคา	12,990 ฿	17,990 ฿	21,490 ฿	27,490 ฿	42,990 ฿
ทำความเย็น 10°C ถึง -30°C เลือกปรับแช่เย็นหรือแช่แข็งได้ตามการใช้งาน	•	•	•	•	•
ฟังก์ชันในตู้	PCM**	PCM**	PCM**	PCM**	อะลูมิเนียม*
ฟังก์ชันในตู้ และขอบยาง เคลือบสารยับยั้ง Anti Bacteria สะอาด ปลอดภัย	•	•	•	•	•
ตู้ไม่รบกวนจอจับ เปิด-ปิดประตูได้ง่าย สะดวกสบายต่อการใช้งาน ขอบตู้ไร้รอยต่อ ความเย็นไม่รั่วไหล	•	•	•	•	•
ควบคุมอุณหภูมิแบบ Smart Digital Control พร้อมระบบเร่งแช่แข็งอย่างรวดเร็วเพียงปุ่มเดียว	•	•	•	•	•

SERIES

GLASS FREEZER : CURVE & FLAT



SD-217P



SD-332DP




SD-407DP



SD-517DP

ขนาดความจุ (ลิตร/คิวบิกฟุต)	153 / 5.4	260 / 9.2	291 / 10.3	365 / 12.9
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	800x690x865	1204x634x916	1200x690x917	1550x690x775
ตัวเครื่อง	สีขาว	สีขาว	สีขาว	สีขาว
ราคา	13,990 ฿	14,990 ฿	16,490 ฿	19,990 ฿
พากรจากเคาน์เตอร์	•	•	•	•
สามารถทำอุณหภูมิความเย็นได้ถึง	-18°C ถึง -28 °C	-15 °C ถึง -30 °C	-15 °C ถึง -30 °C	-15 °C ถึง -30 °C
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Electronic control	•	•	•	•
หน้าจอ Digital display	•	•	•	•
ขอบตู้ไร้รอยต่อ ความเย็นไม่รั่วไหล	•	•	•	•
ฟังก์ชันในตู้	อะลูมิเนียม*	PCM**	PCM**	PCM**
ฟังก์ชันเสริมควบคุมความชื้น ความหนาแน่นสูง ช่วยประหยัดพลังงาน	•	•	•	•
ป้ายทำความเย็น R290 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	•	•	•	•
บรรจุตุ๊กตาภายใน 3 ใบ	•	•	•	•
บรรจุตุ๊กตาภายใน 4 ใบ	•	•	•	•

Net. ความจุใช้งานจริง *อะลูมิเนียมช่วยกระจายความเย็นได้เร็ว **PCM แข็งแรงทนทานเก็บความเย็นได้นาน (เหล็ก)

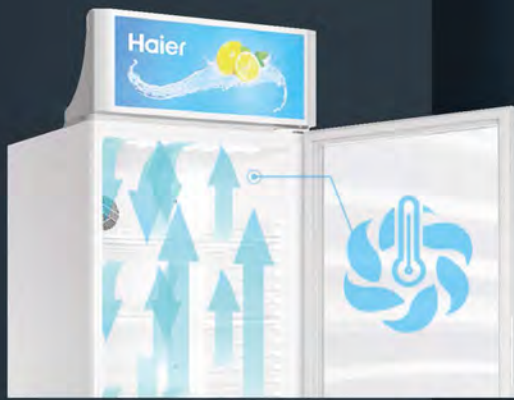


AIR COOLING SYSTEM

เทคโนโลยีกระจายความเย็นทั่วทั้งตู้
ทำให้อุณหภูมิคงที่สม่ำเสมอ


ประตูผลิตจากกระจก LOW-E 2 ชั้น

ป้องกันรังสีความร้อนจากภายนอก
และเก็บความเย็น

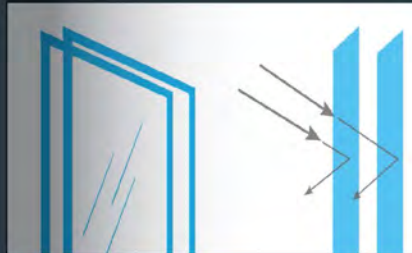

COMPRESSOR ใหม่แนวตั้ง

ช่วยระบายลมร้อน ลดการเกิดฝ้า
ที่กระจกประตู

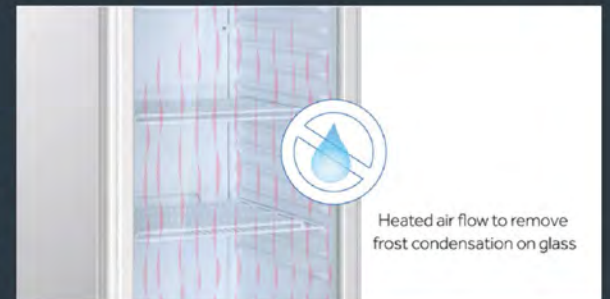

BEVERAGE DISPLAY HIGHLIGHT




BACTERIOSTATIC INNER LINER

พ้องภายในและขอบยางเคลือบสารยับยั้ง
แบคทีเรีย สะอาด ปราศจากเชื้อโรค




ADJUSTABLE SHELVES

ชั้นวางสามารถปรับระดับได้

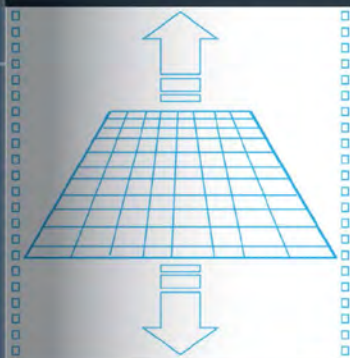


SERIES

1 DOOR BEVERAGE COOLER



	SC-240BC-V3	SC-310BC	SC-340BC-V4
ความจุ (ลิตร / ลิตร)	7.6 / 215	10 / 280	11.3 / 320
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	515x490x1770	600x630x1560	600x620x1950
ตัวเครื่อง	ABS	ABS	ABS
ราคา	12,990 ฿	13,990 ฿	14,990 ฿
สามารถทำความเย็น	0°C ถึง 8°C	0°C ถึง 8°C	0°C ถึง 8°C
"AIR COOLING" กระจายลมเย็นได้เร็ว และทั่วถึง	•	•	•
Digital Control & Digital Display ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ	•	•	•
ประตูกระจก Low-E 2 ชั้น ป้องกันรังสีความร้อนจากภายนอก	•	•	•
Compressor ใหม่แรงดันสูงประหยัดพลังงาน ลดการเกิดฟองน้ำที่กระจกประตู	•	•	•
No Frost Technology ป้องกันน้ำแข็งเกาะ	•	•	•
พลังงานภายใน และภายนอกเครื่องปรับอากาศแยกกัน ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค	•	•	•
ไฟ LED ภายในตู้ สว่างความเย็น R600a ไร้สารทำความเย็น	•	•	•
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Mechanical control	•	•	•
การระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ	•	•	•
ฟังก์ชันเสริมลดอุณหภูมิความเย็น ความหนาแน่นสูง ช่วยประหยัดพลังงาน	•	•	•
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5	5★★★★	5★★★★	5★★★★



NEW



NEW

	SC-340BPC	SC-412BPC
ความจุ (ลิตร / ลิตร)	011.3 Q (320 L)	013.7 Q (390 L)
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	600x630x1715	600x630x2005
ตัวเครื่อง	ABS	ABS
ราคา	15,990 ฿	16,990 ฿
สามารถทำความเย็น	0°C ถึง 8°C	0°C ถึง 8°C
AIR COOLING กระจายลมเย็นได้เร็ว และทั่วถึง	•	•
Digital Control & Digital Display ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ	•	•
ประตูกระจก Low-E 2 ชั้น ป้องกันรังสีความร้อนจากภายนอก	•	•
Compressor ใหม่แรงดันสูงประหยัดพลังงาน ลดการเกิดฟองน้ำที่กระจกประตู	•	•
No Frost Technology ป้องกันน้ำแข็งเกาะ	•	•
พลังงานภายใน และภายนอกเครื่องปรับอากาศแยกกัน ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค	•	•
ไฟ LED ภายในตู้ สว่างความเย็น R600a ไร้สารทำความเย็น	•	•
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Mechanical Control	•	•
การระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ	•	•
ฟังก์ชันเสริมลดอุณหภูมิความเย็น ความหนาแน่นสูง ช่วยประหยัดพลังงาน	•	•
ฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ใหม่	5★★★★	5★★★★

SERIES

2 DOORS BEVERAGE COOLER



NEW MODEL

	SC-1400PCS2 LS V5	SC-1700PCS2-V5	SC-768BPCS3	SC-650
ความจุ (ลิตร / ลิตร)	27 / 763	36 / 1019	26.7 / 7552	22/ 650
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	1100x650x2000	1200x750x2050	1100x650x2000	980x650x1980
ตัวเครื่อง	White	White	White	White
ราคา	24,990 ฿	31,990 ฿	27,490 ฿	23,990 ฿
สามารถทำอุณหภูมิความเย็น	2°C ถึง 10°C	2°C ถึง 10°C	2°C ถึง 10°C	0°C ถึง 8°C
New Compressor Embraco ประหยัดพลังงาน	•	•	•	•
Digital Control & Digital Display ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ	•	•	•	•
แผงคอยล์เย็นอลูมิเนียม กระจายความเย็นได้อย่างรวดเร็ว เย็นเร็ว	•	•	•	•
New Design บ้ายไฟใหม่ โดดเด่น สวยงาม	•	•	•	•
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ใหม่	5 ★★★★★	5 ★★★★★	5 ★★★★★	เทียบเท่า 5 ★★★★★
No Frost Technology ป้องกันน้ำแข็งเกาะ	•	•	•	•
ประตูกระจก Low E 2 ชั้น ป้องกันรังสีความร้อนจากภายนอก	•	•	•	•
ขอบบนประตูทำจากอะลูมิเนียม หูรูกำมั้น และมือจับขนาดใหญ่	•	•	•	•
สารทำความเย็น ไร้สารทำลายชั้นโอโซน	R290	R290	R290	R290
Hot Air ลดการเกิดฝ้าและหยดน้ำ	•	•	•	•

SERIES

3 DOORS BEVERAGE COOLER



	SC-2100PCS3-V4	SC-2600PCS3-V4	SC-1065VC3	SC-1080VC3
ความจุ (ลิตร / ลิตร)	39.9 / 1130	54.3 / 1537	37.6 / 1065	53.0 / 1500
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	1645x650x2000	1800x750x2050	1650x600x2000	1800x700x2050
ตัวเครื่อง	White	White	White	White
ราคา	38,900 ฿	42,490 ฿	37,990 ฿	41,490 ฿
ตู้เย็นแสดงสินค้า 3 ประตู สามารถทำอุณหภูมิความเย็น	2°C ถึง 10°C	2°C ถึง 10°C	2°C ถึง 10°C	2°C ถึง 10°C
New Compressor Embraco ประหยัดพลังงานดีกว่ารุ่นเก่า	•	•	•	•
Digital Control & Digital Display ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ	•	•	•	•
แผงคอยล์เย็นอลูมิเนียม กระจายความเย็นได้อย่างรวดเร็ว เย็นเร็ว	•	•	•	•
New Design บ้ายไฟใหม่ โดดเด่น สวยงาม	•	•	•	•
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ใหม่	5 ★★★★★	5 ★★★★★	5 ★★★★★	5 ★★★★★
No Frost Technology ป้องกันน้ำแข็งเกาะ	•	•	•	•
ประตูกระจก Low E 2 ชั้น ป้องกันรังสีความร้อนจากภายนอก	•	•	•	•
ขอบบนประตูทำจากอะลูมิเนียม หูรูกำมั้น และมือจับขนาดใหญ่	•	•	•	•
ชั้นวางสินค้าภายใน 15 ชั้น	•	•	•	•
สารทำความเย็น R290 ช่วยประหยัดพลังงานได้ดี	•	•	•	•



WASHING MACHINE

ที่สุดแห่งนวัตกรรม
การซักผ้า
จากไฮเออร์

AVAILABLE NOW



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Haier



SERIES

62 WASHER

63 WASHER
& DRYER

64 DRYER

67 DD MOTOR
REAR
CONTROL

68 REAR
CONTROL

69 FRONT
CONTROL

71 N2

71 1217
(BS)

Haier
More Creation. More Possibilities



SUPER DRUM 601

ขนาดถังซักกว้าง 601 มม. เพิ่มประสิทธิภาพในการซัก



PILLOW DRUM

ถังซักรูปทรงหมอนช่วยถนอมผ้ามากยิ่งขึ้น



REFRESH

โปรแกรมดูแลเสื้อผ้าด้วยไอน้ำ
ช่วยลดกลิ่นอับ และรอยยับ

WASHING MACHINE FRONT LOAD

DIRECT DRIVE INVERTER MOTOR

มอเตอร์ตรง เจียบ และประหยัดพลังงาน



โปรแกรมซักอุณหภูมิสูง 90 °C
กำจัดแบคทีเรีย และไวรัสได้ถึง 99.99%

HYGIENIC



SMART DOSING

ระบบคำนวณ
ปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ






STEAM

ไอน้ำ ฆ่าเชื้อโรค กำจัดแบคทีเรีย
สารก่อภูมิแพ้ และไรฝุ่น

BLDC INVERTER MOTOR

มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์
ประหยัดพลังงาน

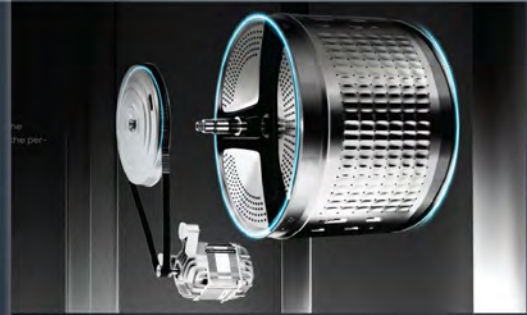


TOUCH SCREEN & COLOR PANEL

แผงควบคุมแบบสัมผัส
พร้อมหน้าจอสี



DUAL SPRAY SYSTEM

สเปรย์น้ำคู่ทำความสะอาดฟองตาก้าง
ที่ประตูและขอบยาง



LASER WELDING TECHNOLOGY

ถังซักเชื่อมด้วยเลเซอร์ทนทานกว่าถังซักทั่วไป


ANTI-BACTERIA TREATMENT

วัสดุที่ป้องกันแบคทีเรีย 99.9%
รับรองโดย สถาบัน VDE

SERIES WASHER



	HW150-BP14986ES9	HW120-BP14959S6	HW100-BP14959S6	HW90-BP14959S6
ความจุ (กก.)	15	12	10	9
ขนาด (กxลxส) มม.	701x630x985	595x670x850	595x500x850	595x500x850
สี	เทาเข้ม	เทาเข้ม	เทาเข้ม	เทาเข้ม
ราคา	43,990 ฿	33,490 ฿	31,590 ฿	27,990 ฿
Super Drum 601 ขนาดถึงซีกกว้าง 601 มม. เพิ่มประสิทธิภาพในการซัก	•			
Pillow Drum ถึงซีกรูปทรงหมอนช่วยถนอมผ้ามากยิ่งขึ้น	•	•	•	•
Refresh โปรแกรมดูแลเสื้อผ้าด้วยไอน้ำ ช่วยลดกลิ่นอับ และรอยยับ	•	•	•	•
Hygienic โปรแกรมซักอุณหภูมิสูง 90°C ทำลายแบคทีเรีย และไวรัสได้ถึง 99.99%	•	•	•	•
Steam ไอน้ำ ฆ่าเชื้อโรค ทำลายแบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้ และไรฝุ่น	•	•	•	•
BLDC Inverter Motor มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน	•	•	•	•
Dual Spray System สเปรย์น้ำคู่ทำความสะอาดฟองตกค้างที่ประตู และขอบยาง	•	•	•	•
Anti-Bacteria Treatment วัสดุที่ป้องกันแบคทีเรีย 99.9% รับรองโดยสถาบัน VDE	•	•	•	•
Laser Welding Technology ถึงซีกเชื่อมด้วยเลเซอร์ ทนทานกว่าถึงซีกทั่วไป	•	•	•	•




	HW120-BP14929AS6	HW105-BP14929AS6	HW90-BP14959S6	HW80-BP14929AS6
ความจุ (กก.)	12	10.5	9.5	8
ขนาด (กxลxส) มม.	595x670x850	595x468x850	595x500x850	595x468x850
สี	เทาเข้ม	เทาเข้ม	เทาเข้ม	ขาว
ราคา	31,990 ฿	24,990 ฿	26,990 ฿	24,990 ฿
Super Drum 525 ขนาดถึงซีกกว้าง 525 มม. เพิ่มประสิทธิภาพในการซัก	•	•	•	•
Pillow Drum ถึงซีกรูปทรงหมอนช่วยถนอมผ้ามากยิ่งขึ้น	•	•	•	•
Refresh โปรแกรมดูแลเสื้อผ้าด้วยไอน้ำ ช่วยลดกลิ่นอับ และรอยยับ	•	•	•	•
Hygienic โปรแกรมซักอุณหภูมิสูง 90°C ทำลายแบคทีเรีย และไวรัสได้ถึง 99.99%	•	•	•	•
Steam ไอน้ำ ฆ่าเชื้อโรค ทำลายแบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้ และไรฝุ่น	•	•	•	•
BLDC Inverter Motor มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน	•	•	•	•
Dual Spray System สเปรย์น้ำคู่ทำความสะอาดฟองตกค้างที่ประตู และขอบยาง	•	•	•	•
Anti-Bacteria Treatment วัสดุที่ป้องกันแบคทีเรีย 99.9% รับรองโดยสถาบัน VDE	•	•	•	•
Laser Welding Technology ถึงซีกเชื่อมด้วยเลเซอร์ ทนทานกว่าถึงซีกทั่วไป	•	•	•	•

SERIES WASHER



WiFi สามารถส่งการควบคุมการทำงาน
ดูสถานะได้ผ่าน แอปพลิเคชัน Haismart
ด้วยการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi




	HW130- BD14166S8U1	HW110- BD14166BU1
ความจุ (กก.)	13	11
ขนาด (กxลxส) มม.	595x600x850	595x497x850
สี	เทาดำ	เทาดำ
ราคา	39,990 ฿	35,990 ฿
Super Drum 525 ขนาดถึงชักกว้าง 525 มม. เพิ่มประสิทธิภาพในการซัก	•	•
Pillow Drum ถึงชักรูปทรงหมอนช่วยกวนปั่นผ้ามากยิ่งขึ้น	•	•
Refresh โปรแกรมดูแลเสื้อผ้าด้วยไอน้ำ ช่วยลดกลิ่นอับ และรอยยับ	•	•
Direct Drive Inverter Motor มอเตอร์โดยตรง เซียม และประหยัดพลังงาน	•	•
Smart Dosing ระบบคำนวณปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ	•	•
Hygienic โปรแกรมซักอุณหภูมิสูง 90°C ทำจัดแบคทีเรีย และไวรัสได้ถึง 99.99%	•	•
Steam ไอน้ำ ฆ่าเชื้อโรค ทำจัดแบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้ และไรฝุ่น	•	•
Touch screen & Color panel แผงควบคุมแบบสัมผัสพร้อมหน้าจอสี	•	•
Dual Spray System สเปย์น้ำคู่ทำความสะอาดฟองตกค้างที่ประตู และขอบยาง	•	•
Anti-Bacteria Treatment วัสดุที่ป้องกันแบคทีเรีย 99.9% รับรองโดยสถาบัน VDE	•	•
Laser Welding Technology ถึงชักเชื่อมด้วยเลเซอร์ นานกว่าถึงชักทั่วไป	•	•

SERIES WASHER & DRYER



WiFi สามารถส่งการควบคุมการทำงาน
ดูสถานะได้ผ่าน แอปพลิเคชัน Haismart
ด้วยการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi



	HWD150- BP14986ES8U1	HWD130- BP14959S8	HWD100- BP14959S8
ความจุ (กก.)	ซัก 15 กก./อบ 10 กก.	ซัก 13 กก./อบ 8 กก.	ซัก 10 กก./อบ 6 กก.
ขนาด (กxลxส) มม.	701x630x985	595x670x850	595x560x850
สี	เทาเข้ม	เทาเข้ม	เทาเข้ม
ราคา	49,990 ฿	42,990 ฿	37,990 ฿
Super Drum 601 ขนาดถึงชักกว้าง 601 มม. เพิ่มประสิทธิภาพในการซัก	•		
Super Drum 525 ขนาดถึงชักกว้าง 525 มม. เพิ่มประสิทธิภาพในการซัก		•	•
Pillow Drum ถึงชักรูปทรงหมอนช่วยกวนปั่นผ้ามากยิ่งขึ้น	•	•	•
I-Refresh โปรแกรมดูแลเสื้อผ้าด้วยไอน้ำ ช่วยลดกลิ่นอับ และรอยยับ	•	•	•
BLDC Inverter Motor มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน	•	•	•
Hygienic โปรแกรมซักอุณหภูมิสูง 90°C ทำจัดแบคทีเรีย และไวรัสได้ถึง 99.99%	•	•	•
Steam ไอน้ำ ฆ่าเชื้อโรค ทำจัดแบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้ และไรฝุ่น	•	•	•
Dual Spray System สเปย์น้ำคู่ทำความสะอาดฟองตกค้างที่ประตู และขอบยาง	•	•	•
Anti-Bacteria Treatment วัสดุที่ป้องกันแบคทีเรีย 99.9% รับรองโดยสถาบัน VDE	•	•	•
Laser Welding Technology ถึงชักเชื่อมด้วยเลเซอร์ นานกว่าถึงชักทั่วไป	•	•	•



SMART NOTICE

ระบบการแจ้งเตือนเมื่อน้ำล้น
และเมื่อต้องทำความสะอาดฟิลเตอร์



4 LAYER FILTER

แผ่นกรอง 4 ชั้น
กรองสิ่งสกปรก
ได้ละเอียด



INSTALLATION CONVERT

สามารถติดตั้งแบบกลับหัวได้



HYGIENE CARE + REFRESH

เทคโนโลยีกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและลดกลิ่นอับ
ให้เสื้อผ้าดูใหม่และหอมสดชื่น

DRYER HIGHLIGHT



ANTI-CREASE PROGRAM

โปรแกรมลดรอยยับ



REVERSIBLE DOOR

ประตูสามารถเปลี่ยนสลับใช้งาน
ซ้าย-ขวา ได้ตามต้องการ

SENSOR & TIMED DRYING

ระบบเซ็นเซอร์คำนวณอุณหภูมิ
การอบผ้า

Sensor dry

Prevent underdrying or overdrying
for optimal fabric care

The sensor can identify the level of moisture in the drum and automatically stop the cycle when the optimal dryness level has been reached, prevent your clothes from over or under drying.



TEMPERATURE SENSOR
Prevents clothes from becoming
too hot or too cold.
Prevents clothes from becoming
too dry or too wet.



HUMIDITY SENSOR
Prevents clothes from becoming
too dry or too wet.
Prevents clothes from becoming
too dry or too wet.

REVERSIBLE TUMBLE

ถังอบผ้าหมุนไปกลับ
ช่วยให้ผ้าโดนความร้อนทั่วถึง
และช่วยลดรอยยับผ้าไม่พันกัน



Reversible tumble

The drum works on opposite direction when it rotates
several periods which can shake the clothes and loosen
them up, preventing the clothes from tangling and
smoothing out the creases.



NORMAL MODE
The drum rotates in one
direction.



REVERSIBLE TUMBLE
The drum rotates in
opposite directions.



SERIES DRYER



	HD100-AR959S	HDV80E1	HDV70E1
ความจุ (กก.)	10	8	7
ขนาด (กxลxส) (มม.)	595x675x845	600x585x830	600x585x830
สี	เทาเข้ม	เทาเข้ม	ขาว
ราคา	33,990 B	19,990 B	17,990 B
Twin Turbo ระบบมอเตอร์คู่ควบคุมอุณหภูมิ: เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น 70%	•		
Smart Notice ระบบการแจ้งเตือนเมื่อน้ำสิ้น และเมื่อต้องทำความสะอาดฟิลเตอร์	•		
4 Layer Filter แผงกรอง 4 ชั้น กรองสิ่งสกปรกได้ละเอียด	•		
Hygiene Care + Refresh เทคโนโลยีกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ลดกลิ่นอับให้เสื้อผ้าใหม่ และหอมสดชื่น	•		
Quick Dry 30 mins เทคโนโลยียอบผ้าด่วนใน 30 นาที	•		
Anti-Crease program โปรแกรมลดรอยยับ	•	•	•
Reversible Door ประตูสามารถเปลี่ยนสลับใช้งาน ซ้าย-ขวา ได้ตามต้องการ	•	•	•
Sensor & Timed Drying ระบบเซ็นเซอร์คำนวณอุณหภูมิการอบผ้า	•	•	•
Reversible Tumble ถังอบผ้าหมุนได้สองทิศทาง ช่วยให้อากาศหมุนเวียนทั่วถึง และช่วยลดรอยยับผ้าไม่พันกัน	•	•	•
Installation convert สามารถติดตั้งแบบสลับหัวได้		•	•


DIRECT DRIVE INVERTER MOTOR

มอเตอร์โดยตรง ใช้งาน และประหยัดพลังงาน



PILLOW DRUM

ถังซักรูปทรงหมอน
ช่วยถนอมผ้ามากยิ่งขึ้น

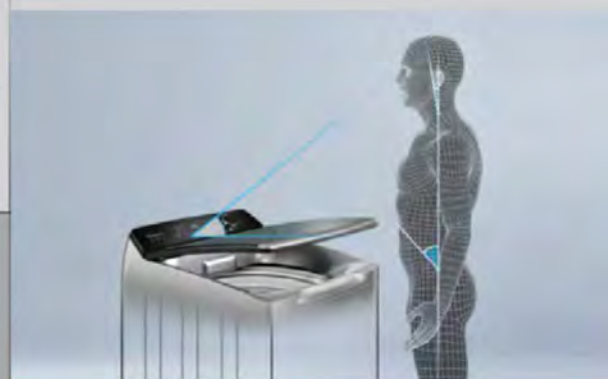

REAR CONTROL DESIGN

แผงควบคุมด้านหลัง
หยิบพียง่าย

SMART DOSING


ระบบคำนวณ
ปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ



TOP LOAD HIGHLIGHT

SAFETY AND SOFT CLOSING DOOR

ฝาปิดป้องกันการกระแทก
ด้านบนเป็นกระจกนิรภัย

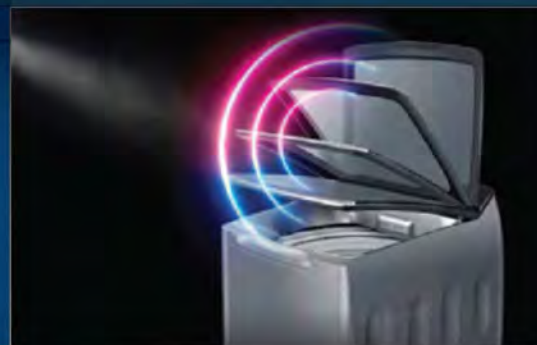

4D MAGIC FILTER

ดักจับสิ่งปรก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และไหลย้อนกลับ



FRESH AIR

พลังลมสร้างความสดชื่น
และลดกลิ่นอับ



ANTI-BACTERIAL PULSATOR

จานปั่นเคลือบสารป้องกัน
การสะสมแบคทีเรีย 99.9%



SERIES

DD MOTOR REAR CONTROL



HWM200-
B1678ES8

HWM180-
B1678S8

HWM150-
B1678ES8

HWM140-
B1678ES8

HWM130-
B1678ES8

ความจุ (กก.)	20	18	15	14	13
ขนาด (กxลxส) (มม.)	640x650x1076	640x650x1076	610x620x1095	610x620x1095	580x590x1026
สี	เทาเข้ม	เทาเข้ม	เทาเข้ม	เทาเข้ม	เทาเข้ม
ราคา	25,990 ฿	21,990 ฿	17,990 ฿	16,990 ฿	15,990 ฿
Direct Drive Inverter Motor มอเตอร์โดยตรง เหยียบ และประหยัดพลังงาน	•	•	•	•	•
Self-cleaning ระบบทำความสะอาดถังซัก	•	•	•	•	•
Pillow Drum ถังซักรูปทรงหมอนช่วยถนอมผ้ามากยิ่งขึ้น	•	•	•	•	•
Rear Control Design แผงควบคุมด้านหลังหยิบพียง่าย	•	•	•	•	•
Anti-Bacterial Pulsator ฉนวนกันเชื้อแบคทีเรียป้องกันการสะสมแบคทีเรีย 99.9%	•	•	•	•	•
Safety and Soft Closing Door ฟังก์ชันป้องกันการกระแทกด้านหน้าเป็นกระจกนิรภัย	•	•	•	•	•
Auto Restart ไฟดับกลับมาทำงานต่อเอง	•	•	•	•	•
4D Magic Filter ตัวจับสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ไหลย้อนกลับ	•	•	•	•	•



SERIES REAR CONTROL




HWM180-
B2178S8

HWM160-
B2178S8

ความจุ (กก.)	18	16
ขนาด (กxลxส) (มม.)	640x650x1093	640x650x1093
สี	เทาเข้ม	เทาเข้ม
ราคา	26,990 ฿	25,990 ฿
Direct Drive Inverter Motor มอเตอร์โดยตรง ไร้สาย และประหยัดพลังงาน	•	•
Tub Clean การล้างถังซักโดยใช้น้ำแรงดันสูงเพื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึง	•	•
Pillow Drum ถังซักรูปทรงหมอนช่วยถนอมผ้ามากยิ่งขึ้น	•	•
Rear Control Design แผงควบคุมด้านหลังหยิบง่าย	•	•
Smart Dosing ระบบคำนวณปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ	•	•
Anti-Bacterial Pulsator ฉាប់คลื่นสั่นสะเทือนป้องกันการสะสมแบคทีเรีย 99.9%	•	•
Safety and Soft Closing Door ฟังก์ชันป้องกันการกระแทกด้านหน้าเป็นกระจกนิรภัย	•	•
Auto Restart ฟื้นคืนสภาวะการทำงาน	•	•
4D Magic Filter ดักจับสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไหลย้อนกลับ	•	•
Touch Screen หน้าจอสัมผัส	•	•

SERIES

FRONT CONTROL



	HWM150-316S6	HWM120-316S6	HWM100-316S6	HWM80-316S6
ความจุ (กก.)	15	12	10	8
ขนาด (กxลxส) มม.	610x630x1038	580x590x974	550x570x935	520x540x922
สี	เทาเข้ม	เทาเข้ม	เทาเข้ม	เทาเข้ม
ราคา	16,990 ฿	12,990 ฿	11,990 ฿	9,990 ฿
BLDC Inverter Motor มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน	•	•	•	•
Tub Clean การล้างถังซักโดยใช้แรงดันน้ำหมุนด้วยความเร็วสูง เพื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึง	•	•	•	•
Pillow Drum ถังซักรูปทรงหมอนช่วยกวนผ้ามากยิ่งขึ้น	•	•	•	•
Anti-Bacterial Pulsator ฉนวนกันเชื้อสลายป้องกันการสะสมแบคทีเรีย 99.9%	•	•	•	•
Safety and Soft Closing Door ฟันปิดป้องกันการกระแทกด้านหน้าเป็นกระจกนิรภัย	•	•	•	•
Auto Restart ไฟดับกลับมาใช้งานได้เอง	•	•	•	•
Filter ดักจับสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	•	•	•	•
Easy Control Design แผงควบคุมออกแบบเพื่อความสะดวก	•	•	•	•
Fresh Air พลังลมสร้างความสดชื่น และลดกลิ่นอับ	•	•	•	•



	HWM180-B278S6	HWM160-B278S6
ความจุ (กก.)	18	16
ขนาด (กxลxส) มม.	640x662x1016	640x662x1016
สี	เทาเข้ม	เทาเข้ม
ราคา	19,990 ฿	18,990 ฿
Direct Drive Inverter Motor มอเตอร์ตัดตรง เหนียว และประหยัดพลังงาน	•	•
Tub Clean การล้างถังซักโดยใช้แรงดันน้ำหมุนด้วยความเร็วสูง เพื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึง	•	•
Pillow Drum ถังซักรูปทรงหมอนช่วยกวนผ้ามากยิ่งขึ้น	•	•
Anti-Bacterial Pulsator ฉนวนกันเชื้อสลายป้องกันการสะสมแบคทีเรีย 99.9%	•	•
Safety and Soft Closing Door ฟันปิดป้องกันการกระแทกด้านหน้าเป็นกระจกนิรภัย	•	•
Auto Restart ไฟดับกลับมาใช้งานได้เอง	•	•
4D Magic Filter ดักจับสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไมโครยอนกลับ	•	•
Easy Control Design แผงควบคุมออกแบบเพื่อความสะดวก	•	•
Fresh Air พลังลมสร้างความสดชื่น และลดกลิ่นอับ	•	•



TWIN TUB

HIGHLIGHT

SUPER AIR DRY

ช่องสร้างอากาศหมุนเวียน
สำหรับถังบนแห้ง



SOAK MASTER

แช่ผ้า เพื่อขจัดคราบฝังลึก



ANTI-BACTERIAL PULSATOR

จานปั่นเคสื้อบสารป้องกันการสะสม
แบคทีเรีย 99.9%

SHOWER RINSE

ผ่านน้ำในถังบนหมด
ชำระสิ่งสกปรกตกค้าง




STAINLESS STEEL SPIN TUB

ถังปั่นขนาดสเตนเลส



SERIES N2 SERIES



	HWM-T200N2	HWM-T180N2	HWM-T160N2
ความจุ (กก.)	ถังซัก 20/ถังปั่น 14	ถังซัก 18/ถังปั่น 14	ถังซัก 16/ถังปั่น 14
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	1025x605x1115	1025x605x1115	973x552x1020
สี	ขาว	ขาว	ขาว
ราคา	13,990 ฿	12,990 ฿	11,990 ฿
Super Air Dry ช่องสร้างอากาศหมุนเวียน สำหรับถังปั่นแห้ง	•	•	•
Soak Master แช่ผ้าเพื่อขจัดคราบฝังลึก	•	•	•
Shower Rinse ฝ่น้ำในถังปั่นขนาดเข้าเครื่องซักผ้า	•	•	•
Magic Filter กรองสิ่งสกปรกได้มีประสิทธิภาพ	•	•	•
Hinge Top Lid ฝาเปิดค้างได้	•	•	•
Stainless Steel Spin Tub ถังปั่นขนาดสเตนเลส	•	•	•
Fragrance Spin Tub ถังปั่นหอมแบบพิเศษ	•	•	•
Transparent Top Lid ฝาโปร่งใสช่วยติดตามรอบฟาดผ้าในถัง	•	•	•

SERIES 1217(BS) SERIES



	HTW150-1217BS	HTW130-1217BS	HTW110-1217BS	HTW90-1217BS	HTW70-1217BS
ความจุ (กก.)	15	13	11	9	7.5
ขนาด (กว้างxสูง) (มม.)	890x542x1030	890x542x1030	859x504x999	799x462x977	760x441x939
สี	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว
ราคา	8,990 ฿	8,590 ฿	8,290 ฿	7,990 ฿	7,490 ฿
Air Dry ช่องสร้างอากาศหมุนเวียน สำหรับถังปั่นแห้ง	•	•	•	•	•
Soak Master แช่ผ้าเพื่อขจัดคราบฝังลึก	•	•	•	•	•
Anti-Bacterial Pulsator ฉายคลื่นเสียงสลายแบคทีเรีย 99.9%	•	•	•	•	•
Shower Rinse ฝ่น้ำในถังปั่นขนาดเข้าเครื่องซักผ้า	•	•	•	•	•
Water Inlet Selection ช่องสำหรับสลับท่อน้ำเข้า	•	•	•	•	•
Transparent Top Lid ฝาโปร่งใสช่วยติดตามรอบฟาดผ้าในถัง	•	•	•	•	•

TELEVISION


นวัตกรรมใหม่
ให้พลัดพลาน
ได้มากกว่า



AVAILABLE NOW

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

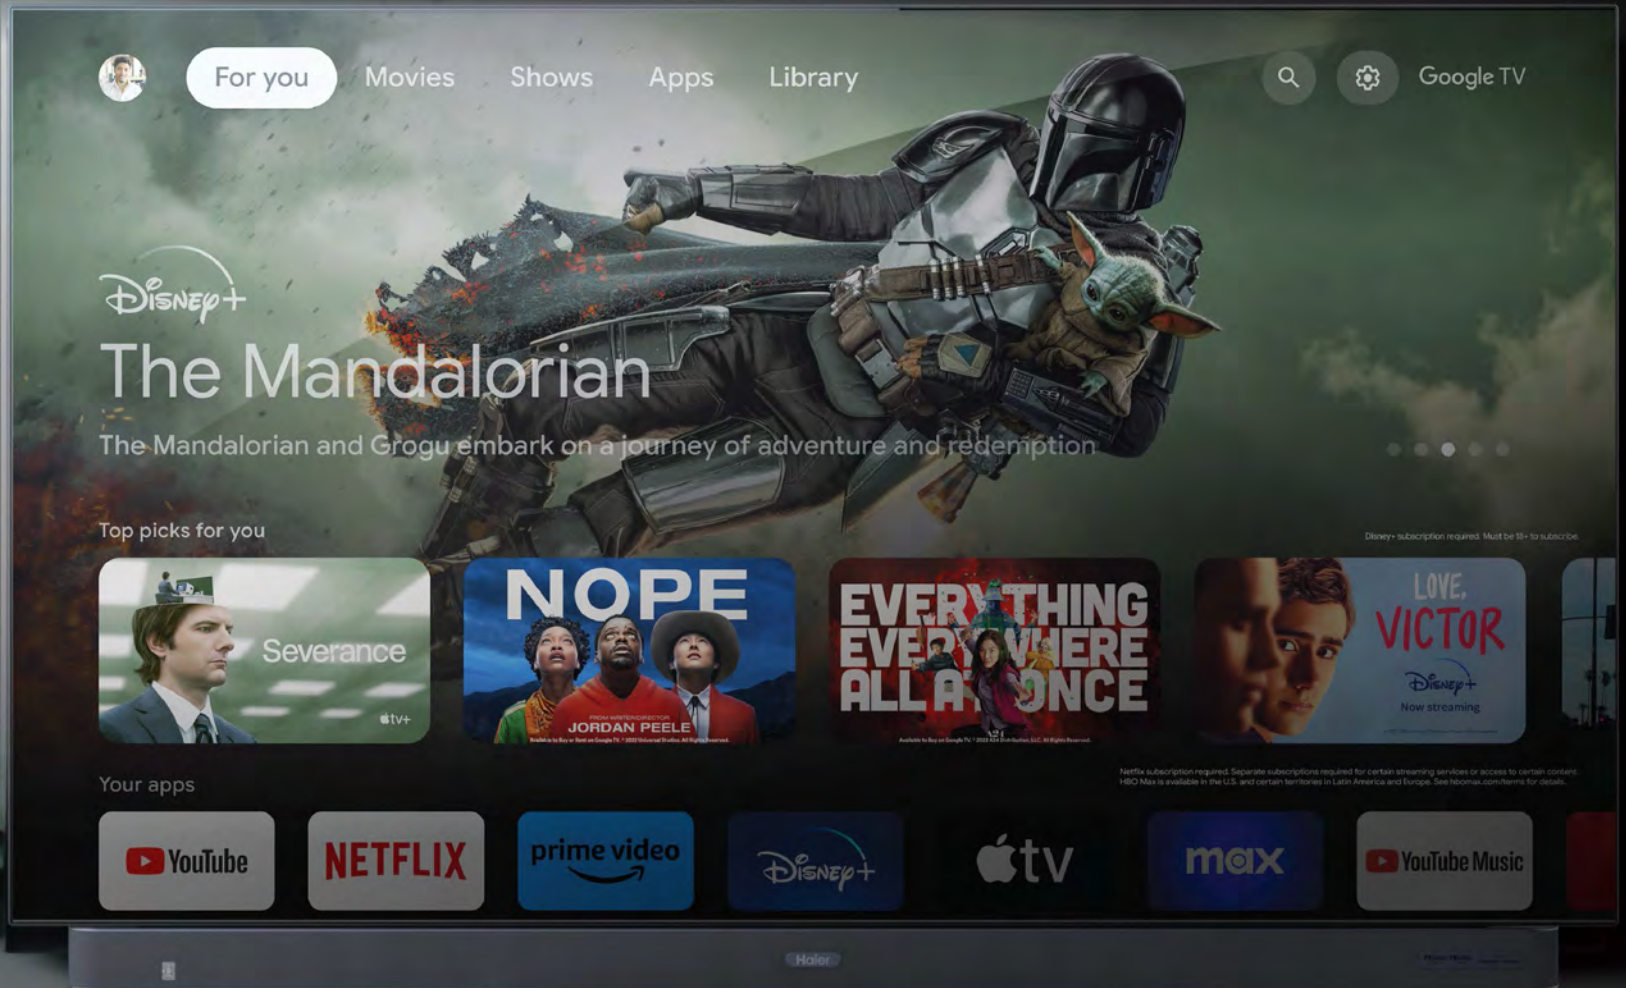

SERIES

76

H65C900UX
H98S900UX
H75S90EUX

77

H65S90EUX
H55S90EUX
H85S800UX

78

H75S800UX
H65S80EUX
H55S80EUX

79

H50S80EUX
H43S80EUX
H32S80EFX



OLED

แสดงค่าสีที่เป็นธรรมชาติ แสดงพลภาพสีดำได้อย่างสมบูรณ์แบบให้ภาพที่คมชัดโดยไม่มีการเบลอของภาพ

QLED

หน้าจอแสดงผลมีความสว่างมากขึ้นทำให้ภาพที่แสดงออกมามีสีที่ชัด สมจริง และมีความละเอียดค่อนข้างมาก



DOLBY VISION

ทำให้สามารถรับชมภาพ HDR ได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกสภาพแสงที่กำลังรับชมก็ดูอยู่

TELEVISION HIGHLIGHT FEATURE



HARMAN KARDON

ระบบเสียงที่ยืดหยุ่นผ่านการถ่ายทอดด้วยลำโพงระดับโลก



DOLBY ATMOS

เพิ่มอรรถรสในการรับฟังผ่านเทคโนโลยีถ่ายทอดเสียงที่ดีที่สุด



SMART CONTROL

ควบคุมการทำงานของโทรทัศน์ผ่านแอปพลิเคชัน HAISmart

GOOGLE TV

เข้าถึงความบันเทิงอย่างรวดเร็วผ่านระบบสั่งการด้วยเสียง
GOOGLE ASSISTANT



Game Mode

Game mode on Game mode off

GAME MODE

สัมผัสประสบการณ์
การเล่นแบบมือโปร
บนสื่อบางอน



MEMC 144 HZ

ด้วยเทคโนโลยี MEMC ด้วยอัตราเฟรมสูง
ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวไหลลื่น ไม่มีสะดุด



HDMI 2.1

ช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงสุดทำให้ภาพมีความลื่นไหล เพิ่มประสบการณ์
การเล่นเกมที่สมจริงยิ่งขึ้น

SERIES

M 9 5



H75M95EUX

ขนาดหน้าจอ	75 นิ้ว
ขนาด (ก x ล x ส) มม.	1670x265x1040
ราคา	57,990 ฿
ความละเอียด	QD-Mini LED (3840 x 2160 px)
อัตราการรีเฟรช	144Hz
ระบบ	Google TV
ระบบเสียง	HarmanKardon Dolby Atmos
ระบบภาพ	DolbyVisionIQ Dolby Vision HDR10+ HLG
Haismart App	*

SERIES

C 9 0 0





H65C900UX

H55C900UX

ขนาดหน้าจอ	65 นิ้ว	55 นิ้ว
ขนาด (ก x ล x ส) มม.	1445x295x891.2	1225.4x295x768.1
ราคา	77,990 ฿	49,990 ฿
ความละเอียด	OLED (3840x2160 px)	OLED (3840x2160 px)
อัตราการรีเฟรช	120Hz	120Hz
ระบบ	Google TV	Google TV
ระบบเสียง	HarmanKardon Dolby Atmos	HarmanKardon Dolby Atmos
ระบบภาพ	DolbyVisionIQ Dolby Vision HDR10 HLG	DolbyVisionIQ Dolby Vision HDR10 HLG

SERIES

S 9 0 0

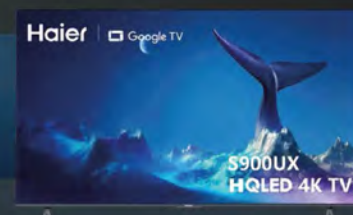

H98S900UX

ขนาดหน้าจอ	98 นิ้ว
ขนาด (ก x ล x ส) มม.	2181.7x1358.5x478.8
ราคา	139,990 ฿
ความละเอียด	QLED (3840x2160 px)
อัตราการรีเฟรช	144Hz
ระบบ	Google TV
ระบบเสียง	Dolby Atmos
ระบบภาพ	DolbyVisionIQ Dolby Vision HDR10 HLG
Haismart App	*

SERIES

S 90



	H55S90EUX	H65S90EUX	H75S90EUX
ขนาดหน้าจอ	55 นิ้ว	65 นิ้ว	75 นิ้ว
ขนาด (ก x ล x ส) มม.	1227x259x748	1446x289x871	1669x309x997
ราคา	23,990 ฿	29,990 ฿	37,990 ฿
ความละเอียด	QLED (3840 x 2160 px)	QLED (3840 x 2160 px)	QLED (3840 x 2160 px)
อัตราการรีเฟรช	144Hz	144Hz	144Hz
ระบบ	Google TV	Google TV	Google TV
ระบบเสียง	Dolby Atmos	Dolby Atmos	Dolby Atmos
ระบบภาพ	DolbyVisionIQ Dolby Vision HDR10 HLG	DolbyVisionIQ Dolby Vision HDR10 HLG	Dolby Vision HDR10 HLG
Game Mode	*	*	*

SERIES



S 800



	H85S800UX	H75S800UX
ขนาดหน้าจอ	85 นิ้ว	75 นิ้ว
ขนาด (ก x ล x ส) มม.	1890.1x382.6x1162.8	1669x300x1010
ราคา	47,990 ฿	34,990 ฿
ความละเอียด	QLED (3840x2160 px)	QLED (3840x2160 px)
อัตราการรีเฟรช	60Hz	60Hz
ระบบ	Google TV	Google TV
ระบบเสียง	Dolby Atmos	Dolby Audio
ระบบภาพ	Dolby Vision HDR10 HLG	HDR10 HLG
Game Mode	*	*

SERIES

S 80



	H32S80EFX	H43S80EUX	H50S80EUX	H55S80EUX	H65S80EUX
ขนาดหน้าจอ	32 นิ้ว	43 นิ้ว	50 นิ้ว	55 นิ้ว	65 นิ้ว
ขนาด (ก x ล x ส) มม.	716x180x457	957x210x597	1111x250x686	1226x250x753	1445x300x880
ราคา	5,990 ฿	10,990 ฿	13,990 ฿	16,990 ฿	21,990 ฿
ความละเอียด	QLED (1920 x 1080)	QLED (3840 x 2160 px)	QLED (3840 x 2160 px)	QLED (3840 x 2160 px)	QLED (3840 x 2160 px)
อัตราการรีเฟรช	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
ระบบ	Google TV	Google TV	Google TV	Google TV	Google TV
ระบบเสียง	Dolby Audio	Dolby Audio	Dolby Audio	Dolby Audio	Dolby Audio
ระบบภาพ	HDR10 HLG	HDR10 HLG	HDR10 HLG	HDR10 HLG	HDR10 HLG
Game Mode	*	*	*	*	*



Ag+

SAFE AND
HEALTHY
365
DAYS

WATER HEATER

AVAILABLE NOW



GET IT ON
 **Google Play**

 Download on the
App Store

Haier



เทคโนโลยี เพื่อการอาบน้ำ ที่เหนือระดับ

SERIES

82 K SERIES

83 F SERIES

84 B SERIES

85 G SERIES


85 C SERIES

86 WATER
DISPENSER

ANTIBACTERIA

ด้วยเทคโนโลยี
ยับยั้งแบคทีเรีย

AG+

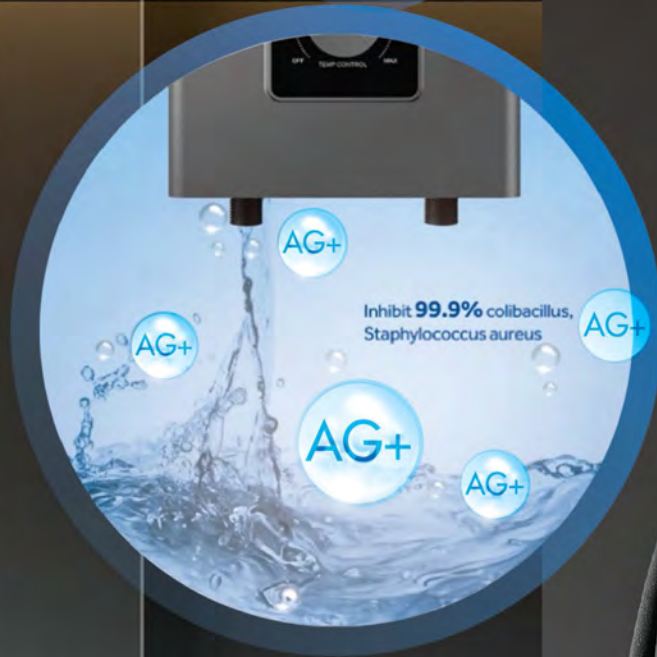

เทคโนโลยีในการป้องกันแบคทีเรีย
ช่วยในการกระจายประจุ

AG+

ยับยั้งแบคทีเรียที่มากับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 99.9%
เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค

*รับรองจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน SGS ด้วยการทดสอบกับแบคทีเรียบางกลุ่ม

รางวัลที่ได้รับ (PRIZE)



มาตรฐานที่ได้รับ (STANDARD)



TIS.2066-2552



TIS.1693-2547



SHOCK-PROOF

เทคโนโลยี SHOCK PROOF ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ด้านความปลอดภัย เอกสิทธิ์เฉพาะของไฮเออร์
โดยจะมีฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล
และจะลดแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลง เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้งานขณะอาบน้ำ



ป้องกันการรั่วไหลด้วยการออกแบบ
โครงสร้างภายในให้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 5 โวลต์
เพื่อความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

Safe as a battery




ขดลวดทองแดงแบบคู่
ก่อทำความร้อนแยกกัน 2 ก่อ (บน-ล่าง)

รูปแบบทิวโบ
ก่อทำความร้อน 1 ก่อ

DUAL COPPER HEATING TUBE

ทำจากวัสดุทองแดงบริสุทธิ์
ทนทานต่อการเกิดตะกอน การถูกกัดกร่อน
ยังเพิ่มพื้นที่ทำความร้อน เร่งการทำความร้อน
และยืดอายุการใช้งานของเครื่องทำน้ำอุ่น

WATER HEATER HIGHLIGHT

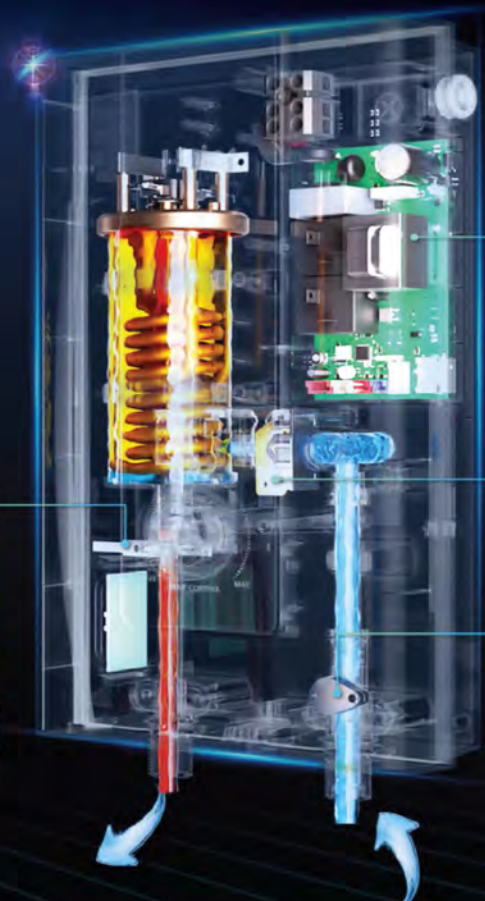

WATER OUTLET
TEMPERATURE SENSOR
เซ็นเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิ
และควบคุมน้ำเย็นไหลออก

SMART AI CPU
ชุดประมวลผลสัญญาณ
และคำสั่งแบบอัจฉริยะ

ON-BOARD TRIAC
ปรับกำลังไฟ และดำเนินการ
ตามชุดคำสั่ง

HALL FLOW SENSOR
เซ็นเซอร์วัดการไหลของน้ำ

4D AI THERMOSTAT SYSTEM

ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำให้คงที่
ด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำ
และวัดอุณหภูมิน้ำออกด้วยเซ็นเซอร์
ชิปที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถควบคุม
อุณหภูมิของน้ำได้อย่างแม่นยำ
และชาญฉลาด



K5-SINGLE POINT



	EI55E-K5CB-RS
กำลังไฟ (วัตต์)	5500
ขนาด (กxลxส) มม.	210x80x390
สี	ดำ
ราคา	7,490 ฿
วัสดุหม้อต้มน้ำ	ทองแดง
ควบคุมอุณหภูมิน้ำคงที่อัตโนมัติ	•
ELCB ตัดไฟรั่วอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาที	•
เทคโนโลยี Shock Proof ป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า	•
หน่วยความจำที่บันทึกอุณหภูมิได้ถึง 3 ค่า	•
Child Lock ฟังก์ชันป้องกันเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายได้	•



K5-SINGLE POINT



	EI45E-K5CB
กำลังไฟ (วัตต์)	4500
ขนาด (กxลxส) มม.	210x80x390
สี	ดำ
ราคา	6,490 ฿
วัสดุหม้อต้มน้ำ	ทองแดง
ควบคุมอุณหภูมิน้ำคงที่อัตโนมัติ	•
ELCB ตัดไฟรั่วอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาที	•
เทคโนโลยี Shock Proof ป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า	•
หน่วยความจำที่บันทึกอุณหภูมิได้ถึง 3 ค่า	•
Child Lock ฟังก์ชันป้องกันเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายได้	•




K3-SINGLE POINT




	EI45E-K3CS(TH)
กำลังไฟ (วัตต์)	4500
ขนาด (กxลxส) มม.	210x78x380
สี	เงิน
ราคา	5,990 ฿
วัสดุหม้อต้มน้ำ	ทองแดง
ควบคุมอุณหภูมิน้ำคงที่อัตโนมัติ	•
ELCB ตัดไฟรั่วอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาที	•
เทคโนโลยี Shock Proof ป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า	•
Ag+ ป้องกันแบคทีเรีย สูงสุด 99.9%	•
หน้าจอ LED แสดงอุณหภูมิแม่นยำ	•

F3CS-SINGLE POINT



	EI45E-F3CS	EI35E-F3CS
กำลังไฟ (วัตต์)	4500	3500
ขนาด (กxลxส) มม.	210x78x350	210x78x350
สี	เทา	เทา
ราคา	4,590 ฿	4,390 ฿
วัสดุหม้อต้มน้ำ	ทองแดง	ทองแดง
ควบคุมอุณหภูมิ น้ำคงที่อัตโนมัติ	•	•
ELCB ตัดไฟรั่วอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาที	•	•
เทคโนโลยี Shock Proof ป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า	•	•
Ag+ ป้องกันแบคทีเรีย สูงสุด 99.9%	•	•
หน้าจอ LED แสดงอุณหภูมิแม่นยำ	•	•

F1CWB-SINGLE POINT




	EI45M-F1CWB	EI35M-F1CWB
กำลังไฟ (วัตต์)	4500	3500
ขนาด (กxลxส) มม.	210x78x350	210x78x350
สี	ขาว	ขาว
ราคา	3,690 ฿	3,490 ฿
วัสดุหม้อต้มน้ำ	ทองแดง	ทองแดง
ควบคุมอุณหภูมิ น้ำคงที่อัตโนมัติ	•	•
ELCB ตัดไฟรั่วอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาที	•	•
เทคโนโลยี Shock Proof ป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า	•	•
Ag+ ป้องกันแบคทีเรีย สูงสุด 99.9%	•	•
ขดลวดทองแดงทำความร้อนแบบคู่ ร้อนไว และยังมีอายุการใช้งาน	•	•

F SERIES




F1CW-SINGLE POINT



	EI45M-F1CW	EI35M-F1CW
กำลังไฟ (วัตต์)	4500	3500
ขนาด (กxลxส) มม.	210x78x350	210x78x350
สี	ขาว	ขาว
ราคา	2,990 ฿	2,790 ฿
วัสดุหม้อต้มน้ำ	ทองแดง	ทองแดง
ควบคุมอุณหภูมิน้ำคงที่อัตโนมัติ	•	•
ELCB ตัดไฟรั่วอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาที	•	•
เทคโนโลยี Shock Proof ป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า	•	•
Ag+ ป้องกันแบคทีเรีย สูงสุด 99.9%	•	•
ขดลวดทองแดงทำความร้อนแบบคู่ ร้อนไว และยืดอายุการใช้งาน	•	•



F1W-SINGLE POINT




	EI45M-F1W	EI35M-F1W
กำลังไฟ (วัตต์)	4500	3500
ขนาด (กxลxส) มม.	210x78x350	210x78x350
สี	ขาว	ขาว
ราคา	2,790 ฿	2,590 ฿
วัสดุหม้อต้มน้ำ	พลาสติก	พลาสติก
ควบคุมอุณหภูมิน้ำคงที่อัตโนมัติ	•	•
ELCB ตัดไฟรั่วอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาที	•	•
เทคโนโลยี Shock Proof ป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า	•	•
Ag+ ป้องกันแบคทีเรีย สูงสุด 99.9%	•	•
ขดลวดทองแดงทำความร้อนแบบคู่ ร้อนไว และยืดอายุการใช้งาน	•	•

B SERIES



B1CW-SINGLE POINT




	EI45M-B1CW(TH)	EI35M-B1CW(TH)
กำลังไฟ (วัตต์)	4500	3500
ขนาด (กxลxส) มม.	210x78x350	210x78x350
สี	ขาว	ขาว
ราคา	2,690 ฿	2,590 ฿
วัสดุหม้อต้มน้ำ	ทองแดง	ทองแดง
ควบคุมอุณหภูมิน้ำคงที่อัตโนมัติ	•	•
ELCB ตัดไฟรั่วอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาที	•	•
เทคโนโลยี Shock Proof ป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า	•	•
Ag+ ป้องกันแบคทีเรีย สูงสุด 99.9%	•	•
Auto Test ระบบทดสอบความปลอดภัยอัตโนมัติ	•	•

B SERIES



B1W-SINGLE POINT




	EI45M-B1W	EI35M-B1W
กำลังไฟ (วัตต์)	4500	3500
ขนาด (กxลxส) มม.	210x78x350	210x78x350
สี	ขาว	ขาว
ราคา	2,490 ฿	2,240 ฿
วัสดุหม้อต้มน้ำ	พลาสติก	พลาสติก
ควบคุมอุณหภูมิ น้ำคงที่อัตโนมัติ	•	•
ELCB ตัดไฟรั่วอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาที	•	•
เทคโนโลยี Shock Proof ป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า	•	•
Ag+ ป้องกันแบคทีเรีย สูงสุด 99.9%	•	•
Auto Test ระบบทดสอบความปลอดภัยอัตโนมัติ	•	•

G SERIES



G2-MULTI POINT




	EI60G2(G)
กำลังไฟ (วัตต์)	6000
ขนาด (กxลxส) มม.	210x78x380
สี	ทอง
ราคา	6,090 ฿
วัสดุหม้อต้มน้ำ	อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
ควบคุมอุณหภูมิ น้ำคงที่อัตโนมัติ	•
ELCB ตัดไฟรั่วอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาที	•
เทคโนโลยี Shock Proof ป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า	•
Ag+ ป้องกันแบคทีเรีย สูงสุด 99.9%	•
3 Temperature Memory โหมดความจำอุณหภูมิถึง 3 โหมด	•

C SERIES



C1-MULTI POINT



	EI60C1(W)
กำลังไฟ (วัตต์)	6000
ขนาด (กxลxส) มม.	245x265x83
สี	ขาว
ราคา	5,590 ฿
±1°C Constant Temperature เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิ น้ำคงที่อัตโนมัติ	•
Tankless 3D Heating Module ทำความร้อนแบบ 3 มิติ พร้อมขดลวดแบบไม่มีหม้อต้ม น้ำเย็นยังแบคทีเรียและป้องกันการเกิดคราบน้ำ	•
Shock Proof Technology ป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า	•
ELCB ตัดไฟรั่วอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาที	•
Accurate Temp Display หน้าจอ LED แสดงอุณหภูมิแม่นยำ	•

Haier

WATER DISPENSER

CLEAN WATER, HEALTHIER LIFE



ODOR FREE

เทคโนโลยีที่ปราศจากกลิ่น มันใจบริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์

EASY LOADING SYSTEM

ถังน้ำวางด้านล่างติดตั้ง และเปลี่ยนถังได้ง่ายขึ้น

FASTEST COOLING TECHNOLOGY

ระบบทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมคอมเพรสเซอร์ช่วยเร่งการทำความเย็นของน้ำ

WIDE DISPENSING AREA

ช่องจ่ายน้ำกว้าง ทำให้มีปริมาณน้ำไหลออกได้มากขึ้น

SAFETY FOR CHILDREN

ปุ่มล็อคที่ปุ่มน้ำร้อน เพื่อความปลอดภัย ป้องกันเด็กเล็ก

STAINLESS STEEL BODY

การออกแบบที่ทันสมัยด้วยวัสดุสแตนเลส ที่มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน และทนทาน

WATER DISPENSER FEATURE

HDC-BB3A1TU-TH	HDC-BB3A1B-TH	HDC-BB3A1W-TH	HDC-TB3B1W-TH
420	420	420	420
310x370x1040	310x370x1040	310x370x1040	310x370x1005
8,590 ฿	7,390 ฿	7,390 ฿	5,990 ฿
คอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์
3 (เย็น/ร้อน/อุณหภูมิห้อง)	3 (เย็น/ร้อน/อุณหภูมิห้อง)	3 (เย็น/ร้อน/อุณหภูมิห้อง)	3 (เย็น/ร้อน/อุณหภูมิห้อง)
220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์	220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์	220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์	220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
3.5 / 1.05	3.5 / 1.05	3.5 / 1.05	3.5 / 1.05
88	88	88	88
4.2 / ≥2.5	4.2 / ≥2.5	4.2 / ≥2.5	4.2 / ≥2.5
SUS 304	SUS 304	SUS 304	SUS 304
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	420	420	420	420
ขนาด (กxลxส) มม.	310x370x1040	310x370x1040	310x370x1040	310x370x1005
ราคา	8,590 ฿	7,390 ฿	7,390 ฿	5,990 ฿
ระบบทำความเย็น	คอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์
จำนวนหัวจ่ายน้ำ (หัว)	3 (เย็น/ร้อน/อุณหภูมิห้อง)	3 (เย็น/ร้อน/อุณหภูมิห้อง)	3 (เย็น/ร้อน/อุณหภูมิห้อง)	3 (เย็น/ร้อน/อุณหภูมิห้อง)
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ไฟฟ้า	220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์	220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์	220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์	220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
ปริมาณถังน้ำเย็น / น้ำร้อน (ลิตร)	3.5 / 1.05	3.5 / 1.05	3.5 / 1.05	3.5 / 1.05
กำลังไฟในการทำความเย็น (วัตต์)	88	88	88	88
ความสามารถในการทำน้ำร้อน / น้ำเย็น (ลิตร / ชั่วโมง)	4.2 / ≥2.5	4.2 / ≥2.5	4.2 / ≥2.5	4.2 / ≥2.5
วัสดุถังน้ำร้อน / น้ำเย็น	SUS 304	SUS 304	SUS 304	SUS 304
Odor Free เทคโนโลยีกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์	•	•	•	•
Easy Loading System ถังน้ำวางด้านล่างติดตั้งและเปลี่ยนถังได้ง่ายขึ้น	•	•	•	•
Fastest Loading System เทคโนโลยีทำความเย็นได้รวดเร็ว	•	•	•	•
Wide Dispensing Area พื้นที่จ่ายน้ำกว้าง (25.5 ซม.)	•	•	•	•
ฆ่าเชื้อด้วย UV ได้ถึง 99.99% ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย	•	•	•	•

HAIER EXCLUSIVE SERVICE CENTER



HaierCare
1789

HaierCare
1789

โทรปรึกษาเจ้าหน้าที่
ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.

SERVICE
SUPPORT



เจ้าหน้าที่บริการถึงที่ภายใน 2 วันทำการ

เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และใกล้เคียง

LIVE CHAT

แชทปรึกษาเจ้าหน้าที่ออนไลน์
ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.



ศูนย์บริการไอเออร์ทั่วประเทศ

เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์
เวลา 08.30-17.30 น.



สาขาลำลูกกา

169/86 หมู่บ้าน เอ็ม.ที หมู่ 3
ตำบลลูกตา อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130



สาขาอุดรธานี

599/3 หมู่ 2 ซอยบ้านโพธิ์สว่าง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000



สาขารามอินทรา

60/10 ถนนคูบอน
แขวงบางเขน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510



สาขาสมุทรสาคร

33/14 หมู่ 4 ตำบลนาดี
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000



สาขารณบุรี

55/7 โครงการ THE CITY CONNECT
ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
10150



สาขาชลบุรี

107/4 หมู่ 5 ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
20110

HAIER AUTHORIZED SPARE PART DEALER

ร้านแบ่งปันแอร์

โทรศัพท์ : 098-694-9153,
062-868-5559, 062-868-5559
LINE : @Bang Pan Air

ร้านทวีทรัพย์ คูลลิ่ง
คอร์ปอเรชั่น

โทรศัพท์ : 02-911-5577
LINE : amjin_jintana

ณ นคร เซ็นเตอร์

โทรศัพท์ : 091-003-2181
LINE : @nnkcenter

ร้านแอร์คอน
ออนไลน์ จำกัด

โทรศัพท์ : 086-323-9849 /
02-377-0960
LINE : @Aircononline

บริษัท เชียงใหม่

แอร์คอนดิชันนิ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : 052-010380, 052-010381
มือถือ : 084-7319631
LINE : @Chiangmaiair

HAIER AUTHORIZED SERVICE CENTER

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

- เค.พี. แอร์ เซอร์วิส
- บริษัท เอ็นทีเค อีเล็คทริก จำกัด
- บริษัท ดีฟรอสต์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท อีฟลแตก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท คีรินา เครื่องเย็น จำกัด

ภาคกลาง

- เอ็น ที เอส อีเล็คทริก
- วงศ์อนันต์วิทย์ (1)
- บริษัท ธนวรรณ อินเตอร์กรุส จำกัด
- ศูนย์บริการ เอสพี อีเล็คทริก
- TK SERVICE 2023
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเครื่องเย็น
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ 789 แอร์ แอนด์ เซอร์วิส

ภาคใต้

- P.K. อีเล็คทริก
- เค.จี.อีเล็คทริก
- เสี่ยงเฮียเองมาสาร มาสาร
- ดี.เค.อีเล็คทริก แอนด์ เซอร์วิส
- บริษัท เสี่ยงเฮียเอง จำกัด
- บริษัท เสี่ยงโตเกียว จำกัด
- บริษัท กุศลศรี เซลส์เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่
- บริษัท บุญพร เอเชีย เครื่องปรับอากาศ จำกัด
- บริษัท ชีเอชฟักลง จำกัด
- บริษัท ตรีสุนทรแอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท พันธพิชัย ทวีเทรดดิ้ง จำกัด
- บริษัท รุ่งเรืองชัชวาลย์(2007)จำกัด
- บริษัท สมาร์ทฟิช จำกัด หาดใหญ่
- บริษัท สมาร์ทฟิช จำกัด ภูเก็ต
- บริษัท สิริวัฒน์ 8 จำกัด
- บริษัท สุรจิตทุ่งสง จำกัด
- บริษัท ห้วยยอดอีเล็คทริกมาร์เก็ต จำกัด
- พี.เอส.แอล.อีเล็คทริก
- ยู.ที.เซอร์วิส แอนด์ อะไหล่
- ร้าน จู อีเล็คทริก
- ร้านไพศาลเซอร์วิส สุราษฎร์ธานี
- ร้านบ้านช่าง
- ร้านศรีสัมพันธ์
- รัชที อีเล็คทริก
- สมหมายเซอร์วิส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าโพธิ์แอร์
- อาร์บี ๑๒ เซอร์วิส
- อีกรอนอีเล็คทริก สาขาภูเก็ต
- แหลมทองอีเล็คทริก

ภาคตะวันออก

- บริษัท ใจกุล เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท จีรภัตเทคนิคคอล จำกัด
- บริษัท พี.เอ.อีเล็คทริก 1976 จำกัด
- ร้านมาเต็งเซอร์วิส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองอีเล็คทริก

ภาคเหนือ

- NP อีเล็คทริก
- ไพออนเนียร์ เอนจินเนียริ่ง เซอร์วิส
- บี.บี.อีเล็คทริก
- บริษัท เชียงใหม่สยามทิว จำกัด
- บริษัท เชียงใหม่สยามทิว จำกัด สาขาจอมทอง
- บริษัท เชียงใหม่สยามทิว จำกัด สาขาลำปาง
- บริษัท เชียงใหม่สยามทิว จำกัด สาขาลำพูน
- บริษัท บูมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด
- บริษัท บูมอีเล็คทริก จำกัด
- บริษัท ทีเอสที สยาม อีเล็คทริก จำกัด
- บริษัท นิยมพาณิชย์ จำกัด
- บริษัท นิยมพาณิชย์ ลำปาง จำกัด
- บริษัท นิกวัน อีเล็คทริก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- บริษัท พิกเซอร์โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- บริษัท พีวเจอร์ อีเล็คทริก (จ.ตาก)
- บริษัท รุ่งนภา เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท สหพาณิชย์ เชียงใหม่ จำกัด
- พี.เค. อีเล็คทริก (จ.ตาก)
- ร้านแม่ย่าเครื่องเย็น
- สัจจะ อีเล็คทริก
- หจก.แปดลวดบุญโรจน์ (สำนักงานใหญ่)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ พีแอนด์ ที
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อู๋เอ็นจิเนียริ่ง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทรัพย์พาณิชย์ 169
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมองวัยโอเก้
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์พาณิชย์
- เอ พี เอส อีเล็คทริก
- แอนด์ คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
- เอส.พี. พาณิชย์
- ธีงการไฟฟ้า
- บริษัท เดอะเซ็นเทค2559 จำกัด สาขาเพชรบูรณ์
- บริษัท เดอะเซ็นเทค2559 จำกัด สาขาสุโขทัย
- บริษัท เดอะเซ็นเทค2559 จำกัด สาขาอุดรธานี
- บริษัท แสงทองอีเล็คทริก เกษมเจริญ จำกัด
- บริษัท ไทยพาณิชย์ วัฒนา จำกัด
- บริษัท ไทยพาณิชย์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สาขาที่ 00006)
- บริษัท กรุงเทพ แอร์ ชัฟฟลาย จำกัด
- บริษัท กวีนดาร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- บริษัท พ.พาณิชย์อีเล็คทริก ส.แควร์ จำกัด
- บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- บริษัท สหธานีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- บริษัท สันธานีอีเล็คทริก จำกัด
- บริษัท สุรินทร์การไฟฟ้า 1998 จำกัด
- ร้าน สมศักดิ์อีเล็คทริก
- ร้านเอ็ดสัน (ช่างหลวง)
- สมศักดิ์อีเล็คทริก (เชียงใหม่)
- หจก.สุโขทัยทองชัยวิทย์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี เซอร์วิส เชียงราย
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์ซีดี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนิษฐ์ อีเล็คทริก
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ซี. เซอร์วิส พิษณุโลก

ภาคตะวันออก

- เอสวี เซ็นเตอร์
- บริษัท เคบีซี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่
- บริษัท เคพีเอ็น แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- บริษัท เพอร์เฟกแอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท โซลูชั่น เซอร์วิส ปรานินบุรี จำกัด
- บริษัท จ.เจริญจีนบุรี จำกัด
- บริษัท ตึกตาเกบ จำกัด
- บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง 1977 จำกัด
- บริษัท ทีเอสซี.เอนจินเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท ทีเอสที สยามอีเล็คทริก จำกัด (สาขาลพบุรี)
- บริษัท ธิสทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เชียงใหม่เซอร์วิส จันทบุรี จำกัด
- ศูนย์บริการ อีเล็คทริก
- ศูนย์บริการอีเล็คทริก (สาขาตราด)
- สัมฤทธิ์อีเล็คทริก
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ เครื่องเย็น
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองแอร์ แอนด์ อีเล็คทริก
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฟ้าการค้า
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ไพศาล แอร์ ชัฟฟลาย แอนด์เซอร์วิส
- ร้านศรีชัยวิศวกรรม (นายกรณกรณ์ ศรีวิบูลย์) สำนักงานใหญ่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ธานีกรอีเล็คทริกเซลล์แอนด์เซอร์วิส
- นภาอีเล็คทริก
- บริษัท เหล่าอู่เอ็น อีเล็คทริก จำกัด
- บริษัท แสงจิตรเทรดดิ้ง จำกัด
- บริษัท ธันเดอร์ เซอร์วิส 2020 จำกัด
- พูนิช ดิจิตอล จำกัด สาขา สกลนคร
- ร้านสายฟ้าอีเล็คทริก
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญไทยมอเตอร์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอบข่ายไทยแลนด์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิธานีการไฟฟ้า
- เอ.ที โซลูชั่น
- แสงทองการไฟฟ้า
- โซนอีเล็คทริก (ปากช่อง)
- โอ.บี.อีเล็คทริก
- บริษัท จิตรอดิศร จำกัด
- บริษัท ตุ่ม โอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- บริษัท พูนิช ดิจิตอล จำกัด สาขา ร้อยเอ็ด
- บริษัท พูนิช ดิจิตอล จำกัด สาขา สุรินทร์
- บริษัท พูนิช ดิจิตอล จำกัด สาขา อุบลราชธานี
- บริษัท สมาร์ทฟิช จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวิทย์ภัณฑ์ สำนักงานใหญ่
- บริษัท บี ซี เอส อีเล็คทริก โซล จำกัด

B2B

- บริษัท ดีไซน์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ไทตอง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
- บริษัท พรชัย แอร์คอน จำกัด
- บริษัท ตรีวิทย์ จำกัด
- เฟิร์ส แอร์ เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
- บริษัท อีฟลแตก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

CENTRAL

HAIER THA KHAM

สาขาท่าข้าม

เลขที่ 450/37 ถนนอนามัยงาเจริญ

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

065-215-6284

HAIER BANGKHUNTIAN

สาขาบางขุนเทียน

เลขที่ 9 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

065-215-6284

HAIER NAKHONSAWAN

(SUCHIN PANICH)

สาขานครสวรรค์ (สุชินพานิช)

เลขที่ 196/1-2 ตำบลปากน้ำโพ

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

055-220-117 โทร: 062-948-4442

HAIER SOI RAMKAMHAENG 53

สาขาซอยรามคำแหง 53

เลขที่ 388/64 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีเวลา)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

065-215-6284



BRAND SHOP

SOUTHERN

HAIER SAMUI

สาขาสมุย

เลขที่ 115/15-16 ม.6 ตำบลบ่อพลูด

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

096-282-4142 โทร: 090-524-6361

EASTERN


HAIER PRACHINBURI

สาขาปราจีนบุรี

เลขที่ 592/34-35 ม.7 ตำบลท่าตูม

อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

083-834-8866

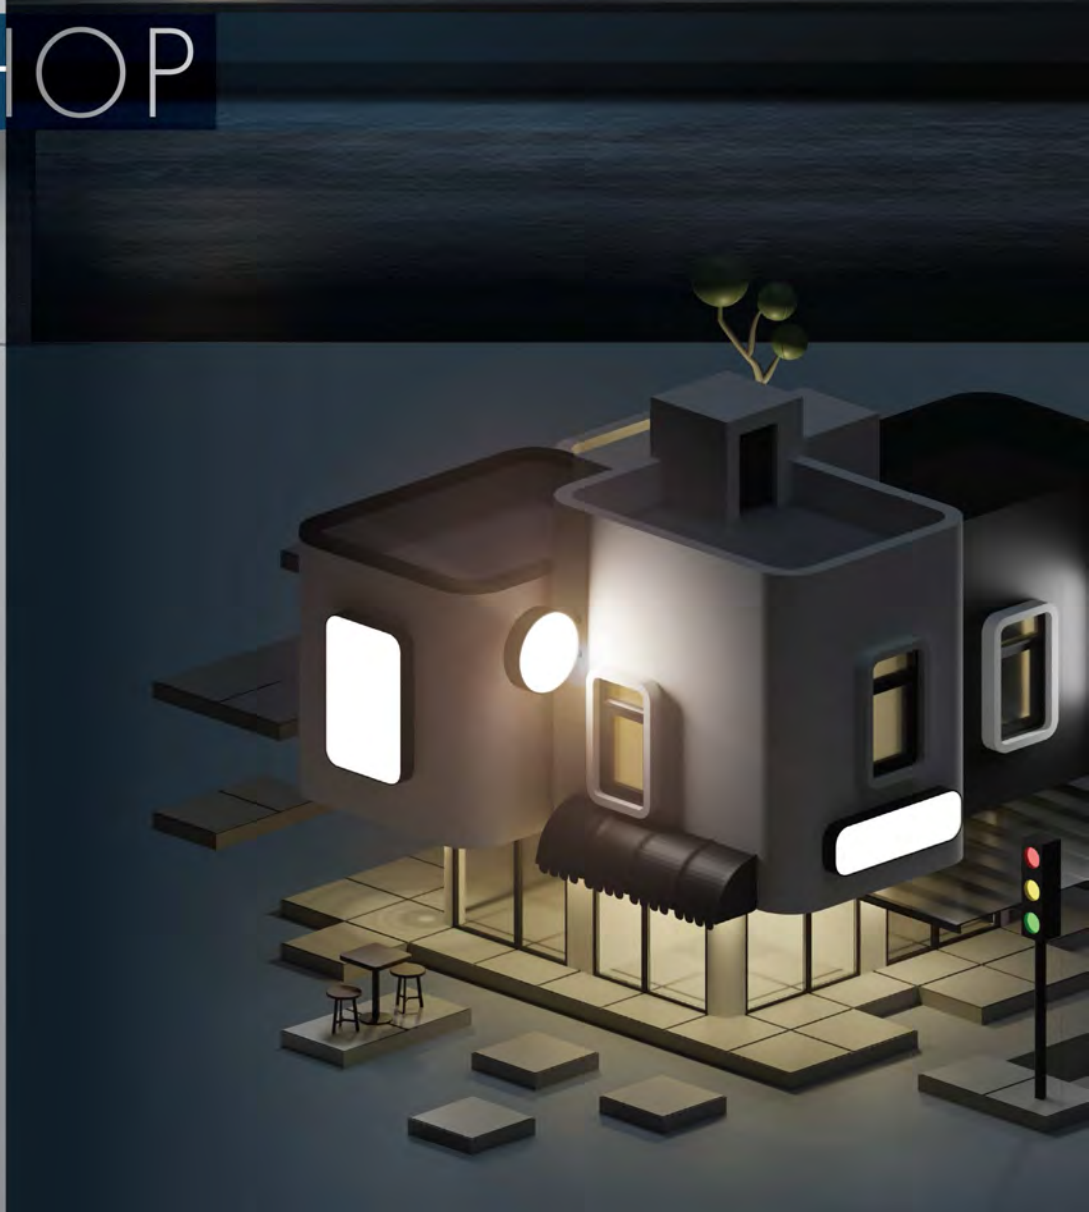

Haier



SMART HOME

บ้านอัจฉริยะ:
ผ่านแอปพลิเคชัน
HAISMART

IOT PRODUCTS AND
HAISMART APPLICATION

สุดยอดแอปพลิเคชัน

ช่วยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์บ้านอัจฉริยะเหนือจินตนาการ
เพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายไร้กังวลพร้อมยกระดับความปลอดภัยแม้ในขณะที่เดินทาง
ผ่านแอปพลิเคชัน Haismart ที่สามารถช่วยให้คุณควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสจากระยะไกล โดยเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับอุปกรณ์สมาร์ตโฟน
ของคุณเข้าด้วยกัน เพื่อรับข้อความแจ้งเตือน พร้อมจัดการการตั้งค่า และอื่น ๆ
เพื่อตอบโจทยไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตยุคใหม่ได้อย่างลงตัว

AVAILABLE NOW



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

HaierThailand

@haier_thailand

@Haier ThailandOfficial

@haier_thailand

@ThailandHaier

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของไฮเออร์

www.haier.com/th

@haierthailand

HaierCare 1789 MON-SUN
8.30 AM-5.30 PM

Haier

More Creation, More Possibilities



Haier Electrical Appliances (Thailand) Co., Ltd.

90, CW Tower (Tower A), 42nd-43rd Floor

Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand